KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY PEŁNOPRZELOTOWY
FULL-BORE FLANGED BALL VALVE
КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

Płyny grupy 1 / 1st group fluids / Среды 1 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 16 - 40 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температурный режим: **-30°C ÷ +60°C**

WKP 2a PB
DN15 - DN200


Zastosowanie / Applications / Применение

Sieci gazowe, propan, butan, propan-butan / Gas systems, propane, butane, propane-butane / Сети газовые, пропан, бутан, пропан-бутан


Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.

Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.






ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН



A+B+C - DN 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80
B+C - DN 100; 125; 150; 200

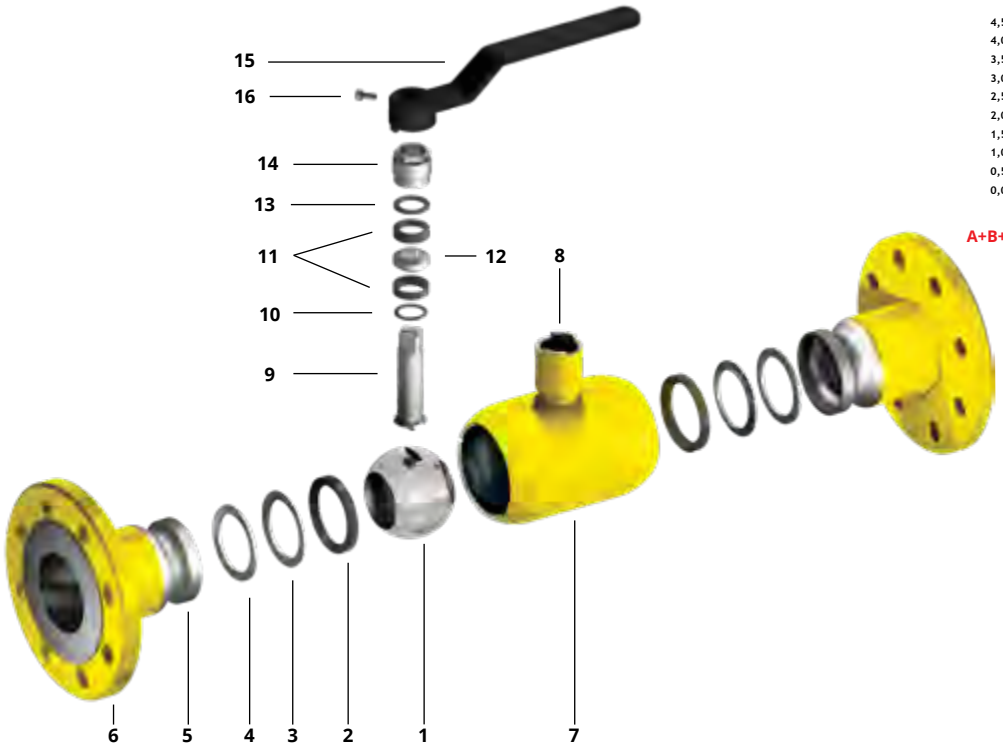


SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Kula	Ball	Шар	DN15-80: 304 DN100-200: P355NL1/304*
2	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
3	Gniazdo uszczelki	Seal seat	Гнездо прокладки	304 / 316
4	Sprężyna	Spring	Пружина	50CrV4
5	Króciec	Connector pipe	Патрубок	P355NL1
6	Kołnierz	Flange	Фланец	P355NL1
7	Korpus	Body	Корпус	P355NL1
8	Komin	Sleeve	Втулка	P355NL1
9	Trzpień	Stem	Шток	420 / 304*
10	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C
11	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
12	Pierścień stożkowy	Conical rings	Кольцо коническое	PTFE+15%C
13	Pierścień ślizgowy	Slip ring	Кольцо скользящее	CuPS10
14	Dławica	Gland	Сальник	X20Cr13
15	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
16	Śruba	Screw	Винт	PN-EN ISO 14580

WKP 2a PB

DN15 - DN200

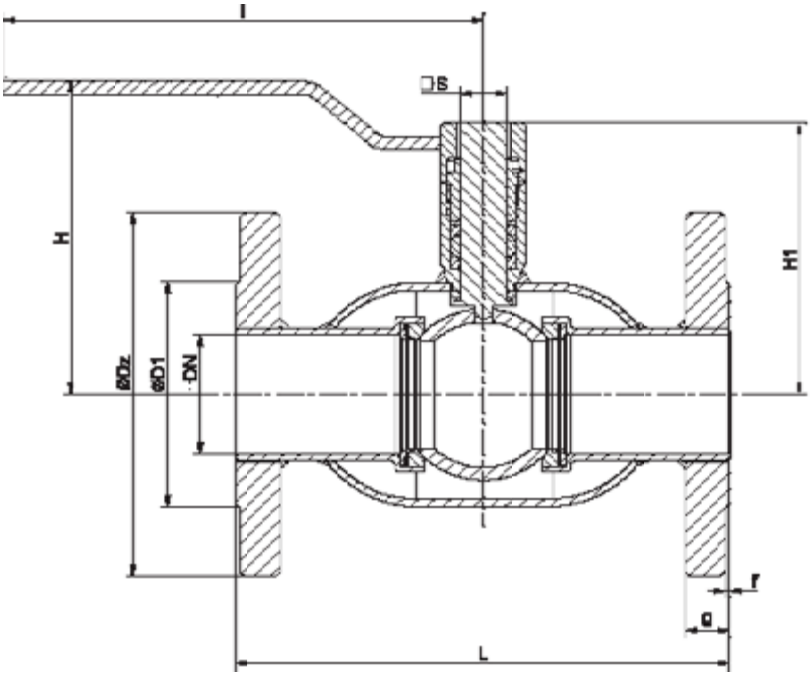

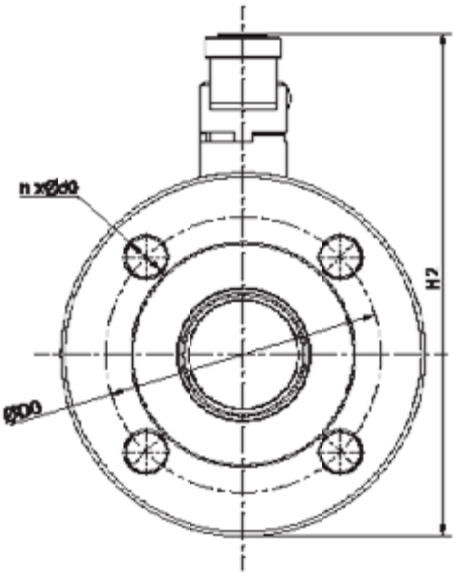




TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	ØDz	ØD1	ØD0	Ød0	n	g	f	L	l	H	H1	H2	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
		bar	mm	mm	mm	mm	ILOŚĆ / QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
15	40	40	95	45	65	14	4	14	2	130	140	99	77	147	d1=6,5; d2=10	-	2	F05
20	40	40	105	58	75	14	4	16	2	150	140	99	77	152	d1=6,5; d2=10	-	2,7	F05
25	40	40	115	68	85	14	4	16	2	160	180	120	100	178	14	-	3,8	F05
32	40	40	140	78	100	18	4	18	2	180	180	123,5	103,5	194	14	√	5,5	F05
40	40	40	150	88	110	18	4	18	2	200	250	135	116	210	17	√	6,5	F07
50	40	40	165	102	125	18	4	20	2	230	250	142,5	123,5	225	17	√	8,8	F07
65	40	40	185	122	145	18	8	22	2	270	350	173	145	266	19	√	12,5	F10
80	40	40	200	138	160	18	8	24	2	280	350	180,5	153	281	19	√	16	F10
100	16	16	220	158	180	18	8	22	2	300	500	166	172	276	19	√	20,5	F10
100	25	25	235	162	190	22	8	26	2	300	500	166	172	284	19	√	23	F10
125	16	16	250	188	210	18	8	22	2	325	600	205,5	210	331	25	√	27	F12
125	25	25	270	188	220	26	8	28	2	325	600	205,5	210	311	25	√	29	F12
150	16	16	285	212	240	22	8	24	2	350	600	218	223	361	25	√	35,5	F12
150	25	25	300	218	250	26	8	30	2	350	600	218	223	368	25	√	42	F12
200	16	16	340	268	295	22	12	26	2	400	820	272	277	442	25	√	50	F12
200	25	25	360	278	310	26	12	32	2	400	820	272	277	452	25	√	59	F12