KUREK KULOWY WYSOKOTEMPERATUROWY O ZANIŻONYM PRZELOCIE GWINTOWANY
THREADED HIGH-TEMPERATURE BALL VALVE WITH REDUCED FLOW
РЕЗЬБОВОЙ ШАРОВОЙ КРАН ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПОНИЖЕННЫМ ПРОХОДОМ

Płyny grupy 2 / 2nd group fluids / СредАы 2 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 40 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температурный режим: **-20°C ÷ +250°C**

WKN 2gt
DN15 - DN50


Zastosowanie / Applications / Применение

Wysokoparametrowe sieci ciepłownicze oraz instalacje przemysłowe (np. para wodna, oleje, spaliny, gazy itp.) / High-parameter heat distribution systems and industial systems (e.g. steam, oils, fumes, gases, etc.) /Сети отопительные с высокими параметрами, а также промышленные установки (напр, водяной пар, масла, газы сгорания, газы и т. п.)


Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.




Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.



ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

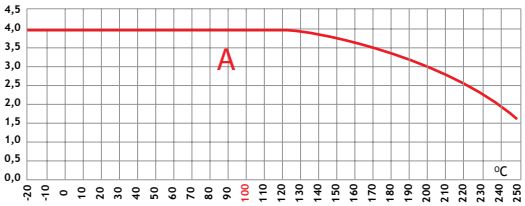

A - DN 15; 20; 25; 32; 40; 50;

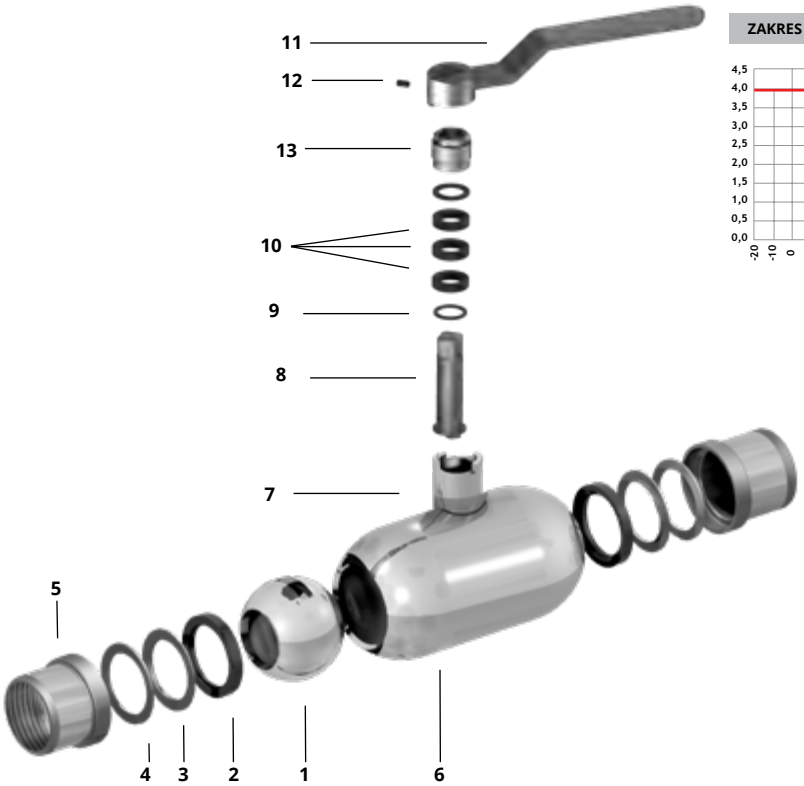


SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Kula	Ball	Шар	304
2	Uszczelka	Seal	Прокпадка	PTFE+15%C
3	Gniazdo uszczelki	Seal seat	Гнездо прокладки	304 / 316
4	Sprężyna	Spring	Пружина	50CrV4
5	Króciec	Connector pipe	Патрубок	P235GH / P265GH / P250GH*
6	Korpus	Body	Корпус	P235GH / P265GH / P250GH*
7	Komin	Sleeve	Втулка	P235GH / P265GH / P250GH*
8	Trzpień	Stem	Шток	P250GH
9	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C
10	O-ring	O-ring	Кольцо О-образное	Grafit
11	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
12	Wkręt dociskowy	Setscrew	Винт прижимной	PN-EN ISO 4026
13	Dławica	Gland	Уплотнитель сальниковый	420

WKN 2gt

DN15 - DN50

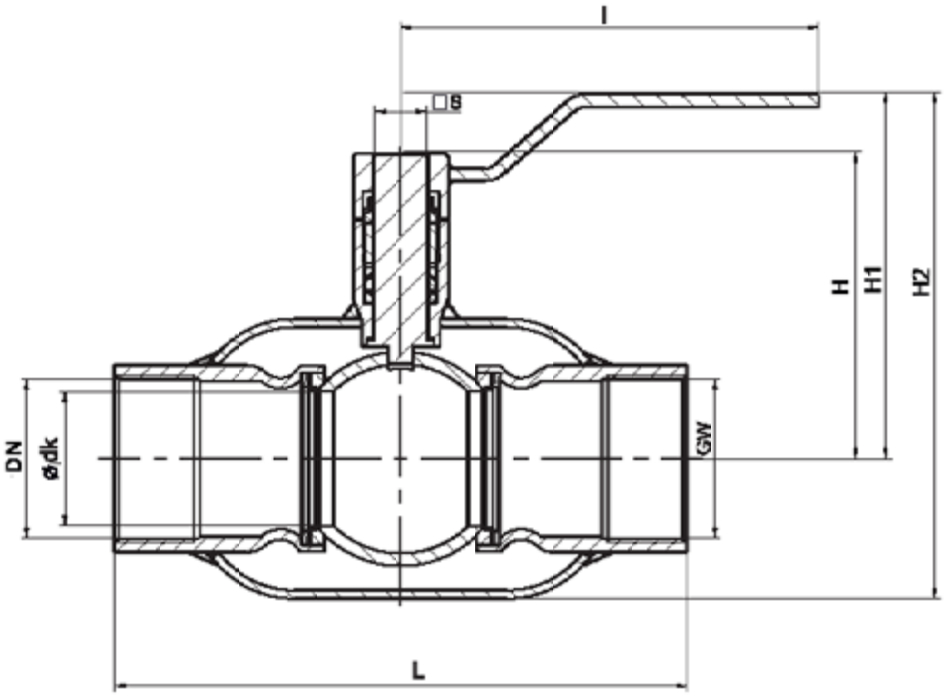

2014/68/EU GROUP 2 | 40 bar | +250°C / -20°C | NIEROZBIERALNY INDISMOUNTABLE НЕРАЗБОРНЫЙ | TEMAL 600 KOLOR / COLOR / ЦВЕТ | DŁUGA ZABUDOWA LONG CONSTRUCTION ДЛИННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	Ødk	GW	L	I	H	H1	H2	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
		bar	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
15	40	40	10	1/2”	115	140	93	70	118	d1=6,5; d2=10	-	1,9	F05
20	40	40	15	3/4”	120	140	99	77	123	d1=6,5; d2=10	-	2,6	F05
25	40	40	20	1”	105	140	99	77	123	d1=6.5; d2=10	-	3	F05
32	40	40	25	1 1/4”	130	180	120	100	150	14	-	4,9	F05
40	40	40	32	1 1/2”	130	180	123,5	103,5	159	14	√	5,5	F07
50	40	40	40	2”	150	250	135	116	176	17	√	7,9	F07