KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WYSOKOTEMPERATUROWY O ZANIŻONYM PRZELOCIE
HIGH-TEMPERATURE REDUCED BORE FLANGED BALL VALVE
ФЛАНЦЕВЫЙ ШАРОВОЙ КРАН ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР С ПОНИЖЕННЫМ ПРОХОДОМ

Płyny grupy 2 / 2nd group fluids / СредАы 2 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 16 - 40 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температурный режим: **-20°C ÷ +250°C**

WKN 2at
DN15 - DN250


Zastosowanie / Applications / Применение

Wysokoparametrowe sieci ciepłownicze oraz instalacje przemysłowe (np. para wodna, oleje, spaliny, gazy itp.) / High-parameter heat distribution systems and industial systems (e.g. steam, oils, fumes, gases, etc.) /Сети отопительные с высокими параметрами, а также промышленные установки (напр, водяной пар, масла, газы сгорания, газы и т. п.)


Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.




Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.



ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

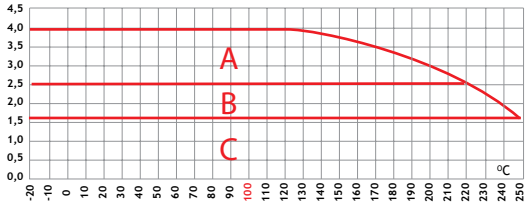

A+B+C - DN 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80
B+C - DN 100; 125; 150; 200; 250

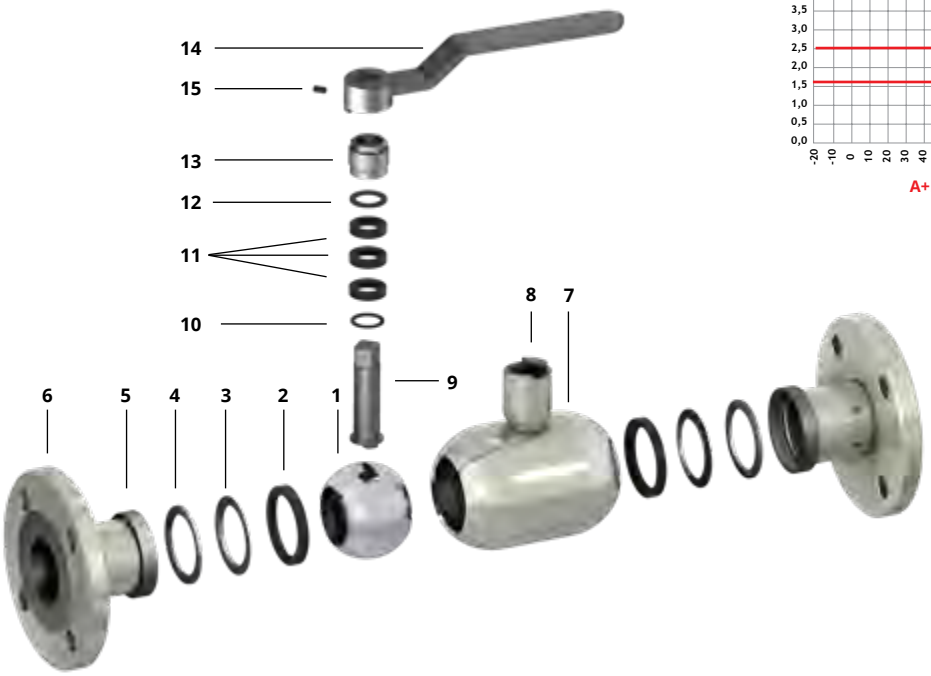


SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ *OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

LP.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Kula	Ball	Шар	304
2	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
3	Gniazdo uszczelki	Seal seat	Гнездо прокладки	304
4	Sprężyna	Spring	Пружина	50CrV4
5	Króciec	Pipe Connector	Патрубок	P235GH / P265GH / P250GH*
6	Kołnierz	Flange	Фланец	P235GH / P265GH / P250GH*
7	Korpus	Body	Корпус	P235GH / P265GH / P250GH*
8	Komin	Sleeve	Втулка	P235GH / P265GH / P250GH*
9	Trzpień	Stem	Шток	P250GH
10	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	CuPS1O
11	Pierścień uszczelniający	Graphit package	Кольцо уплотнительное	Grafit
12	Pierścień ślizgowy	Thrust washer	Кольцо опорное	CuPS1O
13	Dławica	Gland	Сальник	420
14	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
15	Wkręt dociskowy	Setscrew	Винт	PN-EN ISO 4026

WKN 2at

DN15 - DN250

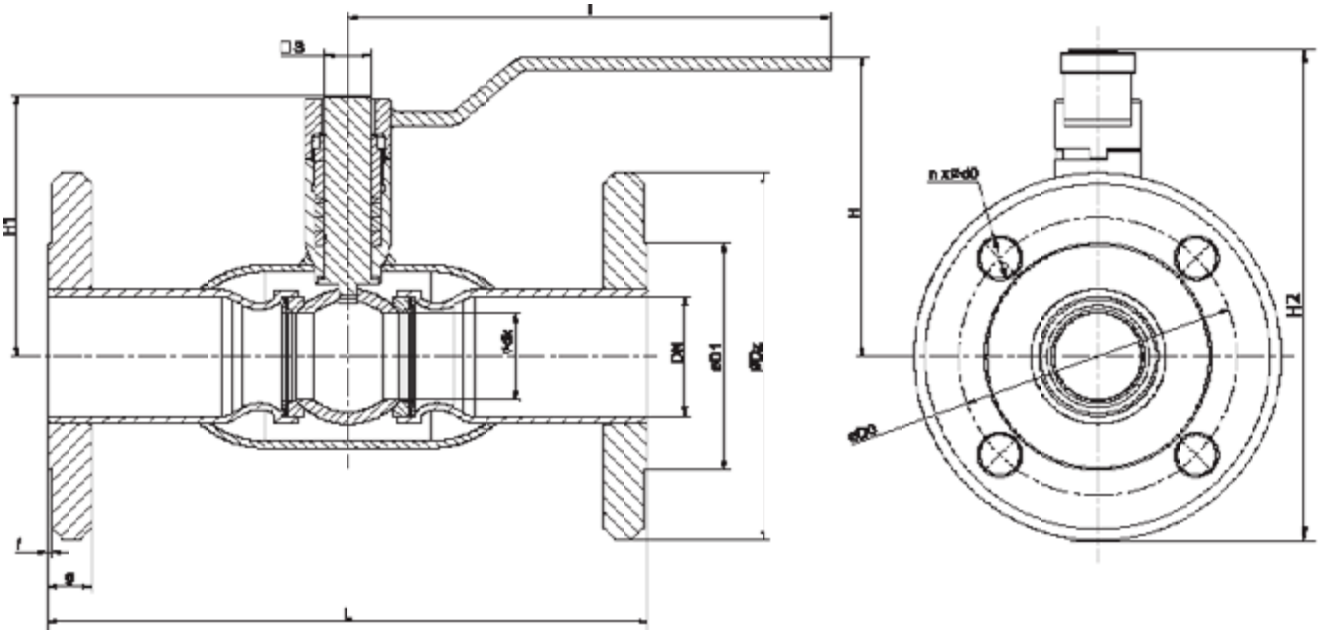

2014/68/EU GROUP 2 | 16-40 bar | +250°C -20°C | NIEROZBIERALNY INDISMOUNTABLE НЕРАЗБОРНЫЙ | TEMAL 600 KOLOR / COLOR / ЦВЕТ | DŁUGA ZABUDOWA LONG CONSTRUCTION ДЛИННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	Ødk	ØDz	ØD1	ØDO	Ød0	ØD	n	g	f	L	l	H	H1	H2	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
		bar	mm	mm	mm	mm	mm		ILOŚĆ / QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
15	40	40	10	95	45	65	14	21	4	14	2	130	140	93	70	57	d1=6,5; d2=10	-	1,9	F05
20	40	40	15	105	58	75	14	27	4	16	2	150	140	99	77	152	d1=6,5; d2=10	-	2,6	F05
25	40	40	20	115	68	85	14	34	4	16	2	160	140	99	77	157	d1=6.5; d2=10	-	3	F05
32	40	40	25	140	78	100	18	42	4	18	2	180	180	120	100	190	14	-	4,9	F05
40	40	40	32	150	88	110	18	48	4	18	2	200	180	123,5	103,5	199	14	√	5,5	F07
50	40	40	40	165	102	125	18	60	4	20	2	230	250	135	116	218	17	√	7,9	F07
65	40	40	50	185	122	145	18	76	4	22	2	270	350	142	123	235	17	√	10,8	F10
80	40	40	65	200	138	160	18	89	8	24	2	280	350	172,5	144,5	273	19	√	13,7	F10
100	16	16	80	220	158	180	18	114	8	22	2	300	350	180	152	290	19	√	15,5	F10
100	25	25	80	235	162	190	22	114	8	26	2	300	350	180	152	293	19	√	17,2	F10
125	16	16	100	250	188	210	18	140	8	22	2	325	500	165,5	171,5	291	19	√	23,3	F12
125	25	25	100	270	188	220	26	140	8	28	2	325	500	165,5	171,5	152	19	√	28	F12
150	16	16	125	285	212	240	22	168	8	24	2	350	600	205,5	210,5	348	25	√	31,5	F12
150	25	25	125	300	218	250	26	168	8	30	2	350	600	205,5	210,5	356	25	√	40,3	F12
200	16	16	150	340	268	295	22	219	8	26	2	400	600	218	223	373	25	√	47,8	F12
200	25	25	150	360	278	310	26	219	8	32	2	400	600	218	223	398	25	√	55,5	F12
250	16	16	200	405	320	355	26	273	12	29	2	450	820	272	277	475	25	√	81,5	F12
250	25	25	200	425	335	370	30	273	12	35	2	450	820	272	277	485	25	√	93,5	F12