PRZEPUSTNICA KLAPOWA KWASOODPORNA
MADE OF ACID - RESISTANT STEEL BUTTERFLY VALVE
ЗАТВОР МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Płyny grupy 2 / 2st group fluids / Среды 2 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 16 bar**
Temperatura pracy I Working temperature I Температурный режим: **-20°C ÷ +200°C**

WKKI-1
DN50 - DN300

Zastosowanie / Applications / Применение


Media agresywne wg tabeli odporności dla stali 304 lub 316, systemy ciepłownicze, wodociągowe i instalacje przemysłowe. / Aggressive media according to the table of steel resistance 304 or 316, heat distribution, water supply and industial systems. / Агрессивные агенты по таблице устойчивости для стали 304 или 316, отопительные, водопроводные системы и промышленные установки.




Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.

Uwagi / Notes / Примечания


Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.



ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

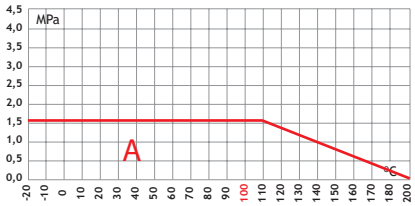

- DN 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300

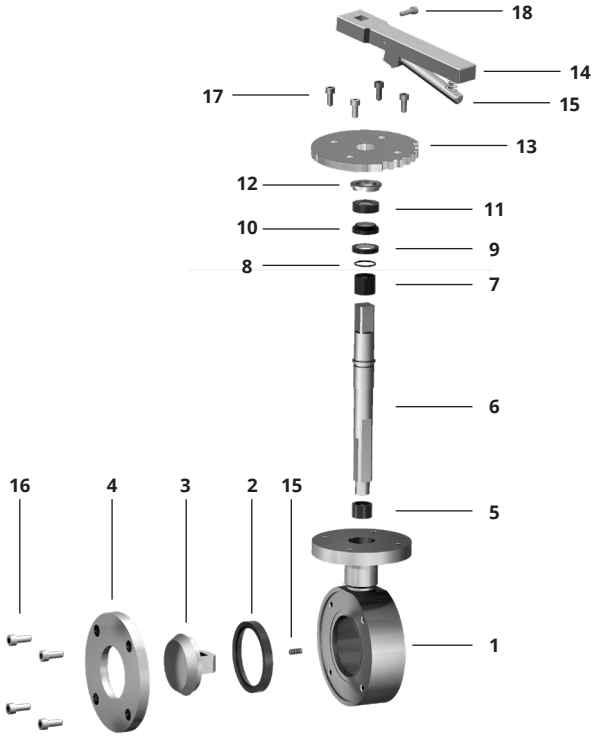

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ *OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Korpus	Body	Корпус	304 / 316
2	Uszczelka klapy	Seal	Прокладка диска	PTFE + 15%C
3	Klapa	Disc	Диск	304 / 316
4	Pokrywa	Cover	Крышка	304 / 316
5	Tuleja dolna	Journal bearing	Втулка нижняя	PTFE + 15%C
6	Trzpień (kpl.)	Stem	Шток	304 / 316
7	Tuleja górna	Journal bearing	Втулка верхняя	PTFE + 15%C
8	O-ring	O-ring	Кольцо О-образное	PTFE + 15%C
9	Nakładka	Washer	Шайба	304 / 316
10	Uszczelka Trzpienia	Seal	Прокладка штока	PTFE + 15%C
11	Uszczelka Trzpienia	Seal	Прокладка штока	PTFE + 15%C
12	Dławik	Gland	Сальник	304 / 316
13	Płytka sterująca	Valve position plate	Управляющая панель	304 /316*
14	Rączka	Handle	Рукоятка	304 /316*
15	Sprężyna	Spring	Пружина	0H18N9
16	Śruba imbusowa	Shoulder screw	Винт	PN-EN ISO 14580
17	Śruba imbusowa	Shoulder screw	Винт	PN-EN ISO 14580
18	Śruba imbusowa	Shoulder screw	Винт	PN-EN ISO 14580

WKKI-1

DN50 - DN300

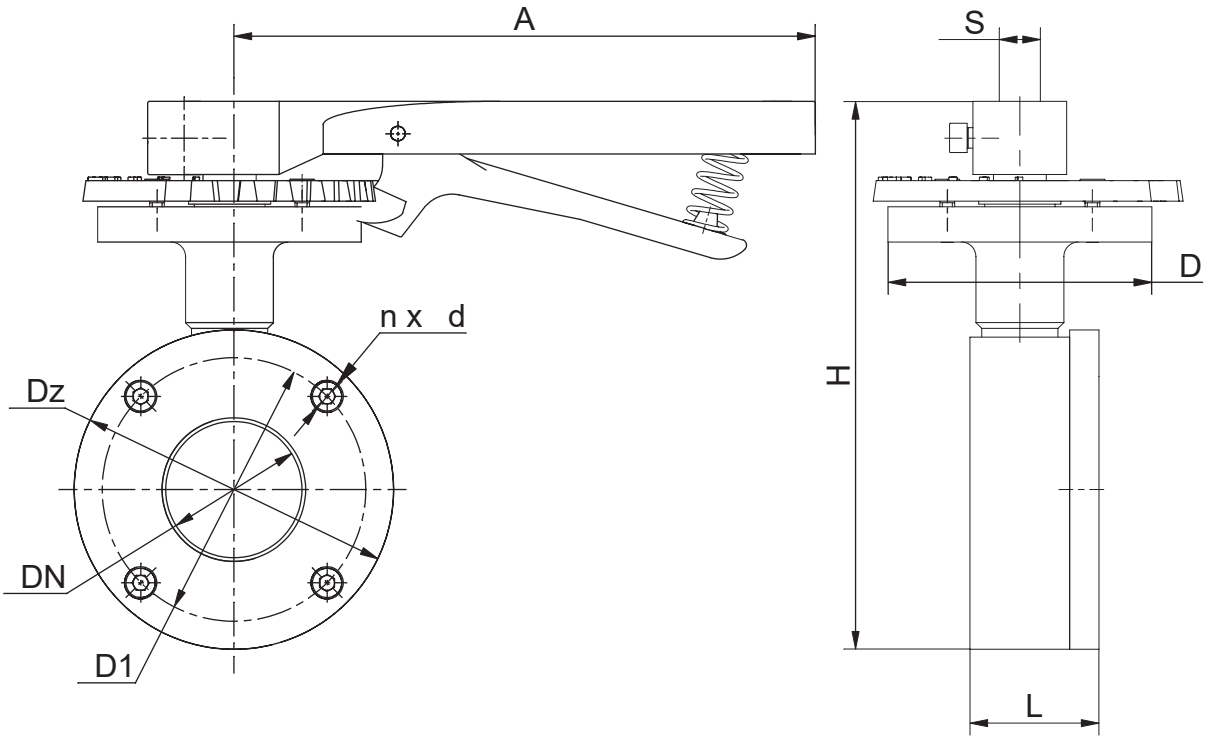




TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PS	ØDz	L	A	H	n	ØD1	Ød	ØD	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
		mm	mm	mm	mm	ILOŚĆ / QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
50	**16**	109	46	200	187	4	86	M6	90	14	-	4,4	F07
65	**16**	129	48	200	220	4	110	M6	90	14	-	5,6	F10
80	**16**	144	50	200	239	4	124	M6	90	17	-	7	F10
100	**16**	164	56	300	302	4	144	M8	90	17		8,5	F10
125	**16**	191	57	300	332	4	174	M8	90	17	-	10	F12
150	**16**	220	59	300	356	6	198	M8	90	17	-	13,2	F12
200	**16**	273	64	380	443	6	246	M10	102	19	-	21,8	F12
250	**16**	329	70	578	521	6	305	M10	102	19	-	34	F12
300	**16**	382	83	578	570	6	346	M10	102	22	-	52	F12