KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY SANDWICH
FLANGED BALL VALVE SANDWICH
КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ SANDWICH

Płyny grupy 1 / 1st group fluids / Среды 1 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 16 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температурный режим: **-30°C ÷ +60°C**

WK 2a SANDWICH

DN40 - DN200

Zastosowanie / Applications / Применение

Sieci gazowe, petrochemia, substancje ropopochodne oraz instalacje przemysłowe / Gas systems, petrochemistry, petroleum derivatives and industrial systems / Сети газовые, нефтехимия, нефтепродукты, а также промышленные установки.


Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.




2014/68/EU GROUP 1 | 16bar | +60°C / -30°C | NIEROZBIERALNY / INDISMOUNTABLE / НЕРАЗБОРНЫЙ | RAL 1005 KOLOR / COLOR / ЦВЕТ

Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.

ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН



A - DN 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200

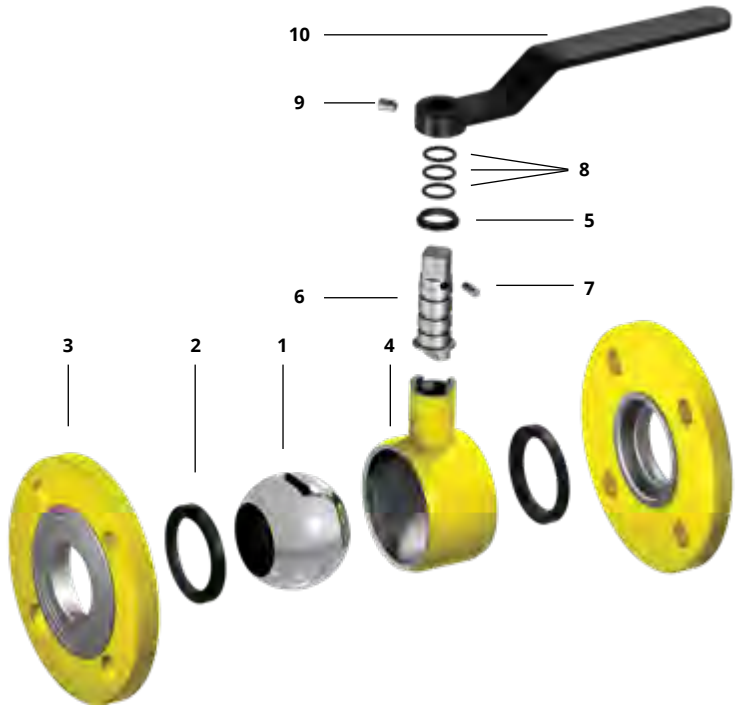


SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Kula	Ball	Шар	P355NL1 / 304*
2	Uszczelka	Seal	Прокпадка	PTFE+15%C
3	Kołnierz	Flange	Фпанец	P355NL1
4	Korpus / komin	Body / sleeve	Корпус / втулка	P355NL1
5	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C
6	Trzpień	Stem	Шток	P355NL1 / 420 / 304*
7	Kołek walcowy	Dowel pin	Штифт цилиндрический	PN-EN ISO 2338
8	O-ring	O-ring	Кольцо О-образное	NBR70
9	Wkręt dociskowy	Setscrew	Винт прижимной	PN-EN ISO 4026
10	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR

WK 2a SANDWICH

DN40 - DN200

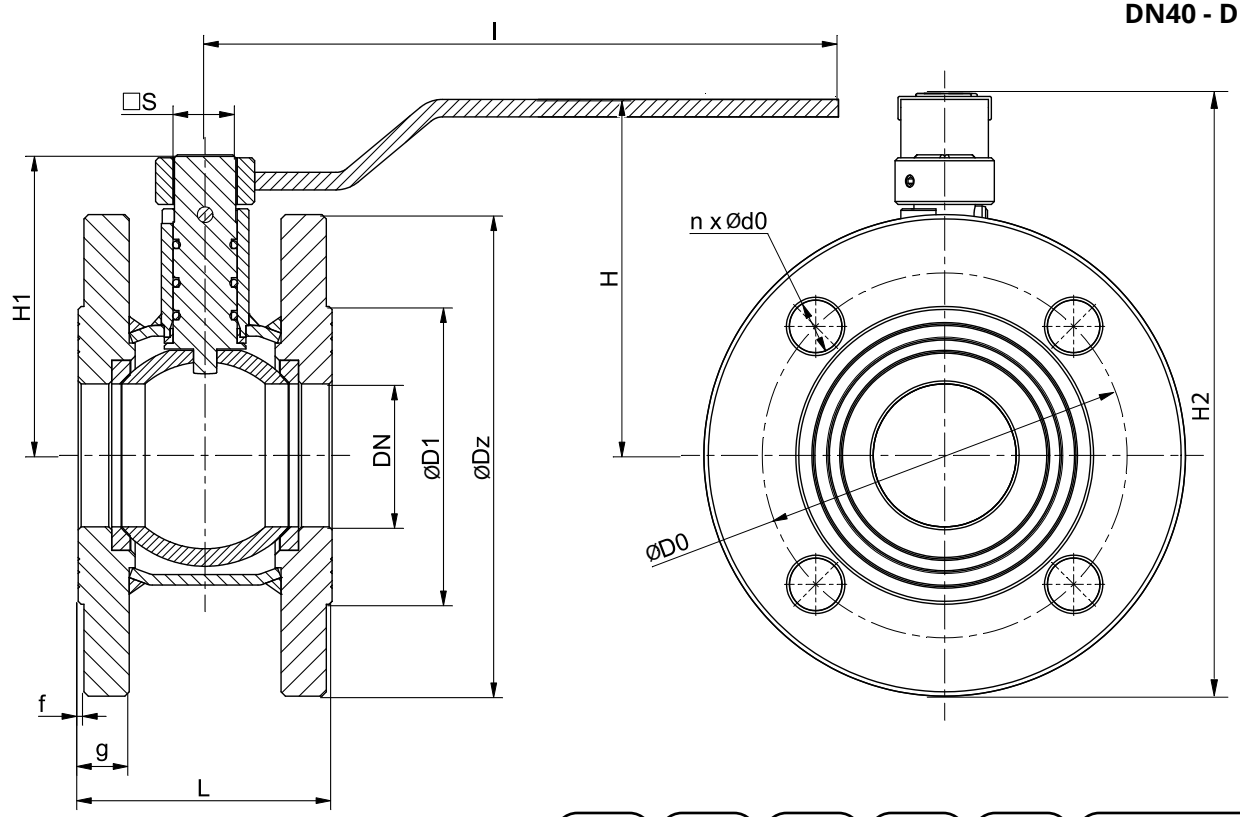

2014/68/EU GROUP 1 | 16bar | +60°C -30°C | NIEROZBIERALNY INDISMOUNTABLE НЕРАЗБОРНЫЙ | RAL 1005 KOLOR / COLOR / ЦВЕТ | KRÓTKA ZABUDOWA SHORT CONSTRUCTION КОРОТКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	l	L	ØDz	ØD1	g	f	ØD0	Ød0	n	H	H1	H2	□ s	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
		bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ILOŚĆ / QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
40	16	16	180	80	150	88	18	2	110	18	4	108	86,5	183	14	√	5	F05
50	16	16	250	87	165	102	19	2	125	18	4	122	103	205	17	√	6	F07
65	16	16	350	106	185	122	20	2	145	18	8	147	123	234	19	√	9	F07
80	16	16	350	123	200	138	20	2	160	18	8	157,5	135,5	258	19	√	11	F10
100	16	16	500	160	220	158	22	2	180	18	8	144,5	150	256	19	√	16	F10
125	16	16	600	186	250	188	22	2	210	18	8	161	168	286	25	√	23	F10
150	16	16	600	220	285	212	24	2	240	22	8	181	188	326	25	√	31,5	F12
200	16	16	820	303	340	268	26	2	295	22	12	222	236	392	25	√	56	F12