KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
FLANGED BALL VALVE
КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

Płyny grupy 1 / 1st group fluids / Среды 1 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 16 - 40 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температурный режим: **-30°C ÷ +60°C**

WK 2a PB/ 2ag PB

DN32 - DN125



2014/68/EU GROUP **1** | 16-40 bar | +60°C / -30°C | ROZBIERALNY REMOVABLE СЪЕМНЫЙ | **RAL** 1021 KOLOR / COLOR / ЦВЕТ


Zastosowanie / Applications / Применение

Sieci gazowe, propan, butan, propan-butan / Gas systems, propane, butane, propane-butane / Сети газовые, пропан, бутан, пропан-бутан


Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.

Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия

ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН



A+B+C - DN 32; 40; 50; 65; 80
B+C - DN 100; 125

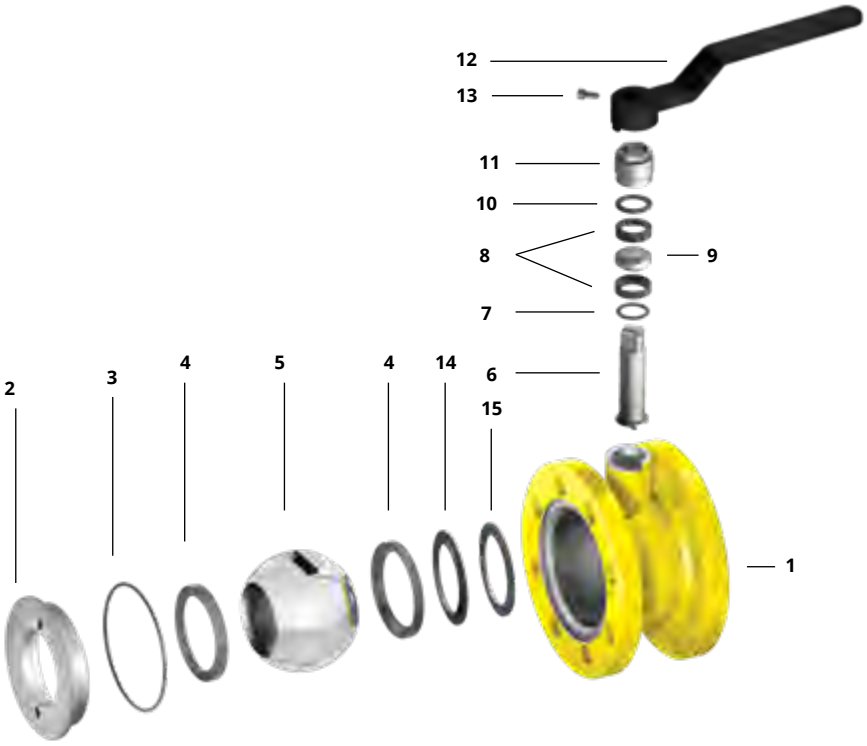


SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Korpus / kołnierz / komin	Body / flange / sleeve	Корпус / фланец /втулка	P355NL1
2	Wkrętka	Screw plug	Пробка резьбовая	P355NL1
3	O-ring	O-ring	Кольцо О-образное	NBR70
4	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
5	Kula	Ball	Шар	P355NL1 / 304*
6	Trzpień	Stem	Шток	420 / 304*
7	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C
8	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
9	Pierścień stożkowy	Conical rings	Кольцо коническое	PTFE+15%C
10	Pierścień ślizgowy	Slip ring	Кольцо скользящее	CuPS10
11	Dławica	Gland	Сальник	X20Cr13
12	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
13	Śruba	Screw	Винт	PN-EN ISO 14580
14	Podkładka	Steal seat	Гнездо прокладки	304
15	Sprężyna	Spring	Пружина	50Crv4

WK 2a PB/ 2ag PB

DN32 - DN125

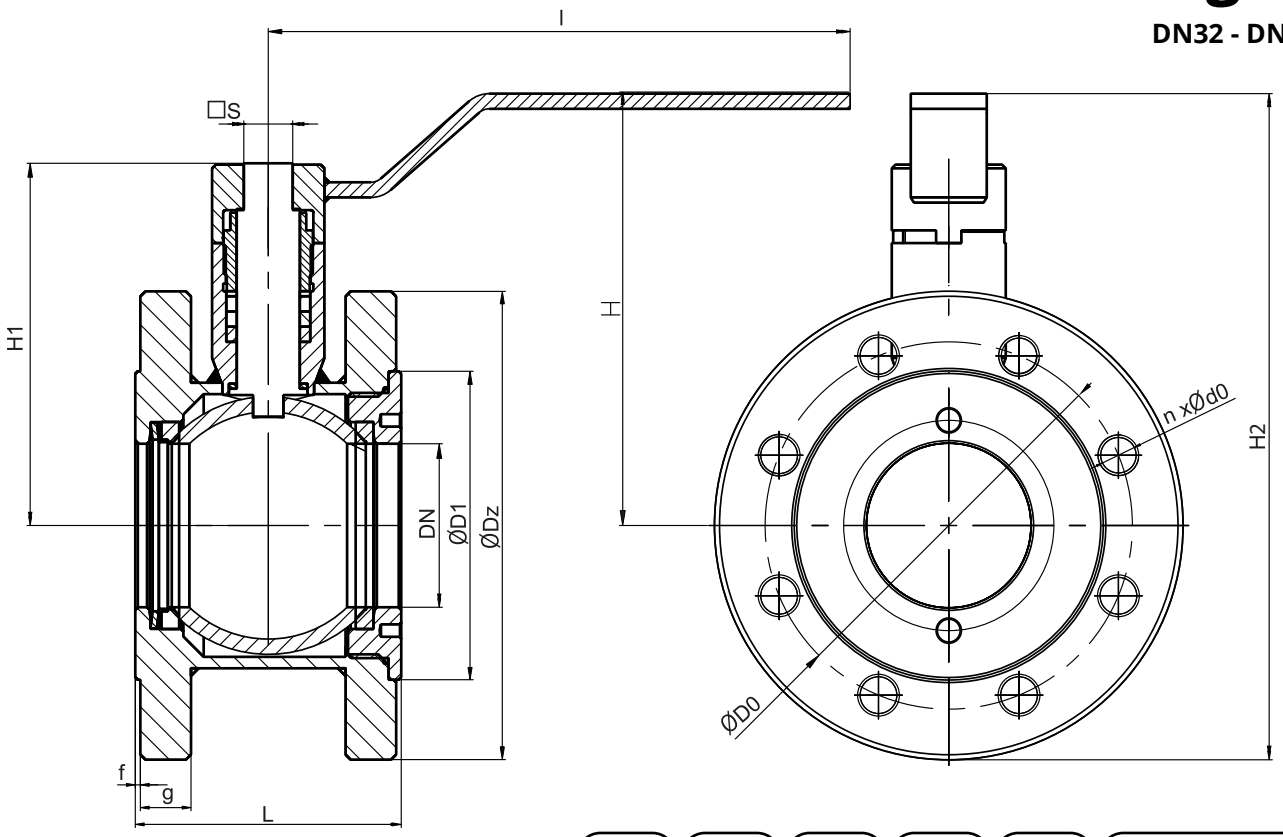

2014/68/EU GROUP 1 | 16-40 bar | +60°C / -30°C | ROZBIERALNY REMOVABLE СЪЕМНЫЙ | RAL 1021 KOLOR / COLOR / ЦВЕТ | KRÓTKA ZABUDOWA SHORT CONSTRUCTION КОРОТКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	ØD1	ØD0	Ød0	n	ØDz	g	f	L	l	H	H1	H2	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
		bar	mm	mm	mm	ILOŚĆ / QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
32	40	40	78	100	18 / M16	4	140	18	2	77	180	103	84	173	14	√	4,3	F05
40	40	40	88	110	18 / M16	4	150	18	2	77	180	119	98	194	14	√	5,6	F07
50	40	40	102	125	18 / M16	4	165	20	2	87	180	124	105	207	14	√	7,2	F07
65	40	40	122	145	18 / M16	8	185	22	2	105	350	151	126	244	19	√	9,9	F10
80	40	40	135	160	18 / M16	8	200	24	2	120	350	163	134.5	264	19	√	11,9	F10
100	16	16	158	180	M16	8	220	22	2	160	500	144	149.5	254	19	√	16,7	F10
100	25	25	162	190	M20	8	235	26	2	160	500	144	149.5	262	19	√	19	F10
125	16	16	190	210	M16	8	250	22	2	187	600	161	168	286	25	√	25,2	F12
125	25	25	190	220	M24	8	270	28	2	187	600	161	168	296	25	√	27	F12