KUREK KULOWY BLOKOWY WYSOKOTEMPERATUROWY
HIGH-TEMPERATURE BLOCK BALL VALVE
ШАРОВОЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Płyny grupy 2 / 2nd group fluids / Среды 2 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 40 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температурный режим: **-20°C ÷ +250°C**

WK 4at / 4agt
DN15 - DN32


Zastosowanie / Applications / Применение

Wysokoparametrowe sieci ciepłownicze oraz instalacje przemysłowe (np. para wodna, oleje, spaliny, gazy itp.) / High-parameter heat distribution systems and industial systems (e.g. steam, oils, fumes, gases, etc.) / Сети отопительные с высокими параметрами, а также промышленные установки (напр, водяной пар, масла, газы сгорания, газы и т. п.)


Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.




Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.



ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

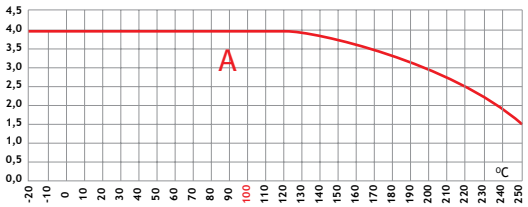

A+B - DN 15; 20; 25; 32

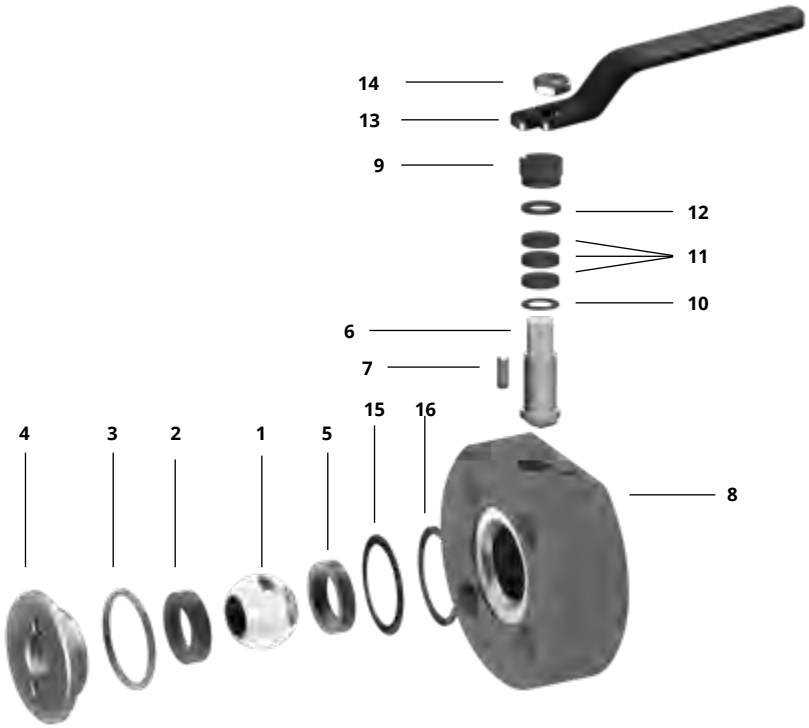

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘSCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Kula	Ball	Шар	304
2	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
3	O-ring	O-ring	О-образное	PTFE+15%C
4	Wkrętka	Screw plug	Пробка резьбовая	P235GH / P265GH / P250GH*
5	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
6	Trzpień	Stem	Шток	420
7	Kołek walcowy	Dowel pin	Штифт цилиндрический	PE-EN ISO 2338
8	Korpus	Body	Корпус	P235GH / P265GH / P250GH*
9	Dławica			PTFE+15%C
10	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	CuPS1O
11	Pierścień uszczelniający	Graphit package	Кольцо уплотнительное	Graphit
12	Pierścień osadczy	Retainer ring	Кольцо установочное	CuPS1O
13	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
14	Nakrętka	Nut	Гайка	PN-EN 1515-1
15	Podkładka	Seal seat	Гнездо прокладки	304/316*
16	Sprężyna	Spring	Пружина	50CrV4

WK 4at / 4agt

DN15 - DN32

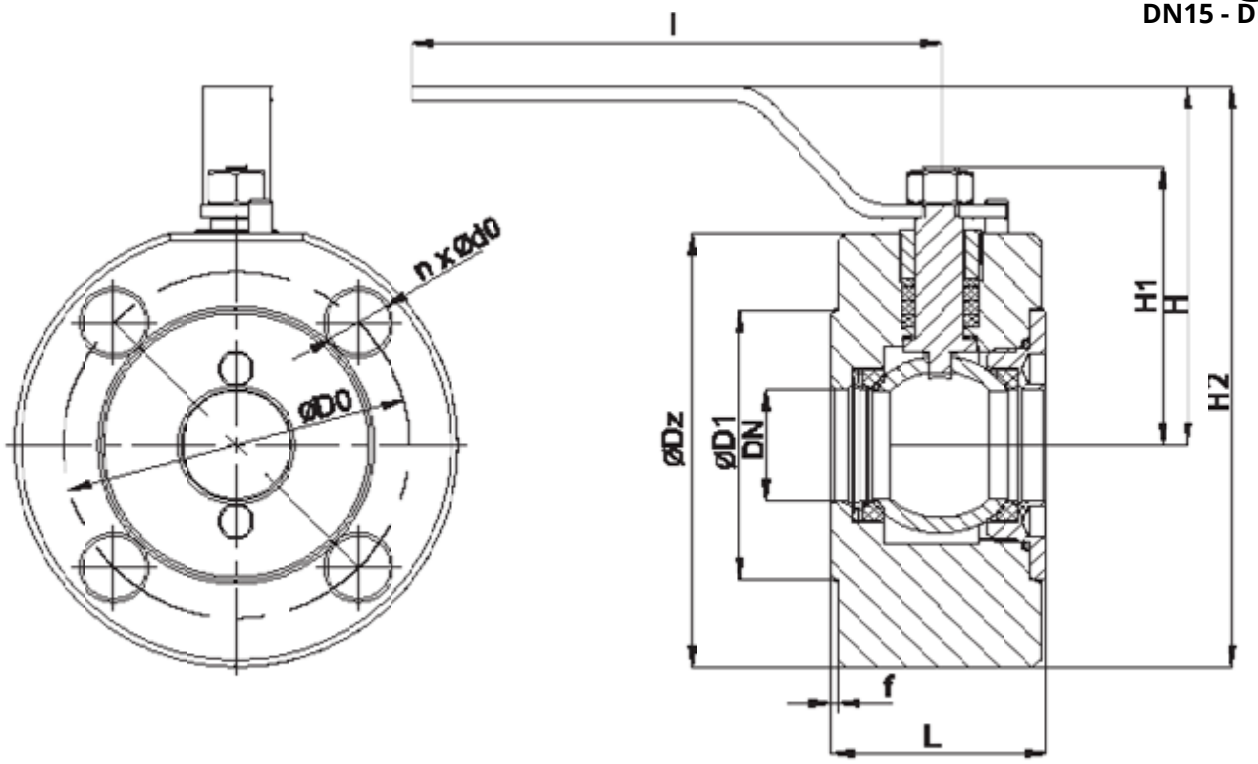




TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	ØD1	ØD0	Ød0	n	ØDz	f	L	l	H	H1	H2	□S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
		bar	mm	mm	mm	ILOŚĆ / QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
15	40	40	45	65	14 / M12	4	95	2	35	140	64	50	112	d1=6,5; d2=10	-	1,6	F05
20	40	40	58	75	14 / M12	4	105	2	45	140	68,5	55,5	121	d1=6,5; d2=10	-	2,6	F05
25	40	40	68	85	14 / M12	4	115	2	55	180	90	70	148	d1=6,5; d2=10	-	3,9	F05
32	40	40	78	100	18 / M16	4	128	2	63	180	100	82	214	d1=6,5; d2=10	-	5	F05