KUREK KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY GWINTOWANY
FULL-BORE BALL VALVE WITH THREAD
ШАРОВОЙ КРАН С ПОЛНЫМ ПРОХОДОМ С РЕЗЬБОЙ

Płyny grupy 1 / 1st group fluids / Среды 1 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 40 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температурный режим: **-30°C ÷ +60°C**

WKP 2g PB
DN15 - DN50


Zastosowanie / Applications / Применение

Sieci gazowe, propan, butan, propan-butan / Gas systems, propane, butane, propane-butane / Сети газовые, пропан, бутан, пропан-бутан


Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.




Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.



ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН



A - DN 15; 20; 25; 32; 40; 50

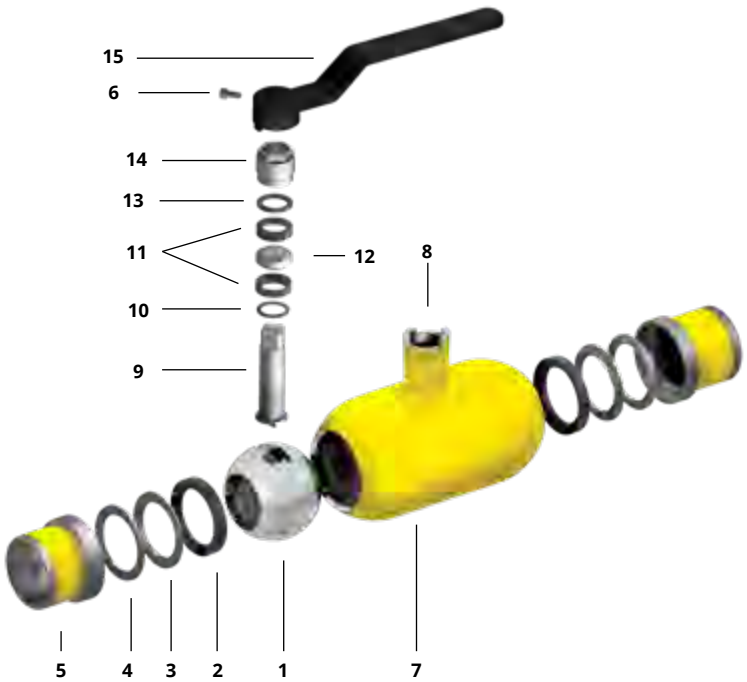

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Kula	Ball	Шар	304
2	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
3	Gniazdo uszczelki	Seal seat	Гнездо прокладки	304 / 316
4	Sprężyna	Spring	Пружина	50CrV4
5	Króciec	Connector pipe	Патрубок	P355NL1
6	Śruba	Screw	Винт	PN-EN ISO 14580
7	Korpus	Body	Корпус	P355NL1
8	Komin	Sleeve	Втулка	P355NL1
9	Trzpień	Stem	Шток	420 / 304*
10	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C
11	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
12	Pierścień stożkowy	Conical rings	Кольцо коническое	PTFE+15%C
13	Pierścień ślizgowy	Slip ring	Кольцо скользящее	CuPS10
14	Dławica	Gland	Сальник	X20Cr13
15	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR

WKP 2g PB

DN15 - DN50

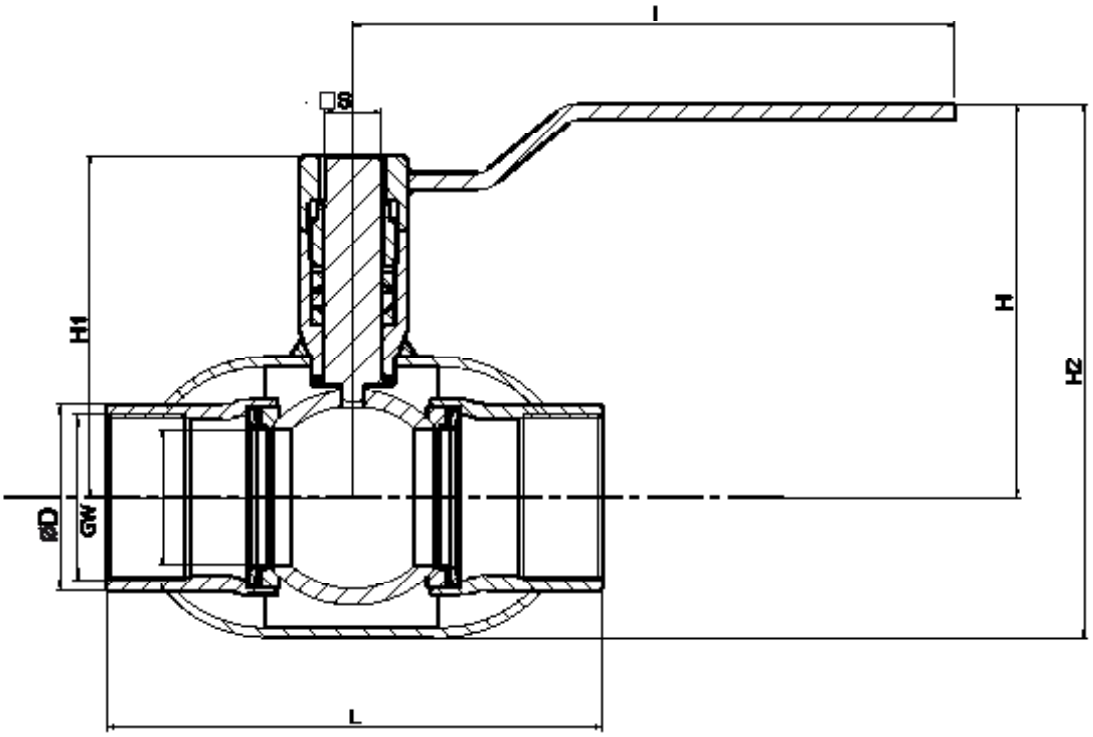




TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	ØD	L	GW	I	H	H1	H2	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
		bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
15	40	40	21,3	95	1,2”	140	82	58	106	d1=6,5; d2=10	-	0,7	F05
20	40	40	26,9	118	3/4”	140	85	60	109	d1=6,5; d2=10	-	1	F05
25	40	40	33,7	130	1”	180	95	74	125	14	-	1,6	F05
32	40	40	42,4	145	1 1/4”	180	101	80	136	14	√	2	F05
40	40	40	48,3	150	1 1,2”	250	119	99	160	17	√	2,8	F07
50	40	40	60,3	175	2”	250	125,5	107	176	17	√	3,9	F07