KUREK KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY DO WSPAWANIA
FULL-BORE WELDABLE BALL VALVE
ШАРОВОЙ КРАН С ПОЛНЫМ ПРОХОДОМ ДЛЯ СВАРКИ

Płyny grupy 1 / 1st group fluids / Среды 1 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 25 - 40 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температурный режим: **-30°C ÷ +60°C**

WKP 2c PB
DN15 - DN200


Zastosowanie / Applications / Применение

Sieci gazowe, propan, butan, propan-butan / Gas systems, propane, butane, propane-butane / Сети газовые, пропан, бутан, пропан-бутан


Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.

Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.






ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН



A+B - DN 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80
B - DN 100; 125; 150; 200

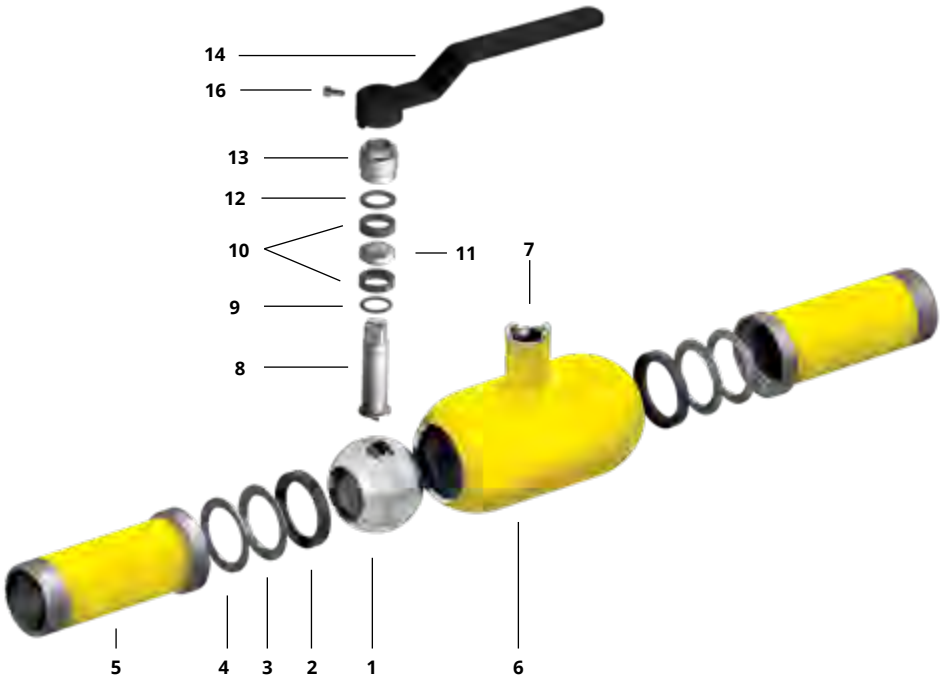


SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ


*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Kula	Ball	Шар	DN15-80: 304 DN100-200: P355NL1/304*
2	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
3	Gniazdo uszczelki	Seal seat	Гнездо прокладки	304 / 316
4	Sprężyna	Spring	Пружина	50CrV4
5	Króciec	Connector pipe	Патрубок	P355NL1
6	Korpus	Body	Корпус	P355NL1
7	Komin	Sleeve	Втулка	P355NL1
8	Trzpień	Stem	Шток	420 / 304*
9	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C
10	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
11	Pierścień stożkowy	Conical rings	Кольцо коническое	PTFE+15%C
12	Pierścień ślizgowy	Slip ring	Кольцо скользящее	CuPS10
13	Dławica	Gland	Сальник	X20Cr13
14	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
15	Śruba	Screw	Винт	PN-EN ISO 14580

WKP 2c PB

DN15 - DN200

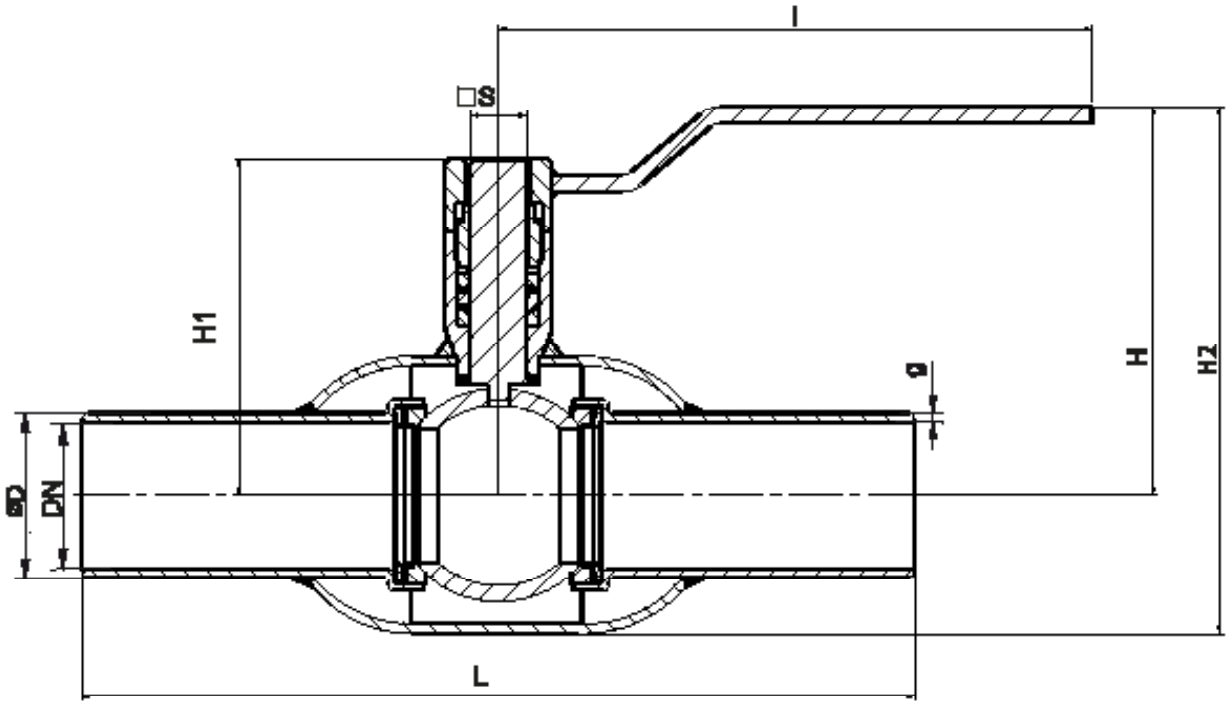



WKP cgw - wspaw / gwint
WKP cgw - welded / threaded
WKP cgw - вварка / резьба

2014/68/EU GROUP 1 | 25-40bar | +60°C -30°C | NIEROZBIERALNY INDISMOUNTABLE НЕРАЗБОРНЫЙ | RAL 1005 KOLOR / COLOR / ЦВЕТ | DŁUGA ZABUDOWA LONG CONSTRUCTION ДЛИННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	ØD	g	L	L=cgw	I	H	H1	H2	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
		bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
15	40	40	21,3	2,6	230	157,5	140	82	58	106	d1=6,5; d2=10	-	0,7	F05
20	40	40	26,9	2,6	230	174	140	85	60	109	d1=6,5; d2=10	-	1	F05
25	40	40	33,7	2,9	230	180	180	95	74	125	14	-	1,6	F05
32	40	40	42,4	2,9	260	202,5	180	101	80	136	14	√	2	F05
40	40	40	48,3	3,2	260	205	250	119	99	160	17	√	2,8	F07
50	40	40	60,3	3,2	300	237,5	250	125,5	107	176	17	√	3,9	F07
65	40	40	76,1	3,2	300	-	350	157	128	224	19	√	6,3	F10
80	40	40	88,9	3,6	300	-	350	165	136	235	19	√	7,6	F10
100	25	25	114,3	3,6	325	-	500	148	153	237	19	√	12,2	F10
125	25	25	139,7	5	350	-	600	169,5	177	379	25	√	20	F12
150	25	25	168,3	5	350	-	600	182	189	304	25	√	23,2	F12
200	25	25	219,1	8,8	400	-	820	225	239	387	25	√	44,7	F12