KUREK KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY DO PREIZOLACJI
FULL-BORE BALL VALVE FOR PRE-INSULATION
КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНЫЙ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Płyny grupy 2 / 2nd group fluids / Среды 2 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 25 - 40 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температура режим:- **20°C ÷ +200°C**

WKP 2cik / 2cid

DN15 - DN200


Zastosowanie / Applications / Применение

Sieci ciepłownicze, klimatyzacyjne oraz instalacje wodociągowe i przemysłowe / Heat distribution and air conditioning systems, water supply and industrial systems / Сети отопления и кондиционирования воздуха, а также водопроводные и промышленные установки.

Uwagi / Notes / Примечания


Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.



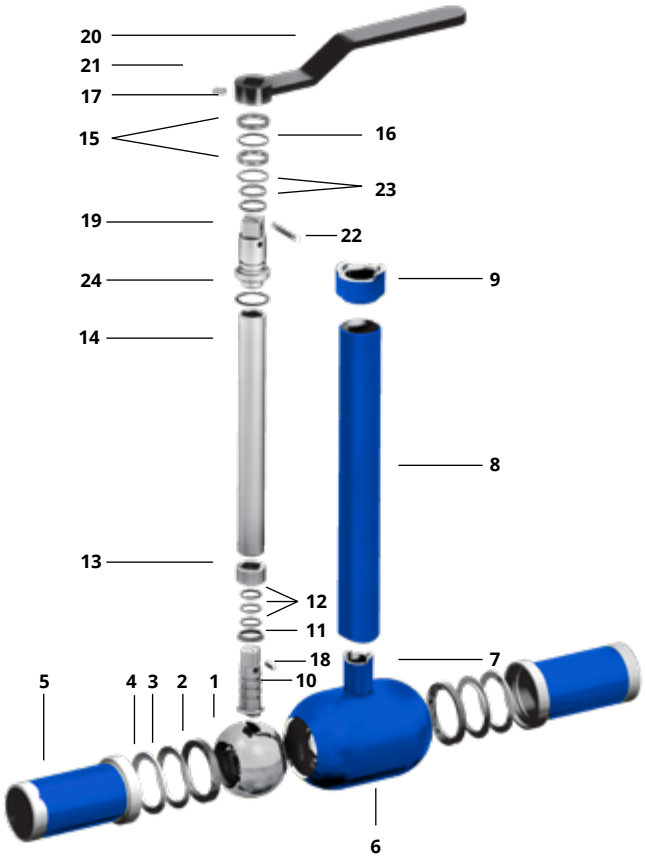

2014/68/EU GROUP 2 | 25-40bar | +200°C / -20°C | NIEROZBIERALNY / UNDISMOUNTABLE / НЕРАЗБОРНЫЙ | RAL 5005 KOLOR / COLOR / ЦВЕТ

ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

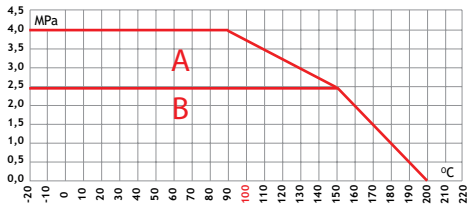

A+B - DN 15; 25; 32; 40; 50; 65; 80;
B DN100; 125; 150; 200

cid WYDŁUŻONA ZABUDOWA / LONG CONSTRUCTION / РАСШИРЕННАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

cik STANDARDOWA ZABUDOWA / STANDARD CONSTRUCTION / СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ


SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Kula	Ball	Шар	DN15-80: 304 DN100-200: P355NL1/304*
2	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
3	Gniazdo uszczelki	Seal seat	Гнездо прокладки	304 / 316
4	Sprężyna	Spring	Пружина	50CrV4
5	Króciec	Pipe connector	Патрубок	P355NL1
6	Korpus	Body	Корпус	P355NL1
7	Komin	Sleeve	Втулка	P355NL1
8	Osłona	Casing	крышка	S235JR
9	Obudowa trzpienia	Stem casing	Кожух штока	P355NL1
10	Trzpień dolny	SLower stem	Шток нижнее	P355NL1 / 420 / 304*
11	Pierścień dolny	Lower ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C
12	O-ring	O-ring	Кольцо О-образное	FKM70
13	Kwadrat	Square wrench	Квадрат	S235JR
14	Łącznik	Extension	Элемент соединительный	S235JR
15	O-ring	O-ring	Кольцо О-образное	FKM70
16	Pierścień dystansowy	Spacer ring	Кольцо разделительное	PTFE+15%C
17	Pierścień oporowy	Thrust ring	Кольцо опорное	X20Cr13
18	Kołek walcowy	Dowel pin	Штифт цилиндрический	PN-EN ISO 2338
19	Trzpień	Stem	Шток	420 / 304*
20	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
21	Wkręt dociskowy	Setscrew	Винт прижимной	PN-EN ISO 4026
22	Kołek walcowy	Dowel pin	Штифт цилиндрический	PN-EN ISO 2338
23	O-ring	O-ring	Кольцо О-образное	FKM70
24	Pierścień dolny	Lower ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C


WKP 2cik / 2cid

DN15 - DN200

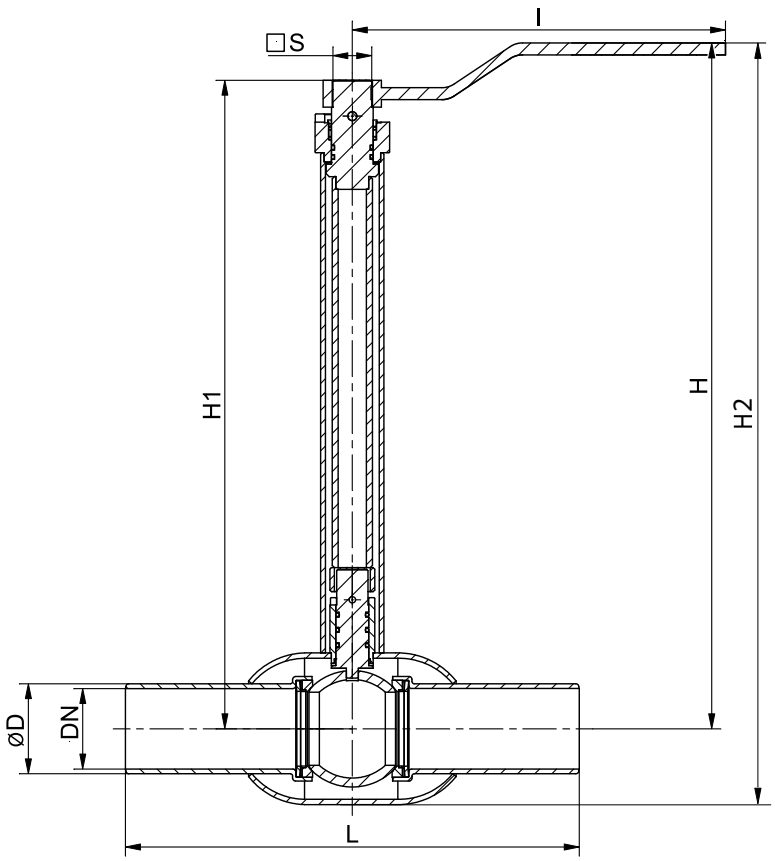

cid WYDŁUŻONA ZABUDOWA
LONG CONSTRUCTION
РАСШИРЕННАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

cik STANDARDOWA ZABUDOWA
STANDARD CONSTRUCTION
СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



WKP 2cid - długa zabudowa
WKP 2cid - long body
WKP 2cid - длинная конструкция

2014/68/EU GROUP **2**

25-40bar

+200°C
-20°C

NIEROZBIERALNY
INDISMOUNTABLE
НЕРАЗБОРНЫЙ

RAL 5005
KOLOR / COLOR / ЦВЕТ

DŁUGA ZABUDOWA
LONG CONSTRUCTION
ДЛИННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	ØD	L	L= 2cid	I	H	H1	H2	□ S	CE
		bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
15	40	40	21,3	230	1510	180	418	394	442	d1=6,5 d2=10	-
20	40	40	26,9	230	1510	180	420	395	444	d1=6,5 d2=10	-
25	40	40	33,7	230	1510	180	425	400	455	19	-
32	40	40	42,4	260	1510	180	432	407	467	19	-
40	40	40	48,3	260	1510	250	440	415	481	19	√
50	40	40	60,3	300	1510	250	452	427	503	19	√
65	40	40	76,1	300	1510	350	455	430	522	19	√
80	40	40	88,9	300	1510	350	457	432	527	19	√
100	25	25	114,3	325	1510	500	445	451	534	19	√
125	25	25	139,7	350	1510	600	495	500	605	25	√
150	25	25	168,3	350	1510	600	507	514	629	25	√
200	25	25	219,1	400	1510	820	557	564	719	25	√