KUREK KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY GWINTOWANY
FULL-BORE BALL VALVE WITH THREAD
ШАРОВОЙ КРАН С ПОЛНЫМ ПРОХОДОМ С РЕЗЬБОЙ

Płyny grupy 1 / 1st group fluids / Среды 1 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 40 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температурный режим: **-30°C ÷ +60°C**

WKP 2g
DN15 - DN50

Zastosowanie / Applications / Применение


Sieci gazowe, petrochemia, substancje ropopochodne oraz instalacje przemysłowe / Gas systems, petrochemistry, petroleum derivatives and industrial systems / Сети газовые, нефтехимия, нефтепродукты, а также промышленные установки.

Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.




Uwagi / Notes / Примечания


Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия



ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН



A - DN 15; 20; 25; 32; 40; 50

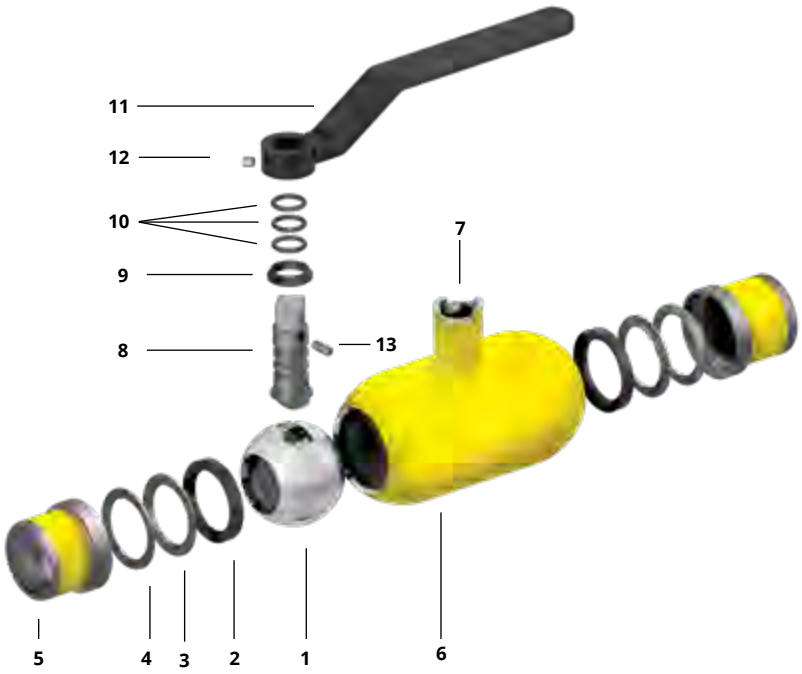

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Kula	Ball	Шар	304
2	Uszczelka	Seal	Прокпадка	PTFE+15%C
3	Gniazdo uszczelki	Seal seat	Гнездо прокладки	304 / 316
4	Sprężyna	Spring	Пружина	50CrV4
5	Króciec	Connector pipe	Патрубок	P355NL1
6	Korpus	Body	Корпус	P355NL1
7	Komin	Sleeve	Втулка	P355NL1
8	Trzpień	Stem	Шток	P355NL1 / 420 / 304*
9	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C
10	O-ring	O-ring	Кольцо О-образное	NBR70
11	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
12	Wkręt dociskowy	Setscrew	Винт прижимной	PN-EN ISO 4026
13	Kołek walcowy	Dowel pin	Штифт цилиндрический	PN-EN ISO 2338

WKP 2g

DN15 - DN50

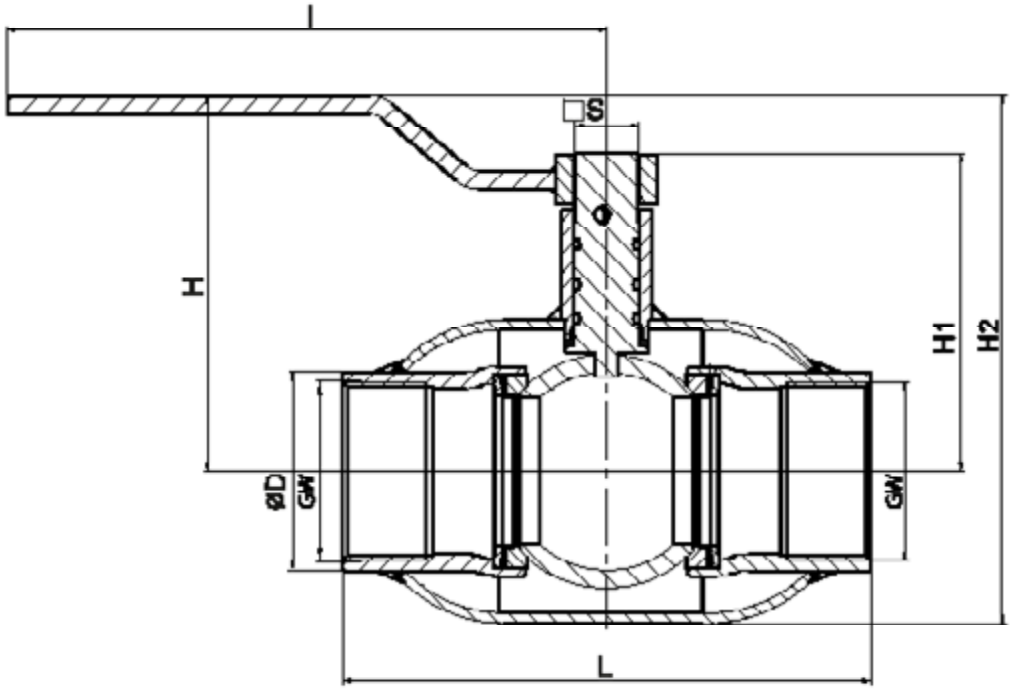




TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	GW	PS	ØD	L	I	H	H1	H2	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
			bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
15	40	1,2"	40	21.3	95	140	82	58	106	d1=6,5; d2=10	-	0,7	F05
20	40	3/4"	40	26.9	118	140	85	60	109	d1=6,5; d2=10	-	1	F05
25	40	1"	40	33.7	130	180	95	74	125	14	-	1,6	F05
32	40	1 1/4"	40	42.4	145	180	101	80	136	14	√	2	F05
40	40	1 1/2"	40	48.3	150	250	119	99	160	17	√	2,8	F07
50	40	2"	40	60.3	175	250	125,5	107	176	17	√	3,9	F07