KUREK KULOWY BLOKOWY NA WYSOKIE CIŚNIENIE
HIGH-PRESSURE BLOCK BALL VALVE
КРАН ШАРОВОЙ БЛОЧНЫЙ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Płyny grupy2 / 2nd group fluids / Среды 2 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 63-100 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температурный режим: **-20°C ÷ +200°C**

WK 4b
DN15 - DN100


Zastosowanie / Applications / Применение

Sieci ciepłownicze, klimatyzacyjne oraz instalacje wodociągowe i przemysłowe / Heat distribution and air conditioning systems, water supply and industrial systems / Сети отопления и кондиционирования воздуха, а также водопроводные и промышленные установки.


Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.



2014/68/EU GROUP **2** | 63-100 bar | +200°C / -20°C | ROZBIERALNY / REMOVABLE / СЪЕМНЫЙ | RAL 5005 KOLOR / COLOR / ЦВЕТ

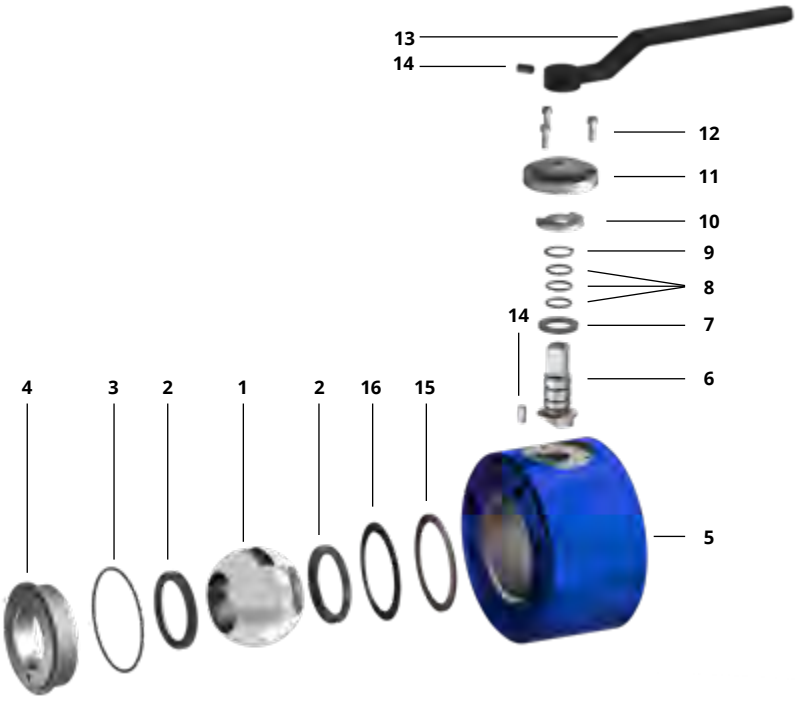

ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

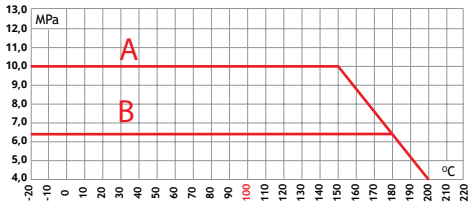


A+B - DN 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100
B - DN 50; 65; 80; 100

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ *OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Kula	Ball	Шар	304
2	Uszczelka	Seal	Прокпадка	PTFE+15%C
3	O-ring	O-ring	Кольцо О-образное	FKM70
4	Wkrętka	Screw plug	Пробка резьбовая	P355NL1
5	Korpus	Body	Корпус	P355NL1
6	Trzpień	Stem	Шток	420 / 304*
7	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C
8	O-ring	O-ring	Кольцо О-образное	FKM70
9	Pierścień osadczy	Retainer ring	Кольцо установочное	PN-M-85111
10	Ogranicznik	Limiter	Ограничитель	S235JR
11	Pokrywa	Cover	Крышка	S235JR
12	Śruba	Screw	Винт	PN-EN ISO 14580
13	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
14	Wkręt dociskowy	Dowel pin	Штифт цилиндрический	PN-EN ISO 4026

WK 4b

DN15 - DN100

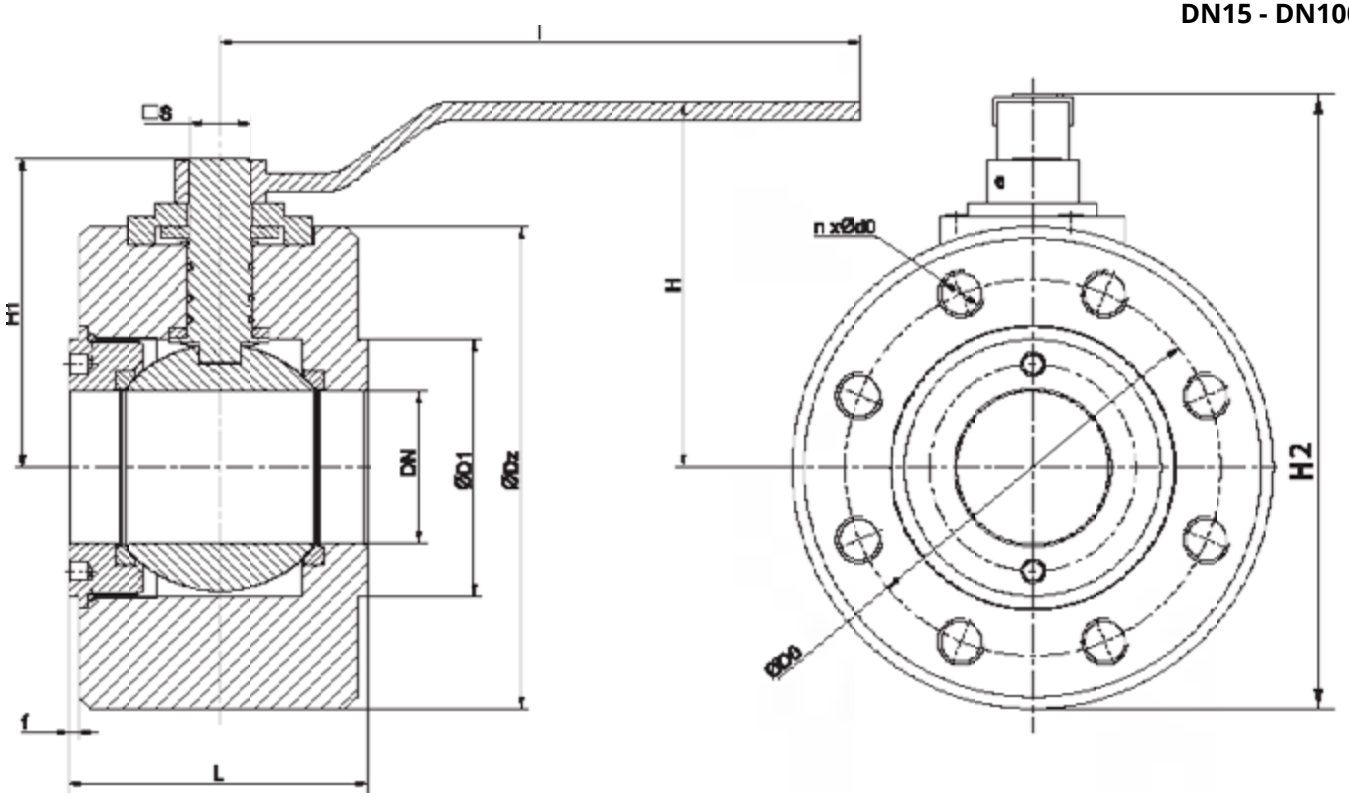

2014/68/EU GROUP 2

63-100 bar

+200°C
-20°C

ROZBIERALNY
REMOVABLE
СЪЕМНЫЙ

RAL 5005
KOLOR / COLOR / ЦВЕТ

KRÓTKA ZABUDOWA
SHORT CONSTRUCTION
КОРОТКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	ØD1	Ød0	Ød0	n	ØDz	f	L	l	H	H1	H2	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС
		bar	mm	mm	mm	ILOŚĆ / QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
15	100	100	45	75	14	4	105	2	45	140	81,5	53,5	134	d1=6,5; d2=10	-	2,5
20	100	100	58	90	18	4	130	2	55	140	91,5	63,5	166	d1=6,5; d2=10	-	3,5
25	100	100	68	100	18	4	140	2	60	180	99	73	169	14	-	4,5
32	100	100	78	110	22	4	155	2	70	180	107	86	184	14	-	8
40	100	100	88	125	M20	4	170	2	85	250	121	101	206	17	√	13
50	63	63	102	135	M20	4	180	2	95	250	130	108	220	17	√	16
50	100	100	102	145	M24	4	195	2	95	250	138	116	236	17	√	19
65	63	63	135	160	M20	8	205	2	127	250	165	127	268	19	√	26
65	100	100	135	170	M24	8	220	2	127	350	173	135	283	19	√	30
80	63	63	145	170	M20	8	215	2	139	350	170	142	278	19	√	32
80	100	100	145	180	M24	8	230	2	139	350	178	150	290	19	√	35,5
100	63	63	162	200	M24	8	250	2	160	500	145	155	270	19	√	46
100	100	100	162	210	M27	8	265	2	160	500	153	163	286	19	√	53