
KUREK KULOWY BLOKOWY ZE STALI KWASOODPORNEJ GWINTOWANY
THREADED FOR BLOCKING BALL VALVE MADE OF ACID-RESISTANT STEEL
КРАН ШАРОВОЙ БЛОЧНЫЙ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ КИСЛОТНОЙ СТАЛИ

Płyny grupy 2 / 2st group fluids / Среды 2 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 16 bar**
Temperatura pracy I Working temperature I Температурный режим: **-20°C ÷ +160°C**

WKS 2g
DN15 - DN100

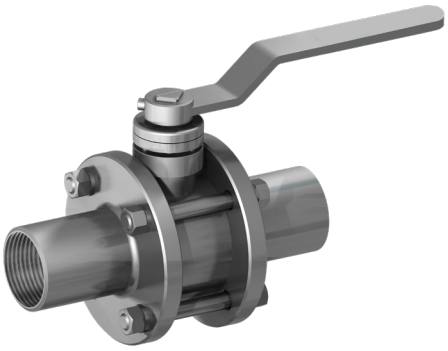


Zastosowanie / Applications / Применение


Media agresywne wg tabeli odporności dla stali 304 lub 316, systemy ciepłownicze, wodociągowe i instalacje przemysłowe. / Aggressive media according to the table of steel resistance 304 or 316, heat distribution, water supply and industial systems. / Агрессивные агенты по таблице устойчивости для стали 304 или 316, отопительные, водопроводные системы и промышленные установки..

Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.

Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.



ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

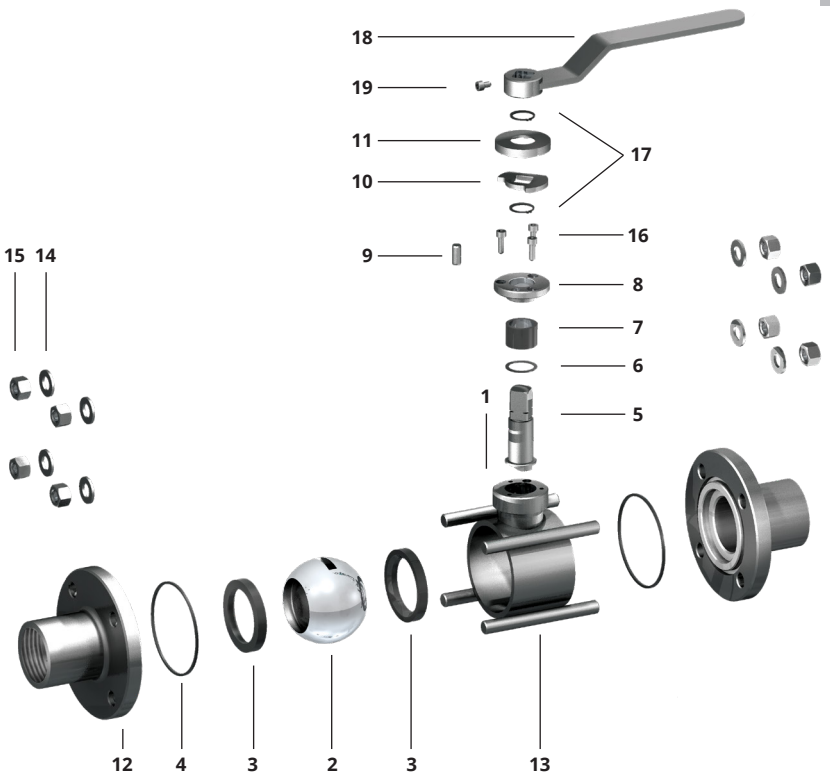

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ *OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Korpus	Body	Корпус	304 /316*
2	Kula	Ball	Шар	304 / 316
3	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
4	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
5	Trzpień	Stem	Шток	304 /316*
6	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C
7	Dławica	Gland	Сальник	PTFE+15%C
8	Pokrywa	Cover	Крышка	304 /316*
9	Kołek walcowy	Cylindrical pin	Штифт цилиндрический	PN-EN ISO 2338
10	Ogranicznik	Limiter	Ограничитель	304 /316*
11	Osłona	Casing	крышка	304 /316*
12	Kołnierz	Flange	Фланец	304 /316*
13	Szpilka	Tie rod	Шпилька	304 /316*
14	Podkładka	Washer	Шайба	PN-EN ISO 7089
15	Nakrętka	Nut	Гайка	PN-EN ISO 1515-1
16	Śruba imbusowa	Shoulder screw	Винт имбусный	PN-EN ISO 14580
17	Pierścień osadczy	Retainer ring	Кольцо установочное	PN-M-85111
18	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
19	Śruba imbusowa	Shoulder screw	Винт имбусный	PN-EN ISO 14580

WKS 2g

DN15 - DN100

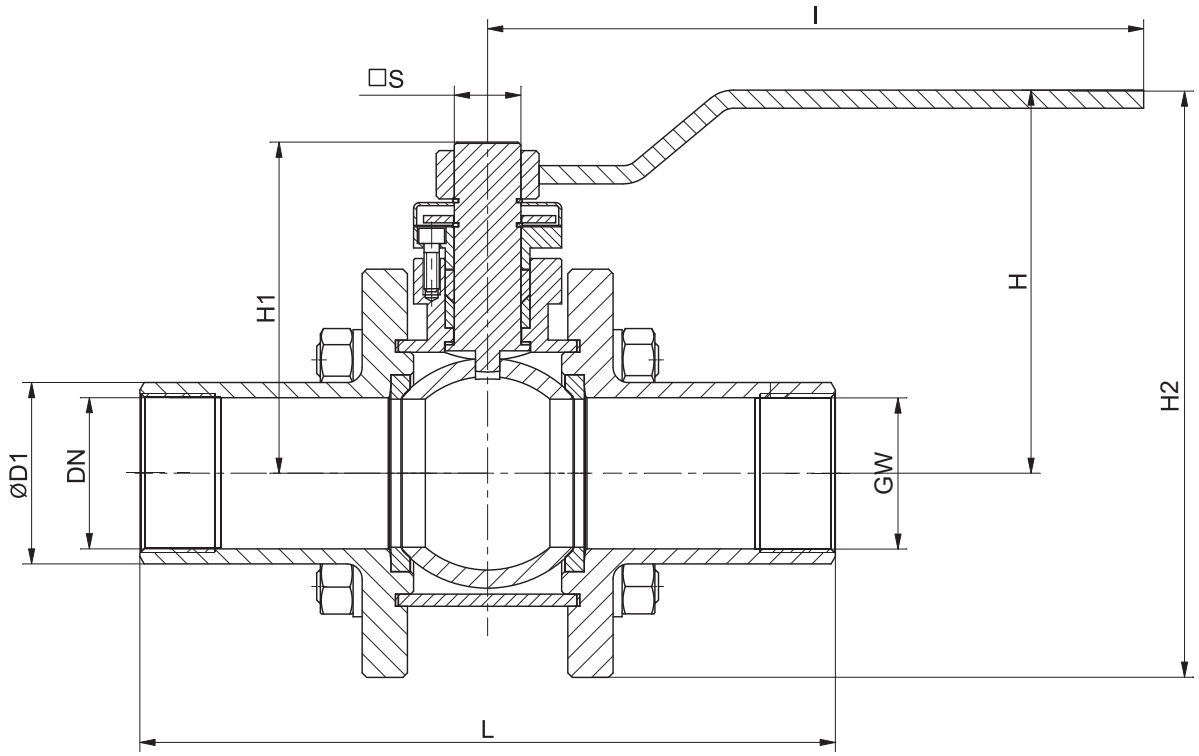




TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	L	ØD1	I	H	H1	H2	GW	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
		bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
15	16	16	85	21,3	140	84	57		1/2"	d1=6,5: d2=10	-	1,7	F05
20	16	16	95	26,9	140	88,5	61,5		3/4"	d1=6,5: d2=10	-	2	F05
25	16	16	107	33,7	180	99	78		1"	14	-	3	F05
32	16	16	120	42,4	180	109	88,5		1 1/4"	14	√	4	F07
40	16	16	130	48,3	250	117	97,5		1 1/2"	17	√	4,7	F07
50	16	16	150	60,3	250	127	109,5		2"	17	√	6	F07
65	16	16	185	76,1	350	160,5	136		3"	19	√	8,5	F10
80	16	16	207	88,9	350	167,5	143		4"	19	√	14	F10
100	16	16	240	114,3	500	148,5	158		5"	19	√	18	F10