KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY WYSOKOTEMPERATUROWY PEŁNOPRZELOTOWY
HIGH-TEMPERATURE FULL-PORT FLANGED BALL VALVE
ФЛАНЦЕВЫЙ ШАРОВОЙ КРАН С ПОЛНЫМ ПРОХОДОМ ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Płyny grupy 2 / 2nd group fluids / Среды 2 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 16-40 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температурный режим: **-20°C ÷ +250°C**

WKP 2at
DN15 - DN200


Zastosowanie / Applications / Применение

Wysokoparametrowe sieci ciepłownicze oraz instalacje przemysłowe (np. para wodna, oleje, spaliny, gazy itp.) / High-parameter heat distribution systems and industial systems (e.g. steam, oils, fumes, gases, etc.) / Сети отопительные с высокими параметрами, а также промышленные установки (напр, водяной пар, масла, газы сгорания, газы и т. п.)


Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.




Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия



ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

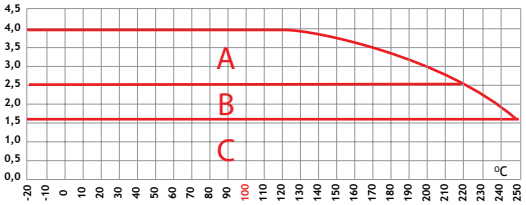

A+B+C - DN 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80
B+C - DN 100; 125; 150; 200

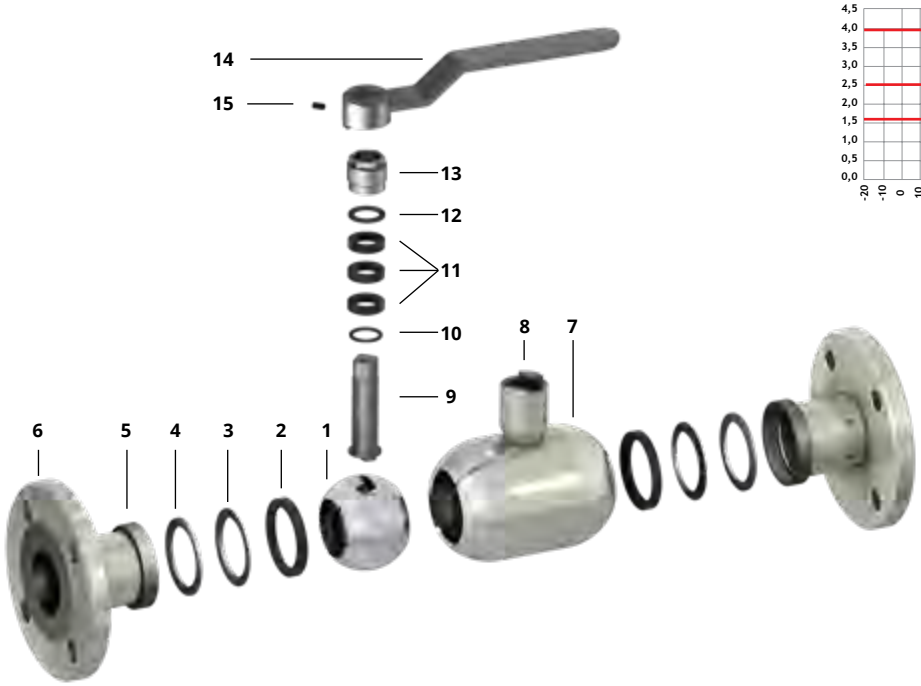


SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

LP.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Kula	Ball	Шар	304
2	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
3	Gniazdo uszczelki	Seal seat	Гнездо прокладки	304
4	Sprężyna	Spring	Пружина	50CrV4
5	Króciec	Pipe Connector	Патрубок	P235GH / P265GH / P250GH*
6	Kołnierz	Flange	Фланец	P235GH / P265GH / P250GH*
7	Korpus	Body	Корпус	P235GH / P265GH / P250GH*
8	Komin	Sleeve	Втулка	P250GH
9	Trzpień	Stem	Шток	420
10	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	CuPS1O
11	Pierścień uszczelniający	Graphit package	Кольцо уплотнительное	Grafit
12	Pierścień ślizgowy	Thrust washer	Кольцо опорное	CuPS1O
13	Dławica	Gland	Уплотнитель сальниковый	420
14	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
15	Wkręt dociskowy	Setscrew	Винт	PN-EN ISO 4026

WKP 2at

DN15 - DN200

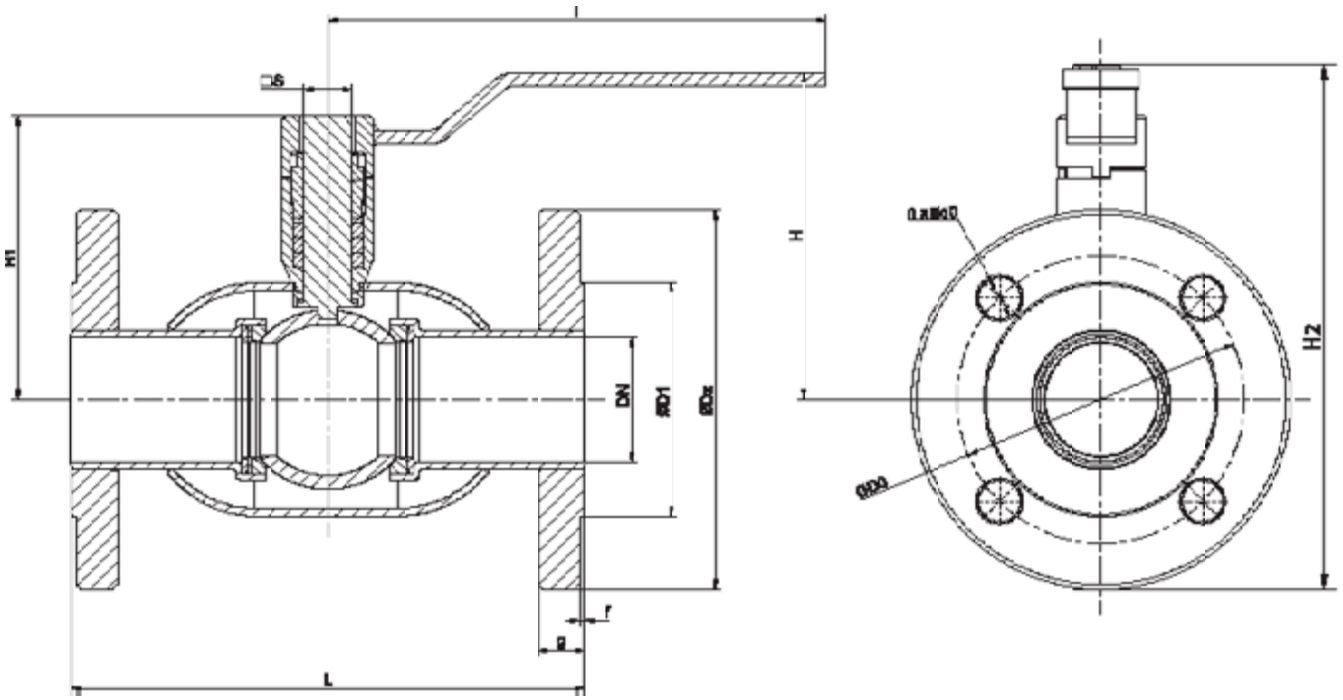

2014/68/EU GROUP 2 | 16-40 bar | +250°C -20°C | NIEROZBIERALNY INDISMOUNTABLE НЕРАЗБОРНЫЙ | TEMAL 600 KOLOR / COLOR / ЦВЕТ | DŁUGA ZABUDOWA LONG CONSTRUCTION ДЛИННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	ØDz	ØD1	ØDO	Ød0	n	g	f	L	l	H	H1	H2	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
		bar	mm	mm	mm	mm	ILOŚĆ / QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
15	40	40	95	45	65	14	4	14	2	130	140	99	77	147	d1=6,5; d2=10	-	1,7	F05
20	40	40	105	58	75	14	4	16	2	150	140	99	77	152	d1=6,5; d2=10	-	2,5	F05
25	40	40	115	68	85	14	4	16	2	160	180	120	100	178	14	-	3,3	F05
32	40	40	140	78	100	18	4	18	2	180	180	123,5	103,5	194	14	-	4,9	F05
40	40	40	150	88	110	18	4	18	2	200	250	135	116	210	17	√	6	F07
50	40	40	165	102	125	18	4	20	2	230	250	142	123	225	17	√	8,1	F07
65	40	40	185	122	145	18	8	22	2	270	350	172,5	144,5	265	19	√	13,1	F10
80	40	40	200	138	160	18	8	24	2	280	350	180	152	280	19	√	15,5	F10
100	16	16	220	158	180	18	8	22	2	300	500	165,5	171,5	276	19	√	19,7	F10
100	25	25	235	162	190	22	8	26	2	300	500	165,5	171,5	283	19	√	23	F10
125	16	16	250	188	210	18	8	22	2	325	600	205,5	210,5	331	25	√	28,6	F12
125	25	25	270	188	220	26	8	28	2	325	600	205,5	210,5	341	25	√	34	F12
150	16	16	285	212	240	22	8	24	2	350	600	218	223	237	25	√	38	F12
150	25	25	300	218	250	26	8	30	2	350	600	218	223	368	25	√	42	F12
200	16	16	340	268	295	22	12	26	2	400	820	272	277	442	25	√	61	F12
200	25	25	360	278	310	26	12	32	2	400	820	272	277	452	25	√	79	F12