KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY O ZANIŻONYM PRZELOCIE
LIMITED FLOW FLANGED BALL VALVE
КРАН ШАРОВОЙ С ЗАУЖЕННЫМ ПРОХОДОМ

Płyny grupy 1 / 1st group fluids / Среды 1 группы
CiPSienie / Pressure / Давление: **PS 16 - 40 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температурный режим: **-30°C ÷ +60°C**

WKN 2a PB
DN15 - DN250




Zastosowanie / Applications / Применение


Sieci gazowe, propan, butan, propan-butan / Gas systems, propane, butane, propane-butane / Сети газовые, пропан, бутан, пропан-бутан

Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.


Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.



ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН



A+B+C - DN 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80
B+C - DN 100; 125; 150; 200; 250

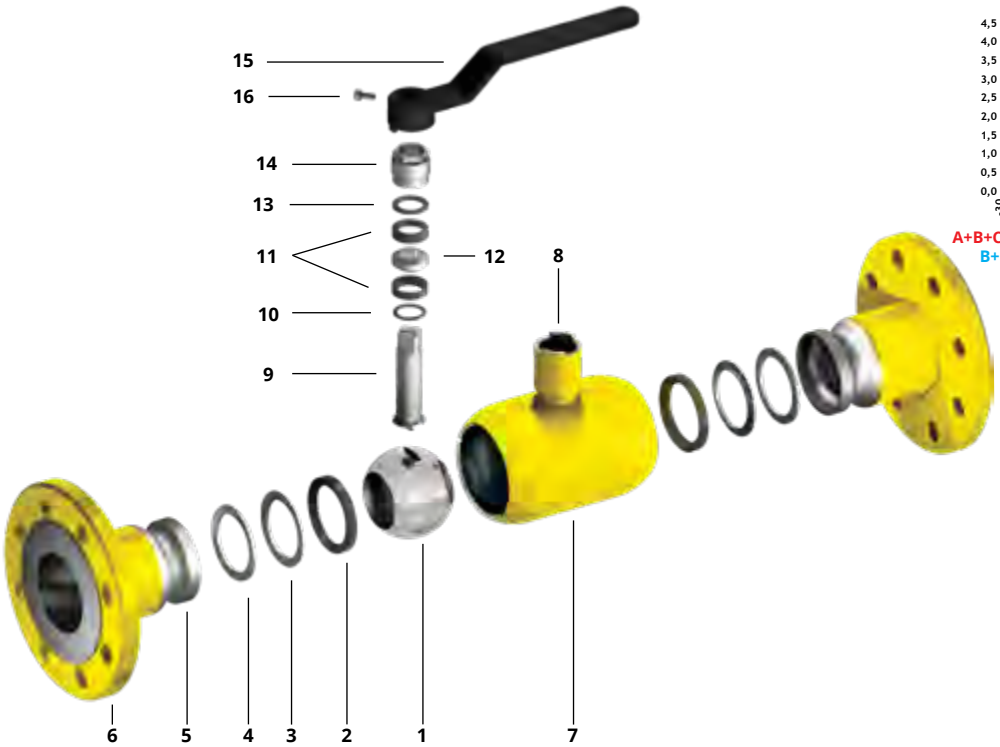


SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Kula	Ball	Шар	DN15-100: 304 DN125-250: P355NL1/304*
2	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
3	Gniazdo uszczelki	Seal seat	Гнездо прокладки	304 / 316
4	Sprężyna	Spring	Пружина	50CrV4
5	Króciec	Connector pipe	Патрубок	P355NL1
6	Kołnierz	Flange	Фланец	P355NL1
7	Korpus	Body	Корпус	P355NL1
8	Komin	Sleeve	Втулка	P355NL1
9	Trzpień	Stem	Шток	420 / 304*
10	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C
11	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
12	Pierścień stożkowy	Conical rings	Ролик бочкообразный	PTFE+15%C
13	Pierścień ślizgowy	Thrust washer	Кольцо опорное	X20Cr13
14	Dławica	Gland	Уплотнитель сальниковый	X20Cr13
15	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
16	Śruba	Screw	Винт	PN-EN ISO 14580

WKN 2a PB

DN15 - DN250

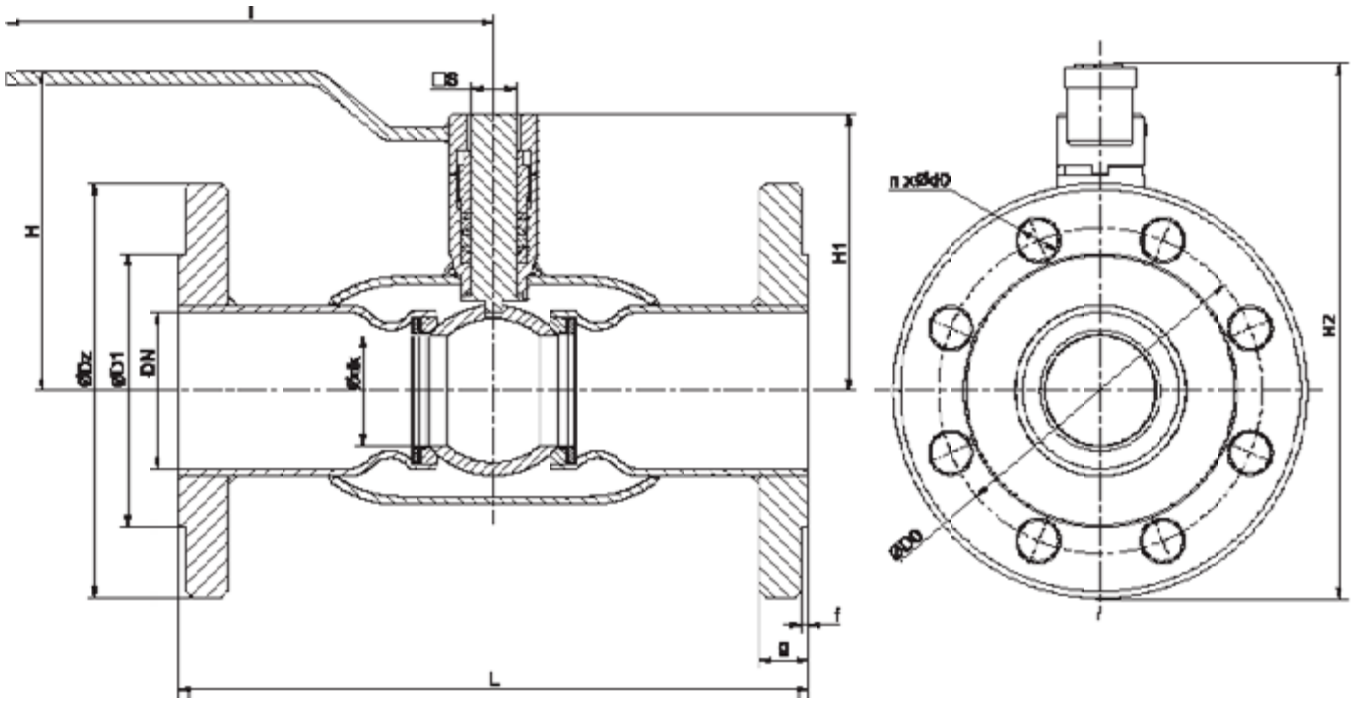

2014/68/EU GROUP 1 | 16-40bar | +60°C / -30°C | NIEROZBIERALNY INDISMOUNTABLE НЕРАЗБОРНЫЙ | RAL 1005 KOLOR / COLOR / ЦВЕТ | DŁUGA ZABUDOWA LONG CONSTRUCTION ДЛИННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	Ødk	ØDz	ØD1	ØDO	Ød0	n	g	f	L	l	H	H1	H2	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
		bar	mm	mm	mm	mm	mm	ILOŚĆ / QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
15	40	40	10	95	45	65	14	4	14	2	130	140	93	71,5	141	d1=6,5; d2=10	-	1,9	F05
20	40	40	15	105	58	75	14	4	16	2	150	140	97	75	150	d1=6,5; d2=10	-	2,7	F05
25	40	40	20	115	68	85	14	4	16	2	160	140	99	77	156	d1=6,5; d2=10	-	3,3	F05
32	40	40	25	140	78	100	18	4	18	2	180	180	120	100	190	14	√	4,9	F05
40	40	40	32	150	88	110	18	4	18	2	200	180	123,5	103,5	199	14	√	5,6	F07
50	40	40	40	165	102	125	18	4	20	2	230	250	135	116	218	17	√	8	F07
65	40	40	50	185	122	145	18	8	22	2	250	350	142,5	123,5	235	17	√	10	F10
80	40	40	65	200	138	160	18	8	24	2	280	350	173	145	253	19	√	11,9	F10
100	16	16	80	220	158	180	18	8	22	2	300	350	180,5	153	291	19	√	17	F10
100	25	25	80	235	162	190	22	8	26	2	300	350	180,5	153	298	19	√	20	F10
125	16	16	100	250	188	210	18	8	22	2	325	500	166	172	291	19	√	23,5	F12
125	25	25	100	270	188	220	26	8	28	2	325	500	166	172	301	19	√	29	F12
150	16	16	125	285	212	240	22	8	24	2	350	600	205,5	210	348	25	√	35,5	F12
150	25	25	125	300	218	250	26	8	30	2	350	600	205,5	210	356	25	√	42	F12
200	16	16	150	340	268	295	22	12	26	2	400	600	218	223	388	25	√	50	F12
200	25	25	150	360	278	310	26	12	32	2	400	600	218	223	398	25	√	59	F12
250	16	16	200	405	320	355	26	12	29	2	450	820	252	257	475	25	√	87,5	F12
250	25	25	200	425	335	370	30	12	35	2	450	820	252	257	485	25	√	99,5	F12