KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY NA WYSOKIE CIŚNIENIE
HIGH-PRESSURE FLANGED BALL VALVE
КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Płyny grupy 1 / 1st group fluids / Среды 1 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 63 -100 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температурный режим: **-30°C ÷ +60°C**

WK 5b
DN15 - DN100

Zastosowanie / Applications / Применение


Sieci gazowe, petrochemia, substancje ropopochodne oraz instalacje przemysłowe / Gas systems, petrochemistry, petroleum derivatives and industrial systems / Сети газовые, нефтехимия, нефтепродукты, а также промышленные установки.

Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.




2014/68/EU GROUP 1 | 63-100bar | +60°C / -30°C | ROZBIERALNY REMOVABLE СЪЕМНЫЙ | RAL 1021 KOLOR / COLOR / ЦВЕТ

ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН



A+B - DN 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100
B - DN 50; 65; 80; 100

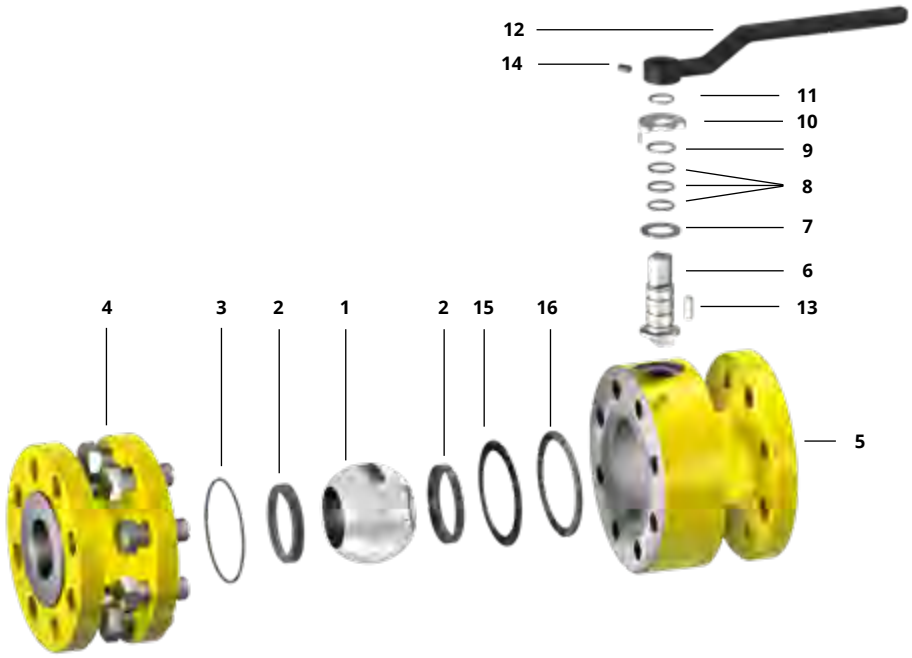

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Kula	Ball	Шар	304
2	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
3	O-ring	O-ring	Кольцо О-образное	NBR70
4	Korpus 1	Body 1	Корпус 1	P355NL1
5	Korpus 2	Body 2	Корпус 2	P355NL1
6	Trzpień	Stem	Шток	P355NL1 / 420 / 304*
7	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C
8	O-ring	O-ring	Кольцо О-образное	NBR70
9	Pierścień osadczy	Retainer ring	Кольцо установочное	PN-M-85111
10	Ogranicznik	Limiter	Ограничитель	S235JR
11	Pierścień osadczy	Retainer ring	Кольцо установочное	PN-M-85111
12	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
13	Kołek walcowy	Dowel pin	Штифт цилиндрический	PN-EN ISO 2338
14	Wkręt dociskowy	Screw	Винт	PN-EN ISO 4026
15	Gniazdo uszczelki	Seal seat	Гнездо прокладки	304
16	Sprężyna	Spring	Пружина	50CrV4

WK 5b

DN15 - DN100

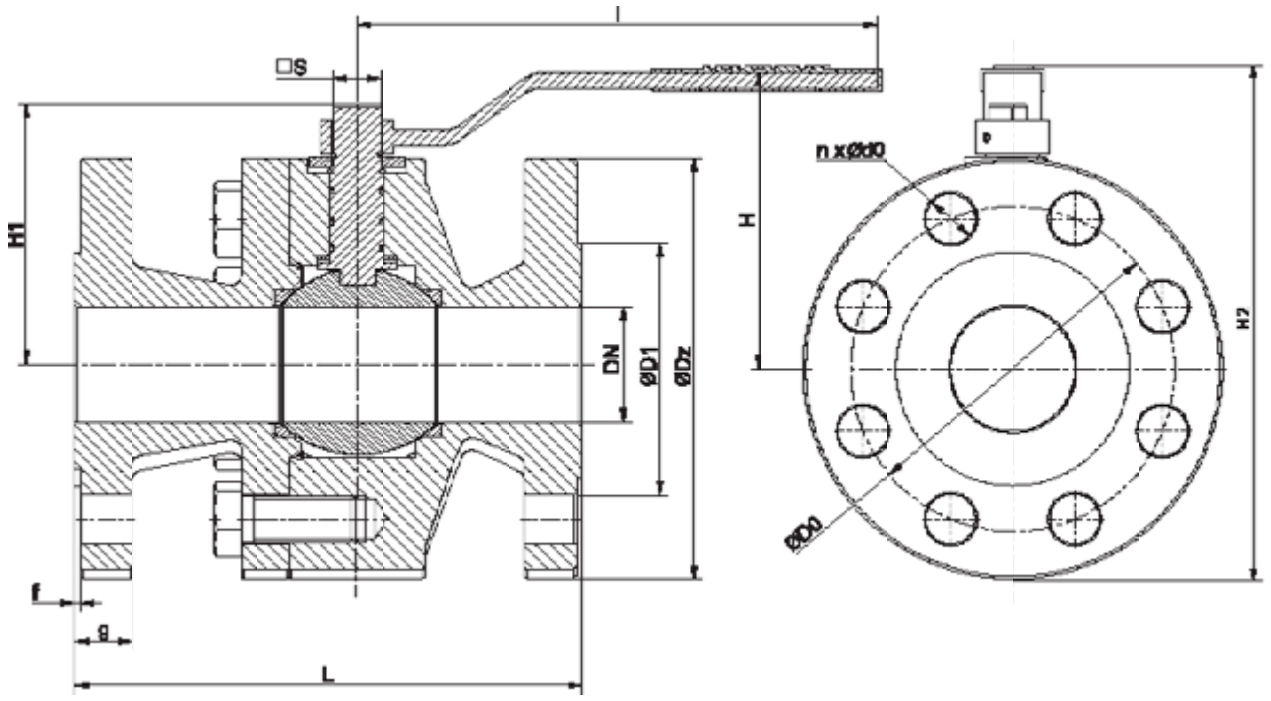




TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	ØD1	ØD0	Ød0	n	ØDz	g	f	L	l	H	H1	H2	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС
		bar	mm	mm	mm	ILOŚĆ / QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
15	100	100	45	75	14	4	105	20	2	165	140	81,5	53,5	134	d1=6,5; d2=10	-	6
20	100	100	58	90	18	4	130	22	2	190	140	91,5	63,5	167	d1=6,5; d2=10	-	10
25	100	100	68	100	18	4	140	24	2	210	180	99	73	169	14	-	14
32	100	100	78	110	22	4	155	24	2	229	180	105	86	184	14	√	18
40	100	100	88	125	22	4	170	26	2	240	250	121	101	206	17	√	24,5
50	63	63	102	135	22	4	180	26	2	250	250	128	108	220	17	√	27
50	100	100	102	145	26	4	195	28	2	250	250	136	116	236	17	√	33
65	63	63	122	160	22	8	205	26	2	270	350	152	127	268	19	√	37
65	100	100	122	170	26	8	220	30	2	270	350	160	135	283	19	√	44
80	63	63	138	170	22	8	215	30	2	280	350	156	142	278	19	√	46
80	100	100	138	180	26	8	230	34	2	280	350	164	150	290	19	√	53
100	63	63	162	200	26	8	250	32	2	330	500	142	155	270	19	√	73
100	100	100	162	210	30	8	265	36	2	330	500	150	163	286	19	√	85