Zasuwa dławikowa
pierścieniowa kołnierzowa

PRZEMYSŁ



Zasuwa 2109 DN80

Opis wyrobu:

- Pierścienie uszczelniające ze stali nierdzewnej
- Dławikowe uszczelnienie trzpienia, szczeliwo grafit lub PTFE+grafit
- Wymienna nakrętka klina wykonana z żeliwa
- Trzpień niewznoszący ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia
- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15
- Uszczelka pokrywa-korpus bezazbestowa o przekroju płaskim
- Śruby łączące pokrywę z korpusem, ocynkowane
- Ochrona antykorozyjna powłoka poliwinylowa, minimum 100 mikronów wg normy PN-EN 14901
- Zgodność wyrobu z PN-EN 1171
- Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN10 lub PN16
- Długość zabudowy szereg 14 wg PN-EN 558+A1, F4 (DIN 3202)
- Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1171

Zastosowanie:

W instalacjach przemysłowych, grzewczych i wodnych oraz innych płynów obojętnych chemicznie nie agresywnych o ciśnieniu roboczym do 1.6MPa i zakresie temperatur do +120°C (pierścienie brązowe), +150°C (pierścienie stalowe)


Wersje wykonania:


Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7
Nakrętka trzpienia brąz
Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej

Testy:

Próba ciśnieniowa wodą zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 12266-1
szczelność zamknięcia 1,1 x PN;
wytrzymałość korpusu 1,5 x PN


Montaż:





Wyposażenie:

Obudowa stała nr kat.: 9010
Obudowa teleskopowa nr kat.: 9011
Stojak ze wskaźnikiem nr kat.: 9113
Stojak pod napęd nr kat.: 9114

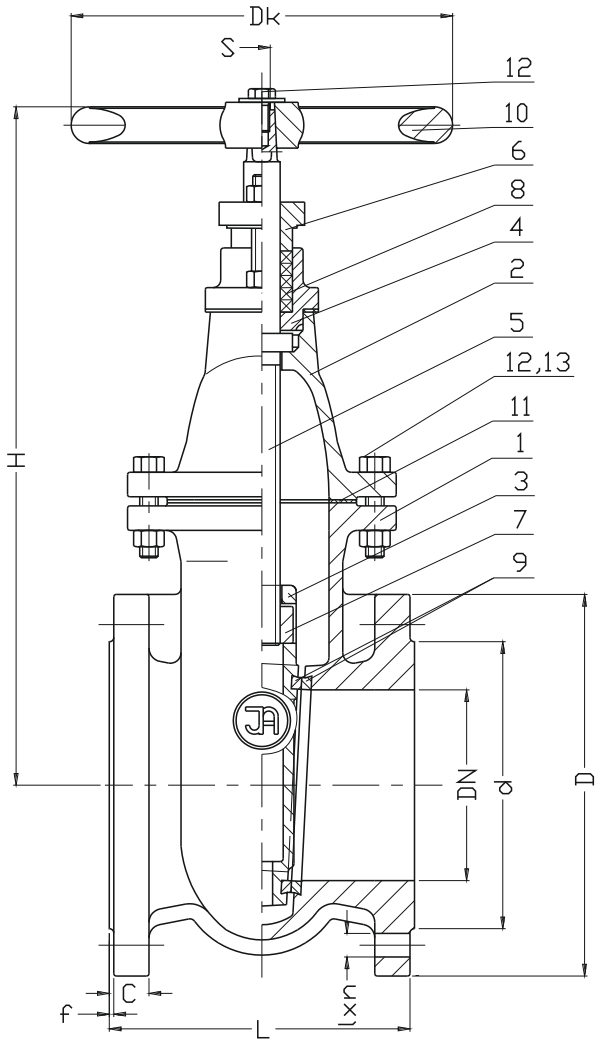

Nr	Część	Materiał
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15, EN-GJS 500-7(*) PN-EN 1560
2	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15, EN-GJS 500-7(*) PN-EN 1560
3	Klin	Żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15 PN-EN 1560
4	Dławnica	Żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15, EN-GJS 500-7(*) PN-EN 1560
5	Trzpień	Stal 1.4021 PN-EN 10027-2
6	Dławik	Żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15, EN-GJS 500-7(*) PN-EN 1560
7	Nakrętka trzpienia	Żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15 Brąz CC499K(*) PN-EN 1560, PN-EN 1412
8	Uszczelnienie	Szczeliwo grafit
9	Pierścień uszczelniający	Stal 1.4021, Brąz (*) PN-EN 10027-2, PN-EN 1412
10	Kółko ręczne	Żeliwo szare EN-GJL 250 PN-EN 1560
11	Uszczelka pokrywy	Uszczelka bezazbestowa Grafit
12	Śruba	Stal 1.0038, Stal nierdzewna(*) PN-EN ISO 4017
13	Nakrętka	Stal 1.0038, Stal nierdzewna(*) PN-EN ISO 4027
(*) inne wersje materiałowe na specjalne zamówienie		

Uszczelnienie	120°C	150°C
Pierścień stalowe	PS10/16	Brak
Pierścienie brązowe	PS10/16	PS10

DN	L	H	D	K	d	C	l	n	f	Dk	S	LH gwint	Ilość obr.
			PN16(PN10)										
[mm]								-	[mm]				-
40	140	245	150	110	84	19	19	4	3	160	12	Tr12x3	15
50	150	255	165	125	99	19	19	4	3	160	12	Tr12x3	18
65	170	277	185	145	118	19	19	4	3	160	12	Tr16x4	20
80	180	303	200	160	132	19	19	8	3	160	12	Tr16X4	26
100	190	340	220	180	156	19	19	8	3	200	14	Tr20x4	30
125	200	487	250	210	184	19	19	8	3	200	14	Tr20x4	29
150	210	454	285	240	211	19	23	8	3	200	14	Tr22x5	36
200	230	538	340	295	266	20	23	12(8)	3	250	19	Tr22x5	46
250	250	629	405(395)	355(350)	319	22	28(23)	12	3	250	19	Tr26x5	48
300	270	730	460(445)	410(400)	370	25	28(23)	12	4	320	24	Tr28X5	57

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasło
www.jafar.com.pl
telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41
fax: +48 13 493 95 66
+48 13 442 96 21
jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl