# Zasuwa kielichowa z przyłączem ISO
miękkouszczelniona

WODA



Zasuwa DN32



Korek uszczelniający gwintowany zabezpieczony przed wykręceniem zakryty uszczelką czyszczącą


Trzpień łożyskowany w płaszczyźnie poziomej i pionowej





Wymienna nakrętka trzpienia

Uszczelnienie za pomocą pierścienia zaciskowego oraz o-ringa



## Opis wyrobu:

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15
- Pierścień zaciskający wykonany z POM pod rurę PE, zabezpieczający ją przed wysunięciem
- Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia
- Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM, dla dymensji DN25-DN32 wykonany z mosiądzu PN-EN 1412
- Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementów ślizgowych dla dymensji DN40-DN50
- Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego dla dymensji DN40-DN50
- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia
- Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa w płaszczyznach poziomej i pionowej
- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium
- Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy
- Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem
- Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz
- Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 µm wg normy PN-EN 14901 Certyfikat GSK RAL
- Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2
- Długość zabudowy wg dokumentacji producenta JAFAR
- Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

## Zastosowanie:

W instalacjach wodociągowych, wody pitnej oraz innych płynów obojętnych o ciśnieniu roboczym 1.6 MPa i w zakresie temperatur do +70°C

## Wersje wykonania:

Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7,
Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stal nierdzewnej,


## Testy:


Próba ciśnieniowa wodą zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 12266-1
wytrzymałość korpusu 1,5 x PN
szczelność zamknięcia 1,1 x PN
Badanie momentu obrotowego

## Wyposażenie:


Obudowa stała nr kat.: 9010
Obudowa teleskopowa nr kat.: 9011
Ściągacz do połączeń ISO nr kat.: 9306
Skrzynka uliczna nr kat.: 9501, 9503, 9504, 9509

## Montaż:

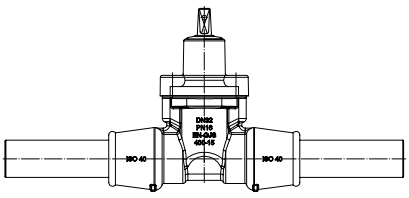




**Rozwiązanie dla DN20 - DN32**

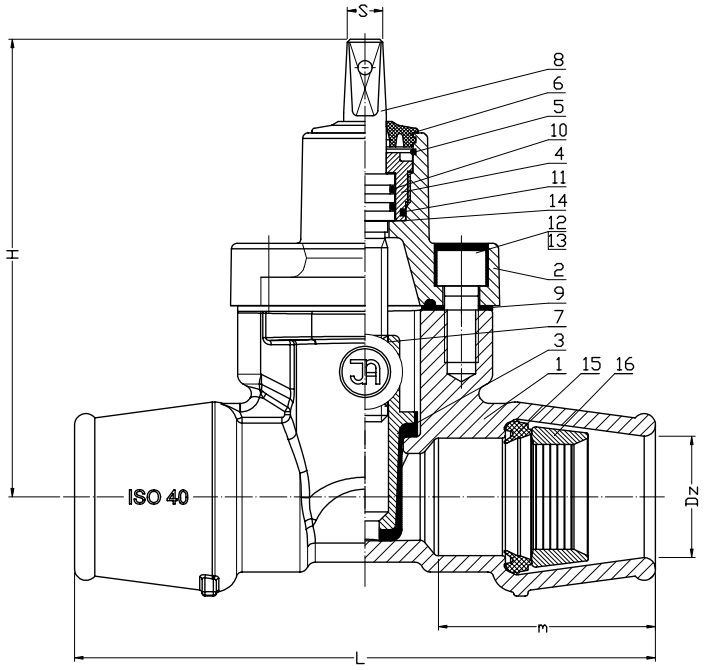


**Rozwiązanie dla DN40 - DN50**

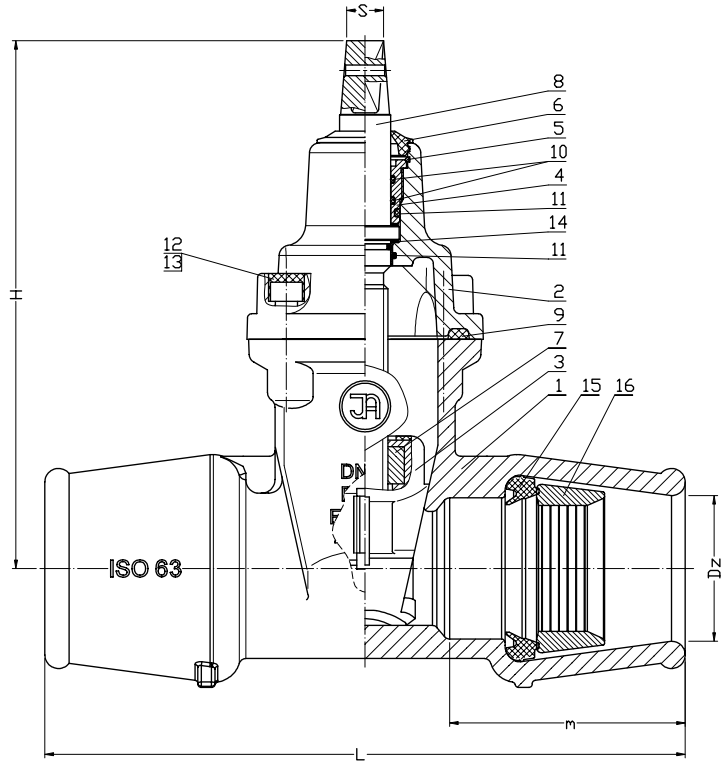


| Nr | Część | Materiał |
|---|---|---|
| 1 | Korpus | Żeliwo sferoidalne<br>EN-GJS 400-15<br>EN-GJS 500-7(*)<br>PN-EN 1560 |
| 2 | Pokrywa | Żeliwo sferoidalne<br>EN-GJS 400-15<br>EN-GJS 500-7(*)<br>PN-EN 1560 |
| 3 | Klin | Mosiądz CW617N (DN20-DN32)<br>PN-EN 1412<br>Żeliwo sferoidalne(DN40-DN50)<br>EN-GJS 400-15<br>PN-EN 1560<br>Guma EPDM, NBR(*)<br>PN-ISO 1629 |
| | Ślizg | Poliacetal POM-C (DN40-DN50)<br>PN-EN ISO 29988-1 |
| 4 | Korek uszczelniający | Mosiądz CW617N<br>PN-EN 1412 |
| 5 | Pierścień zabezpieczający | Stal 1.4310<br>PN-EN 10027-2 |
| 6 | Uszczelka czyszcząca | Guma EPDM, NBR(*), Oriplast(*)<br>PN-ISO 1629 |
| 7 | Nakrętka trzpienia | Mosiądz CW617(DN40-DN50)<br>PN-EN 1412 |
| 8 | Trzpień | Stal 1.4021<br>PN-EN 10027-2 |
| 9 | Uszczelka pokrywy | Guma EPDM, NBR(*)<br>PN-ISO 1629 |
| 10<br>11 | Pierścień O-ring | Guma EPDM, NBR(*)<br>PN-ISO 1629 |
| 12 | Śruba | Stal Fe/Zn5,<br>stal nierdzewna A2(*)<br>PN-EN ISO 4762 |
| 13 | Zaślepka śruby | Parafina |
| 14 | Podkładka | Poliacetal POM-C<br>PN-EN ISO 29988-1 |
| 15 | Uszczelka rury | Guma EPDM, NBR(*)<br>PN-ISO 1629 |
| 16 | Pierścień zaciskowy | Poliacetal POM-C<br>PN-EN ISO 29988-1 |
| (*) inne wersje materiałowe na specjalne zamówienie | | |

| DN | Dz | PN | H | L | m | S | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | | [bar] | [mm] | | | | [kg] |
| 20 | 25 | 16 | 160 | 165 | 52 | 12 | 3 |
| 25 | 32 | 16 | 160 | 184 | 72 | 12 | 3,5 |
| 32 | 40 | 16 | 160 | 205 | 77 | 12 | 4,1 |
| 40 | 50 | 16 | 215 | 230 | 80 | 14 | 7 |
| 50 | 63 | 16 | 225 | 270 | 85 | 14 | 8,5 |

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.


**Fabryka Armatur JAFAR SA**
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasło
www.jafar.com.pl
telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41
fax: +48 13 493 95 66
+48 13 442 96 21
jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl