# VANNE A GUILLOTINE TYPE VG1 PVC-U

## CARACTERISTIQUES

La vanne à guillotine à commande manuelle est destinée au sectionnement des conduites PVC véhiculant des fluides chargés.



## VERSIONS DISPONIBLES


DN 80, DN 100 et DN 150
Raccordements embouts femelles à coller
Commande manuelle par levier

## LIMITES D'EMPLOI

| | |
|---|---|
| **Pression de service PS :** | **1 bar** : DN 80 et DN 100 |
| | **0,4 bar** : DN 150 |
| **Température de service TS :** | 0°C / +55°C |

## DIMENSIONS (mm) ET POIDS (Kg)

| DN | d | A | B | C | E | F | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | 90,3 | 238 | 324 | 111 | 130 | 133 | 1,6 |
| **100** | 110,4 | 330 | 454 | 169 | 181 | 130 | 2 |
| **150** | 160,7 | 572 | 800 | 279,4 | 343 | 279 | 4 |

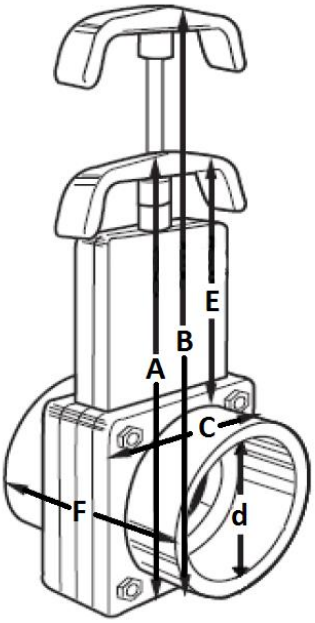


## MATERIAUX

| DN | 80 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|
| **Moyeux** | PVC-U | PVC-U | PVC-U |
| **Corps** | PVC-U | PVC-U | PVC-U |
| **Axe** | Acier inox 304 | Acier inox 304 | Acier inox 304 |
| **Poignée** | Plastique | Plastique | Acier inox 304 |
| **Pelle** | PVC | Acier inox 304 | Acier inox 304 |
| **Joints** | EPDM | EPDM | EPDM |

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

SECTORIEL S.A.
45 rue du Ruisseau
38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER - FRANCE
Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95
www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr