FILTRE Y EN FONTE A BRIDES PN16 TYPE 236

CARACTERISTIQUES

Le filtre Y 236 en fonte grise est destiné à la protection des appareils de robinetterie sensibles tels que les robinets automatiques, les réducteurs de pression, les purgeurs, etc. Le bouchon permet le raccordement d'un robinet de purge. Ce filtre peut être utilisé sur les fluides industriels courants tels que l'eau, les hydrocarbures et la vapeur. La construction et la dimension face à face du filtre 236 sont normalisés.




MODELES DISPONIBLES

DN15 à DN200, raccordement à brides PN16

LIMITES D'EMPLOI

Pression du fluide : PS	16 Bar
Température du fluide : TS	-10°C / +300°C

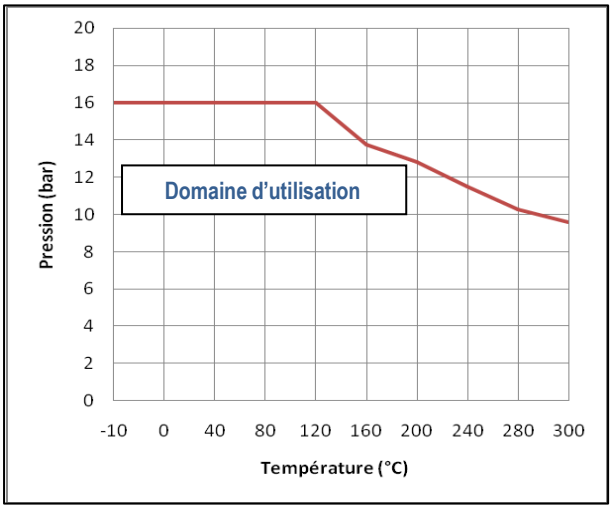

IR 2

CE 0062



DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTION

OBJET	Norme	ON	OBJET	Norme
Directive CE pression 2014/68	**DN15 à DN25** : non soumis		Test final	EN 12266-1
	DN32 à DN200 : catégorie III	BV 0062	Certificat matière	EN 10204
Dimension des brides	EN 1092-2		Dimension FAF	EN 558-1 série 1

SEUILS DE FILTRATION


DN	standard	option
DN15 à DN50	F45 / mesh 1,00 mm / 45 mesh/cm²	mesh 0,63 mm / 100 mesh/cm² mesh 0,50 mm / 200 mesh/cm² mesh 0,40 mm / 300 mesh/cm² mesh 0,32 mm / 400 mesh/cm² mesh 0,20 mm / 600 mesh/cm²
DN65 à DN80	F28 / mesh 1,25 mm / 28 mesh/cm²	
DN100 à DN200	F15 / mesh 1,60 mm / 15 mesh/cm²	

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

SECTORIEL S.A.
45 rue du Ruisseau
38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE
Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95
www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr

FILTRE Y EN FONTE A BRIDES PN16 TYPE 236

CONSTRUCTION

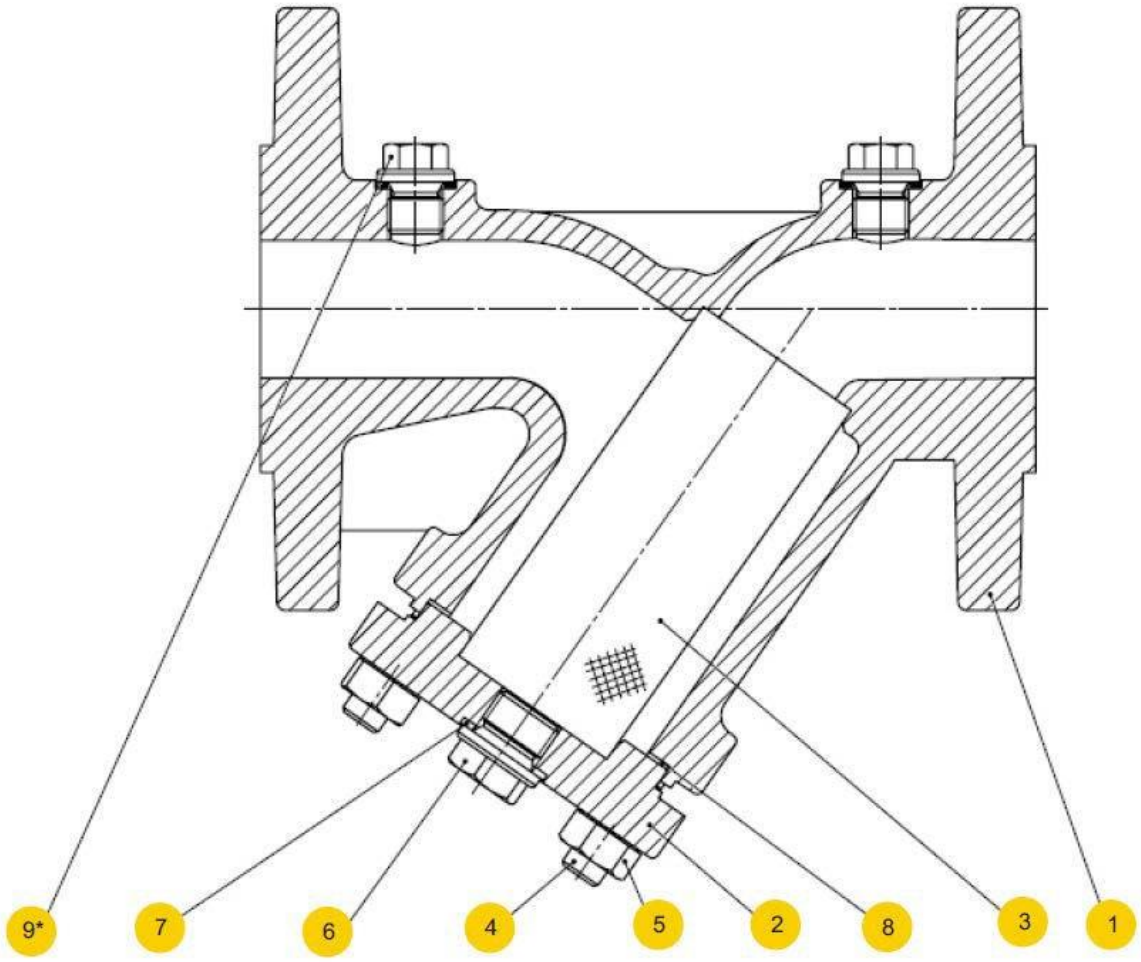


n°	Item	Matière
1	Corps	Fonte grise EN GJL-250 JL 1040
2	Couvercle	Fonte grise EN GJL-250 JL 1040
3	Tamis	Acier inoxydable 1.4301
4	Vis	Acier 8.8-A2A
5	Ecrou	Acier 8-A2A
6	Bouchon de purge	Acier C35E
7	Joint de bouchon	Acier 1.4571
8	Joint de couvercle	Graphite-inox
9	Bouchon des orifices de prise de pression (option)	Acier C35E

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

FILTRE Y EN FONTE A BRIDES PN16 TYPE 236

DIMENSIONS (mm)

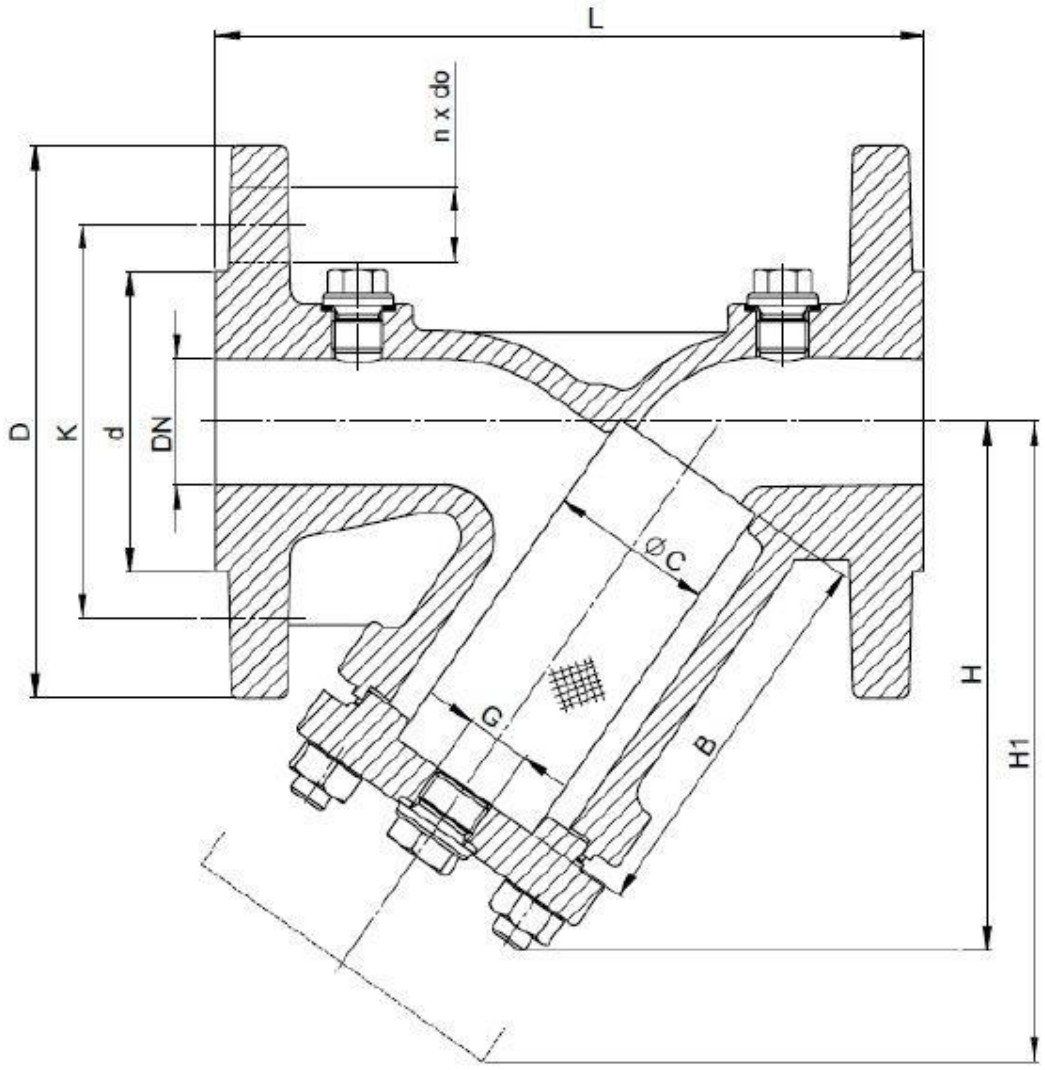



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
d	46	56	65	76	84	99	118	132	156	184	211	266
K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
N x do	4x14	4x14	4x14	4x19	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x19	8x23	12x23
Kv	5.7	10.4	16.4	27.3	42.0	64.7	98.0	149	234	376	454	853
H	90	100	115	135	150	175	175	205	275	325	397	535
H1	135	150	180	215	240	250	285	330	365	425	480	610
G	3/8”	3/8”	¾ ‘’	¾ ‘’	1”	1”	1”	1”	1’’ ½	1’’ ½	1’’ ½	1’’ ½
C	23	28	36	42	50	61.5	78.5	89.5	109.5	137.5	160	210
B	56	68	82	98	114	119	134	149	169	199	224	284
Poids (kg)	2.6	3.0	4.3	6.8	8.8	11.0	14.6	18.6	27.0	38.5	54.5	110.0

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

FILTRE Y EN FONTE A BRIDES PN16 TYPE 236

PERTES DE CHARGE POUR L'EAU

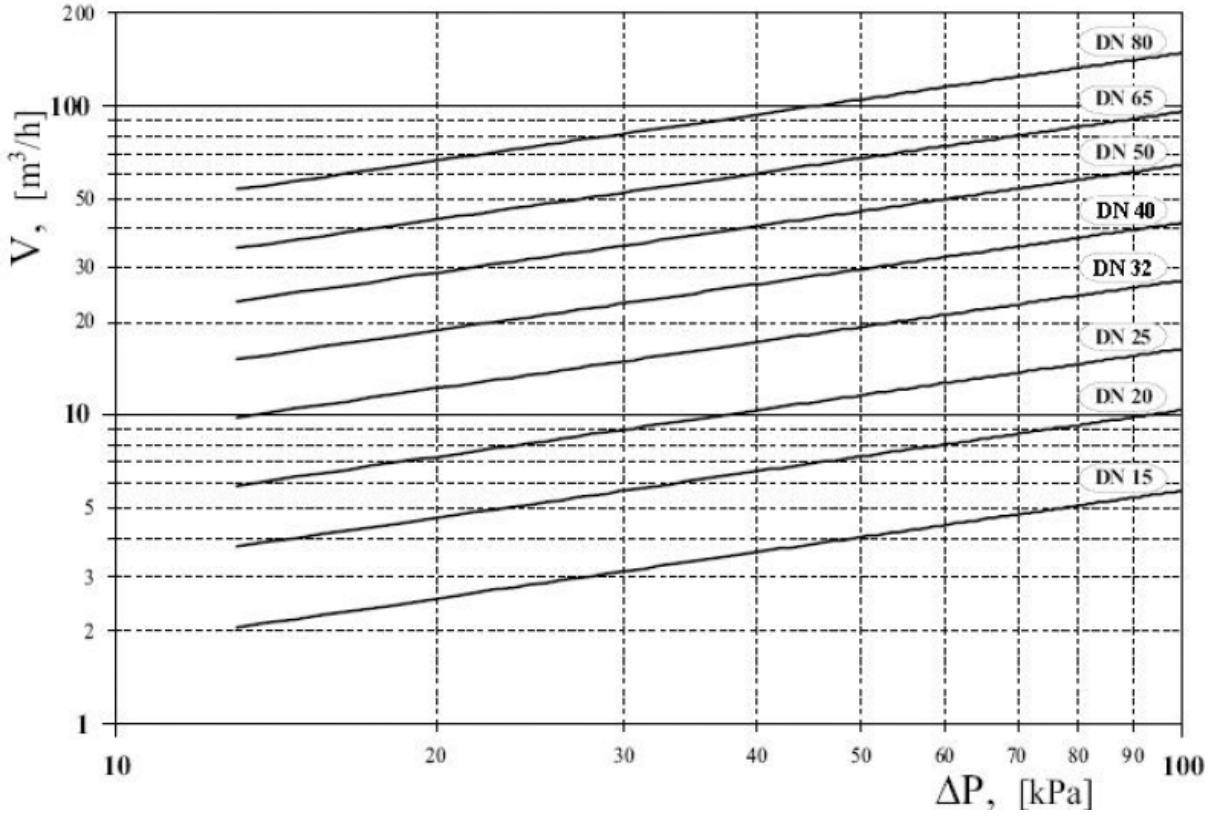

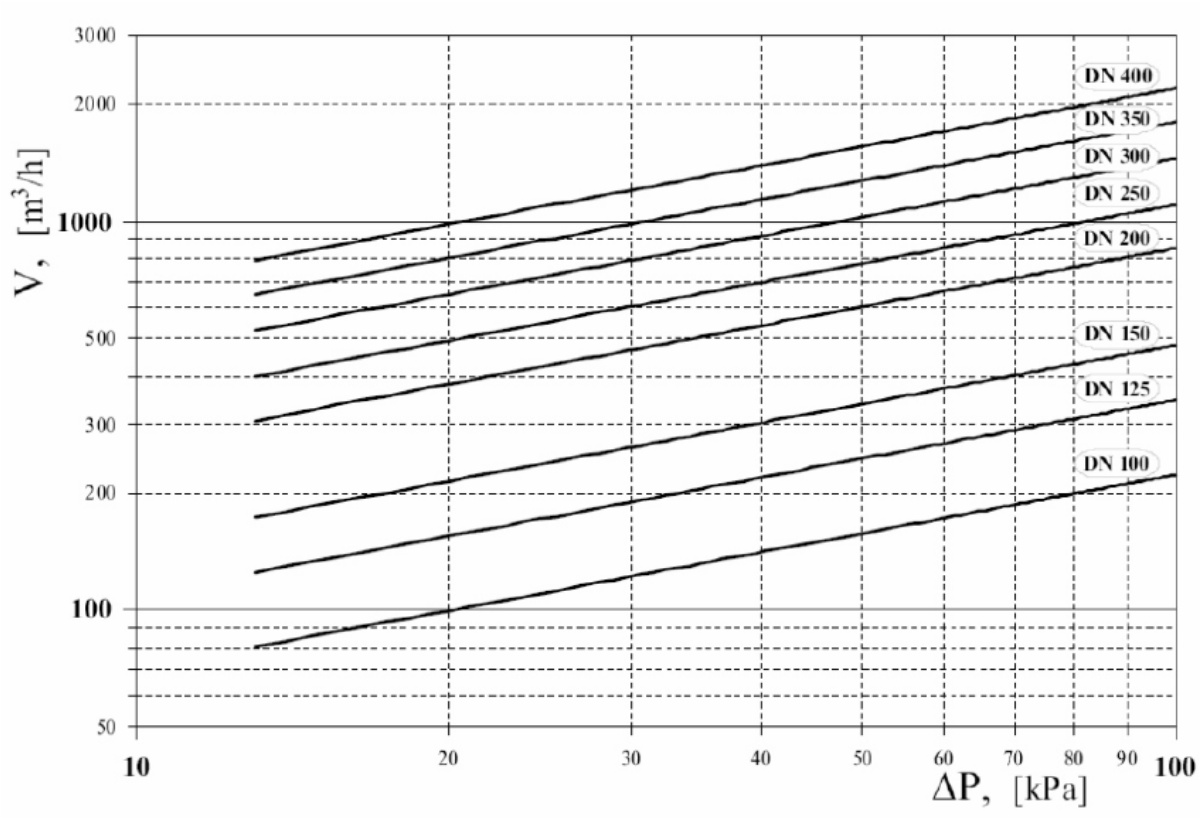

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

SECTORIEL S.A.
45 rue du Ruisseau
38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE
Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95
www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr