VANNE A GUILLOTINE BI-DIRECTIONNELLE PN10 S-GATE FONTE-INOX-EPDM

EVOLUTION PRODUIT


Attention nos vannes guillotines DN500 évoluent

Actuellement 2 modèles sont en stock avec des dimensions différentes :

Ancien design DN500 :



Nouveau design DN500 corps en 2 pièces :

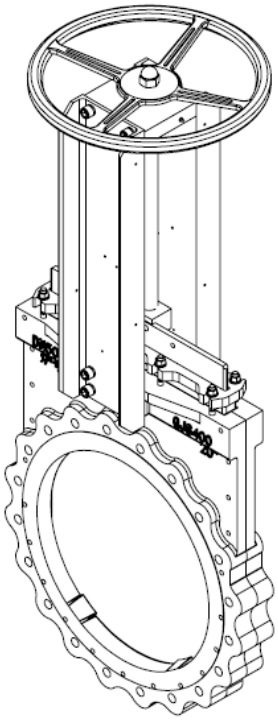

A Terme seul le nouveau modèle DN500 avec corps 2 pièces sera disponible

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

VANNE A GUILLOTINE BI-DIRECTIONNELLE PN10 S-GATE FONTE-INOX-EPDM

Vanne à guillotine bidirectionnelle fonte entre brides PN10 pour le sectionnement de réseaux d'eau, eau usée, pâte à papier, pulvérulent, agroalimentaire, chimie.
Presse étoupe PTFE avec fouloir en fonte ductile pour une meilleure résistance mécanique.
Index centré permettant le montage du boitier fin de course avec un encombrement réduit.
Plaques supports nervurées pour une meilleure rigidité.
Etanchéité bidirectionnelle avec siège interchangeable (NBR, EPDM, FKM).

Certificat 3.1



Dimensions :	DN50 à DN500
Raccordement :	Entre brides PN10
Température Mini :	-15°C
Température Maxi :	+130°C
Pression Maxi :	10 Bars jusqu'au DN200
Caractéristiques :	Tige non montante, volant non montant Etanchéité bidirectionnelle Faibles pertes de charges
Matière :	Fonte EN GJL-250

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

VANNE A GUILLOTINE BI-DIRECTIONNELLE PN10 S-GATE FONTE-INOX-EPDM

CARACTERISTIQUES :

- Vanne tout ou rien
- Tige non montante , volant non montant
- Etanchéité bi-directionnelle
- Faibles pertes de charges
- Pas de zone de rétention
- Montage entre brides PN10
- Trous inférieurs taraudés traversants et trous supérieurs taraudés borgnes
- Commande par volant
- Commande par volant à chaîne ou par levier (option)
- Peinture 50% époxy 50% polyester couleur bleue RAL 5005, épaisseur 150 microns

UTILISATION :

- Eau, eau usée, pâte à papier, pulvérulent, agro-alimentaire, chimie
- Température mini et maxi admissible Ts : - 15°C à + 130°C pour modèle avec siège **EPDM Ref.177**
- Température mini et maxi admissible Ts : - 10°C à + 180°C pour modèle avec siège **FKM** (sur demande)

PRESSION MAXI ADMISSIBLE :

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
Ps (Bars)	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**8**	**6**	**4**	**4**	**3**	**3**

TEMPERATURES ET REFERENCES SIEGES :

SIEGE	TEMPERATURE	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
NBR	**-10°C à +90°C**	**9802240**	**9802241**	**9802242**	**9802243**	**9802244**	**9802245**	**9802246**	**9802247**	**9802248**
EPDM	-15°C à +130°C	9802260	9802261	9802262	9802263	9802264	9802265	9802266	9802267	9802268
FKM	**-10°C à +180°C**	**9802280**	**9802281**	**9802282**	**9802283**	**9802284**	**9802285**	**9802286**	**9802287**	**9802288**

SIEGE	TEMPERATURE	DN 350	DN 400	DN 450	DN 500
NBR	**-10°C à +90°C**	**9802249**	**9802250**	**9802251**	**9802252**
EPDM	-15°C à +130°C	9802269	9802270	9802271	9802272
FKM	**-10°C à +180°C**	**9802289**	**9802290**	**9802291**	**9802292**

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

VANNE A GUILLOTINE BI-DIRECTIONNELLE PN10 S-GATE FONTE-INOX-EPDM

NOMBRE DE TOURS POUR OUVERTURE OU FERMETURE AVEC COMMANDE PAR VOLANT :

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Nombre de tours	15	19	23	28	34	40	42	52	62

DN	350	400	450	500
Nombre de tours	60	69	78	86

COEFFICIENT DE DEBIT Kvs (M3 / h) :

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Kvs (m3/h)	447	755	1144	1787	2793	4021	7149	11171	16086

DN	350	400	450	500
Kvs (m3/h)	21895	28597	36193	44683

CALCUL DE PERTES DE CHARGES THEORIQUES :

$\Delta p = (Q / Kv)^2 \times SG$

Q : débit en m^3/h

Δp : Perte de charge en bar

SG : gravité spécifique (= 1 pour de l'eau)

Kv : coefficient de débit, volume d'eau en m^3/h qui passe au travers de la vanne et pour lequel la perte de charge sera de 1 bar à 20°C.

COUPLES DE MANŒUVRE (en Nm sans coefficient de sécurité) :

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Couple (Nm)	8	10	12	14	16	24	24	38	32

DN	350	400	450	500
Couple (Nm)	51	61	65	72

DIMENSIONS FILETAGE TIGE :

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Filetage (mm)	Tr 20x4						Tr 25x5		

DN	350	400	450	500
Filetage (mm)	Tr 35x6			

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

VANNE A GUILLOTINE BI-DIRECTIONNELLE PN10 S-GATE FONTE-INOX-EPDM

GAMME :



- Entre brides PN10 corps fonte, pelle inox 304, siège EPDM, commande par volant **Ref. 177** DN 50 au DN 500



- Entre brides PN10 corps fonte, pelle inox 304, siège EPDM, commande par volant, avec contact fin de course monté en position ouverte **Ref. 177051 à 177401** du DN 50 au DN 400



- Kit 2 contacts fins de course avec support et indicateur **Ref. 9801351 et 9801352** du DN 50 au DN 300




- Contact fin de course seul **Ref. 9801350** du DN 50 au DN 700



- Volant à chaîne (sur demande) :
  - **Ref. 9801796** DN 50 au DN 150
  - **Ref. 9801797** DN 200 au DN 300
  - **Ref. 9801798** DN 350 au DN 500



- Mètre de chaîne **Ref. 9801795**




- Kit 2 plaques inox 304 avec 4 vis inox 304 **Ref. 9802001 à 9802011** du DN 50 au DN 400

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

VANNE A GUILLOTINE BI-DIRECTIONNELLE PN10 S-GATE FONTE-INOX-EPDM

NOMENCLATURE :

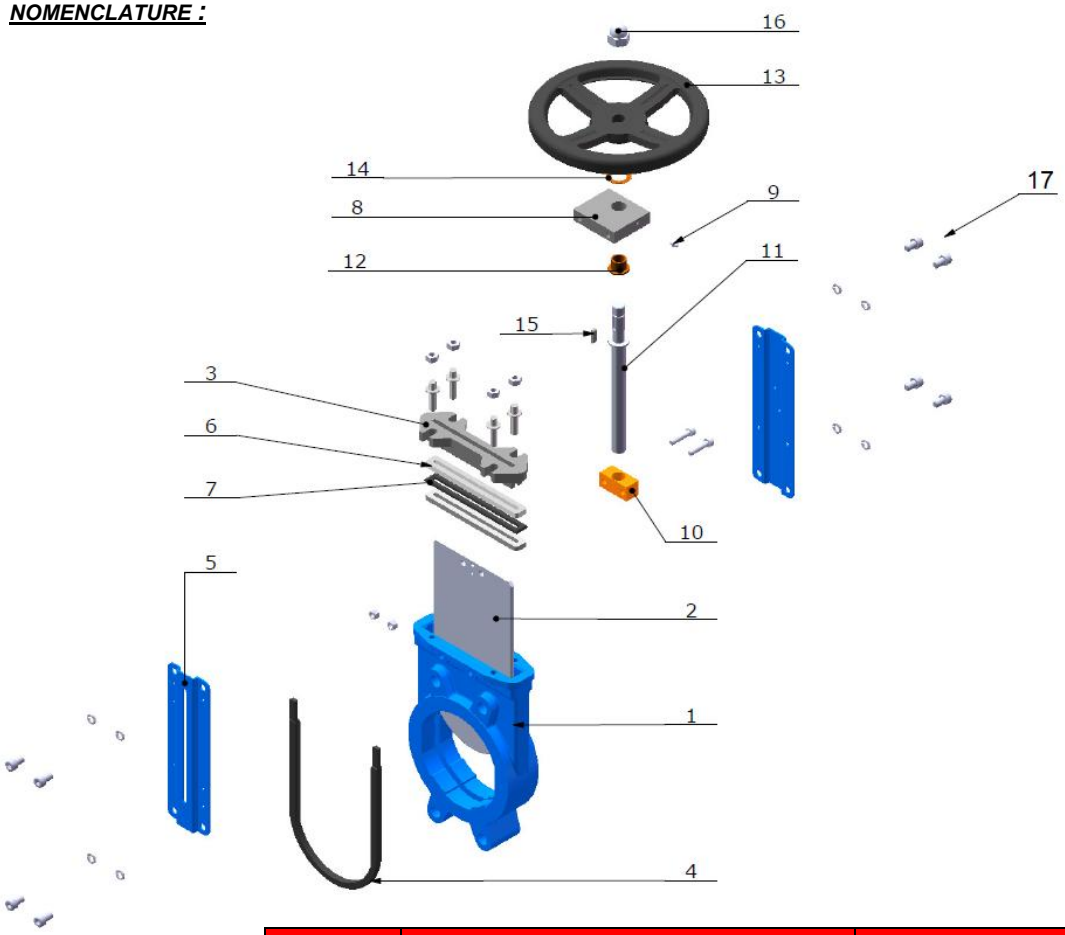

Réparabilité :



*Kit de joints (Repères 4, 6 et 7)	
DN (mm)	**Ref.**
50	9802260
65	9802261
80	9802262
100	9802263
125	9802264
150	9802265
200	9802266
250	9802267
300	9802268
350	9802269
400	9802270
450	9802271
500	9802272

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps DN50-300	Fonte EN GJL-250
	Corps DN350-500**	Fonte EN GJS-400 ou 500
2	Pelle	Inox AISI 304
3	Fouloir	Fonte EN GJS-400-15
4*	Siège	EPDM
5	Plaque support	Acier peint A3
6*	Garniture Presse étoupe (Tresse)	PTFE
7*	Garniture Presse étoupe (O ring)	EPDM
8	Pont	Acier A3
9	Graisseur	Acier
10	Ecrou de tige	Bronze
11	Tige	Inox AISI 304
12	Ecrou de tige	Bronze
13	Volant	Acier A3
14	Rondelle	Bronze
15	Clavette	Acier
16	Ecrou de volant	Acier zingué
17	Visserie plaque	Inox AISI 304


(*) : Compris dans le kit joints

**** : modification du design en cours pour le DN500 (voir page 7)**

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

VANNE A GUILLOTINE BI-DIRECTIONNELLE PN10 S-GATE FONTE-INOX-EPDM

NOMENCLATURE DN500 NOUVEAU DESIGN (CORPS EN 2 PIECES) :

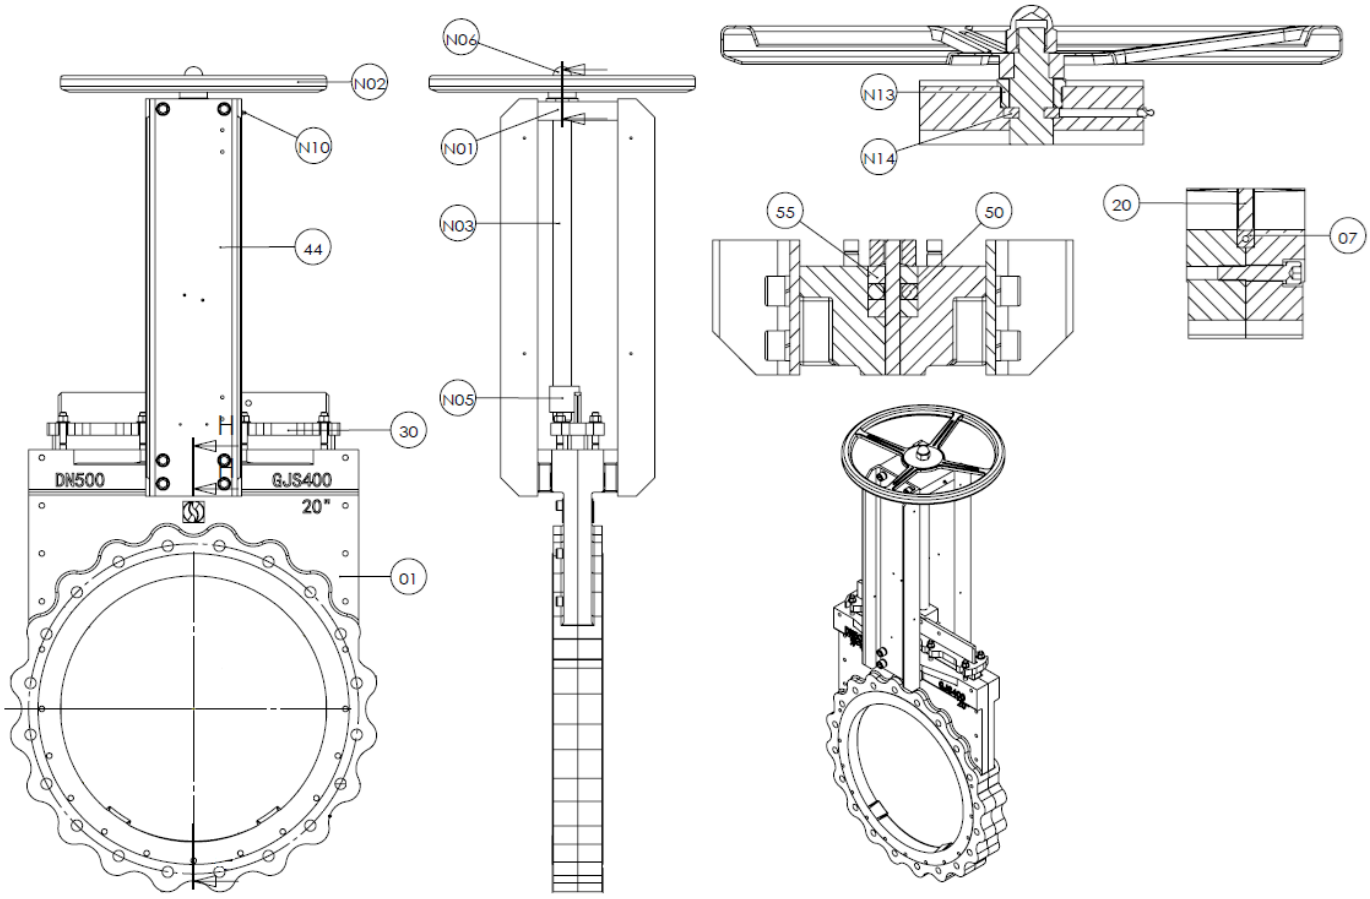


Repère	Désignation	Matériaux
01	Corps	Fonte EN GJS-400
07	Siège	EPDM
20	Pelle	Inox AISI 304
30	Fouloir	Fonte EN GJS-400-15
44	Plaque support	Acier peint A3
50	Garniture Presse étoupe (O ring)	EPDM
55	Garniture Presse étoupe (Tresse)	PTFE
N01	Pont	Acier A3
N02	Volant	Acier A3
N03	Tige	Inox AISI 304
N05	Ecrou de tige	Bronze
N06	Ecrou de volant	Acier
N10	Graisseur	Bronze
N13	Bague de maintien	Acier
N14	Rondelle	Bronze

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

VANNE A GUILLOTINE BI-DIRECTIONNELLE PN10 S-GATE FONTE-INOX-EPDM

DIMENSIONS (en mm) :

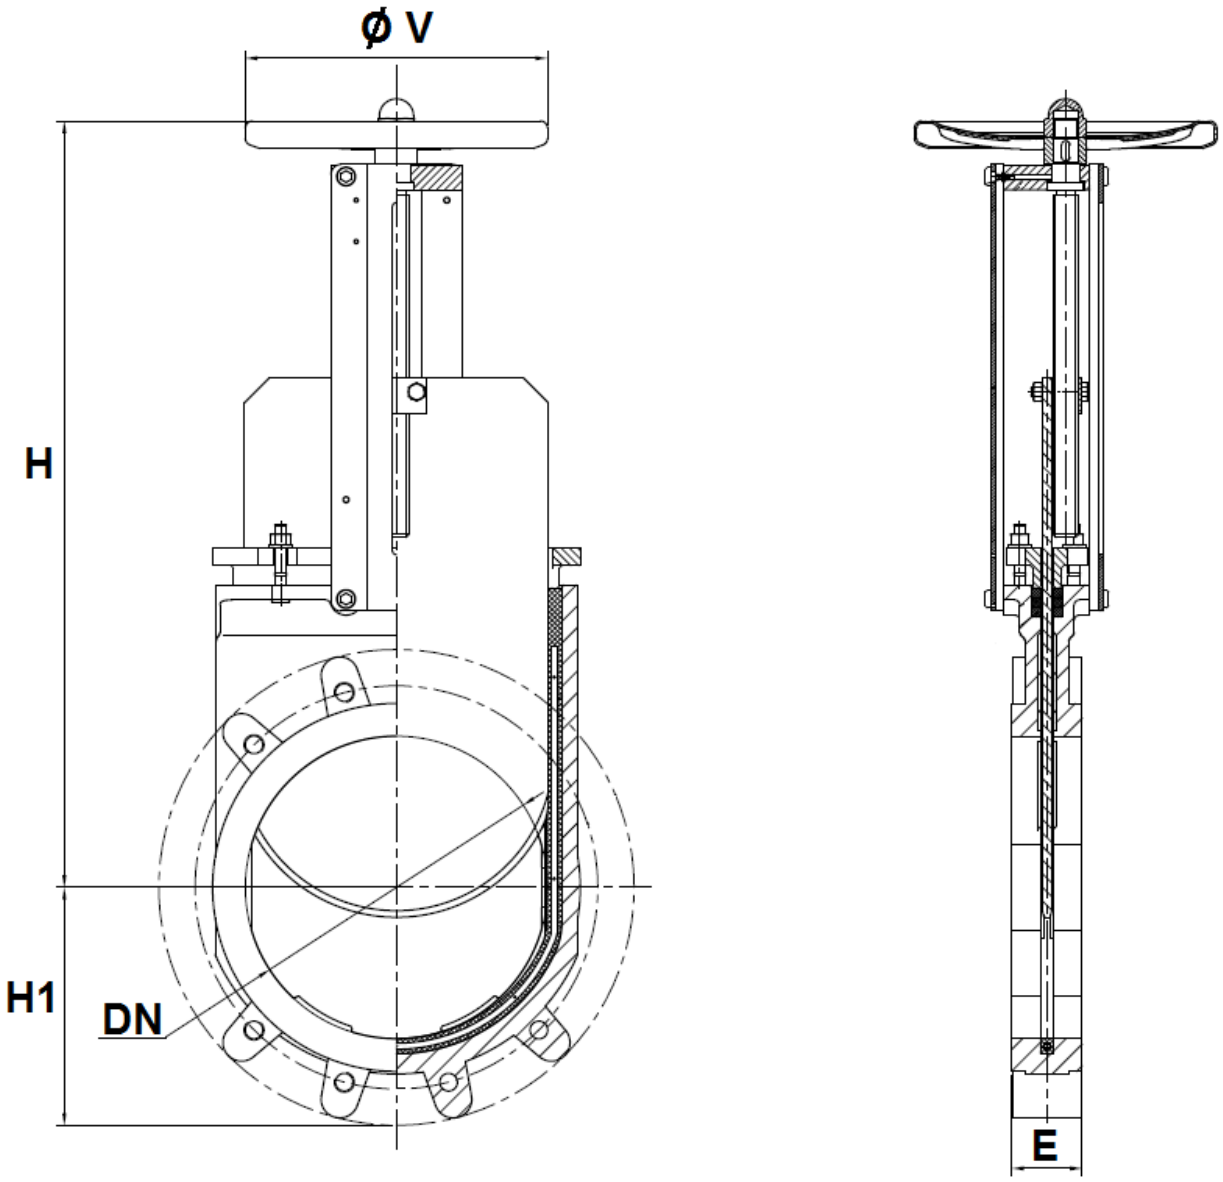

**** : nouveau design en DN500**


DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	500**
E	40	40	50	50	50	60	60	70	70	96	100	106	110	95
H	286	316	342	382	415	458	575	676	776	906	1012	1098	1210	1190
H1	63	70	92	105	120	130	160	198	234	256	292	308	340	344
Ø V	200	200	200	200	250	250	300	300	300	500	500	500	500	500
Poids (Kg)	6.2	6.8	8	9.9	12.7	16.9	27	42.7	59	119	144	166	203	267

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles


VANNE A GUILLOTINE BI-DIRECTIONNELLE PN10 S-GATE FONTE-INOX-EPDM

DIMENSIONS TROUS DE FIXATION DE LA VANNE (ENTRE BRIDES PN10 en mm) :


DN 50 – 65

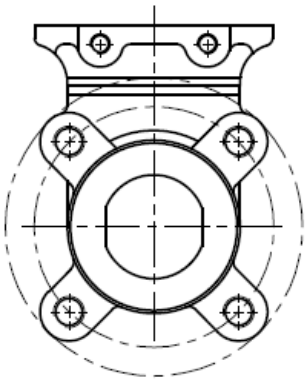


DN 80 – 200

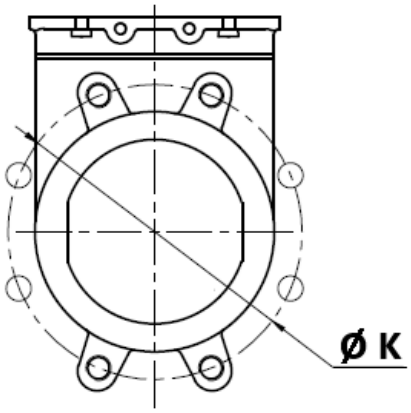


DN 250 - 300

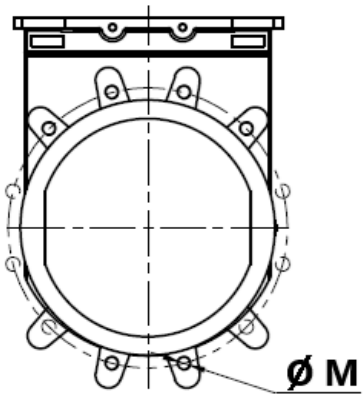


DN 350

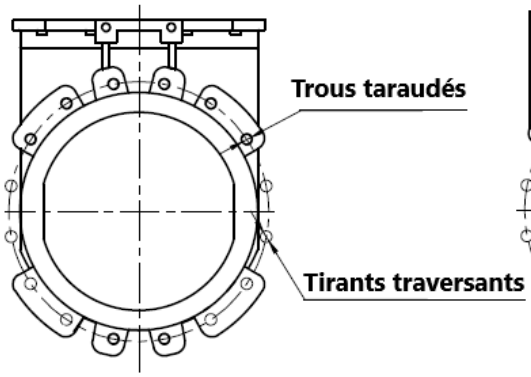


DN 400

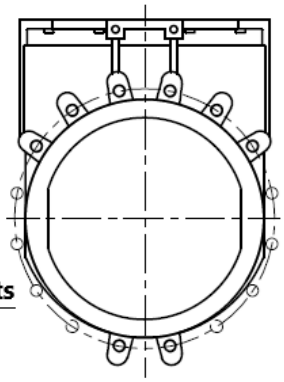

DN 450-500

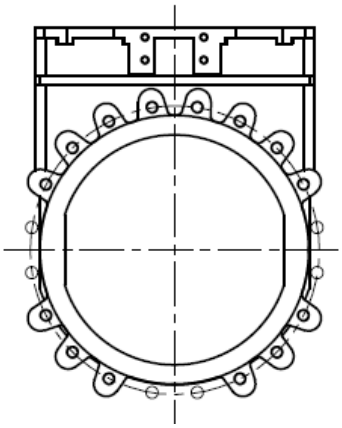

PROFONDEUR TROUS SUPERIEURS BORGNES :




DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
Ø K	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565	620
Ø M	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M20	M20	M24	M24	M24
Nb trous taraudés	4 x 2							8 x2		12 x 2	8 x 2	14 x 2	
A	8	8	9	9	9	10	10	12	12	20	20	24	24
Nb tirants traversants	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	8	6	6


Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

VANNE A GUILLOTINE BI-DIRECTIONNELLE PN10 S-GATE FONTE-INOX-EPDM

DIMENSIONS (en mm) ET SCHEMA CAPTEUR FIN DE COURSE :

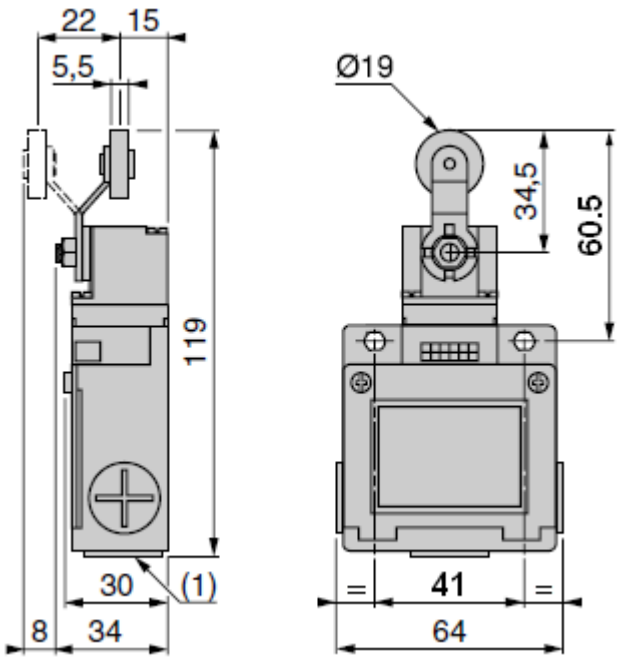

Contact bipolaire "O + F"
à action brusque
(XE2S P2151)



NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Compatible pour Liquides du Groupe 1 et Gaz du Groupe 2
  - DN50-100 : Article 4, §3 (SEP), pas de marquage CE
  - DN125-500 : Catégorie de risque I, marquage CE
- Certificat 3.1 sur demande
- Test d'étanchéité suivant la norme ISO 5208, Taux A
- Montage entre brides PN10 suivant la norme EN 1092-2 PN10

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.