
M3620 • ZAWÓR PŁYWAKOWY KONTROLI POZIOMU WODY W ZBIORNIKU I PODTRZYMANIA CIŚNIENIA

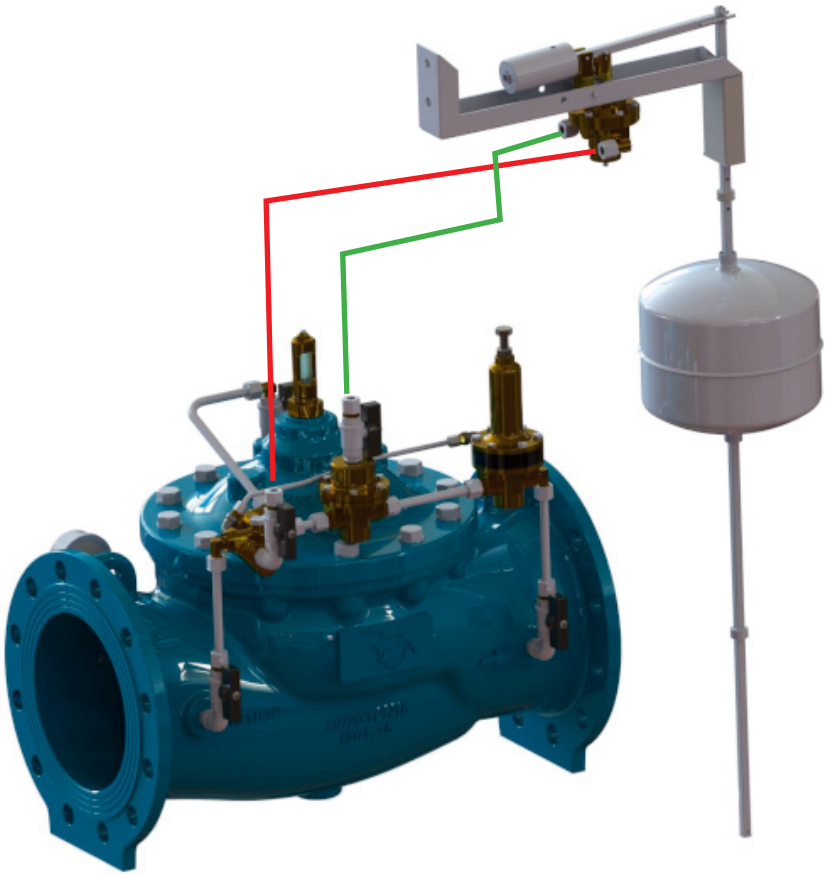

ZASADA DZIAŁANIA


Zawór reguluje minimalny (zawór otwarty) i maksymalny (zawór zamknięty) poziom wody w zbiorniku za pomocą trójdrożnego pilota pływakowego. Oba poziomy wyzwalające można łatwo regulować, przesuwając zaciski na przedłużce pływaka. Zakres regulacji wynosi od minimum 10 cm do maksymalnie około 90 cm. Za pomocą pilota podtrzymującego ciśnienie zawór utrzymuje minimalne ciśnienie wlotowe.

DODATKOWE FUNKCJE

- wyłączanie za pomocą zdalnego sterowania elektrycznego;
- funkcja zapobiegania przepływowi zwrotnemu;
- funkcja przeciwzamrożeniowa;
- funkcja ograniczenia przepływu;
- redukcja ciśnienia za pomocą płyty rozpraszającej;
- funkcja upustu.

NUOVAL LINE


WYKONANIA I MATERIAŁY

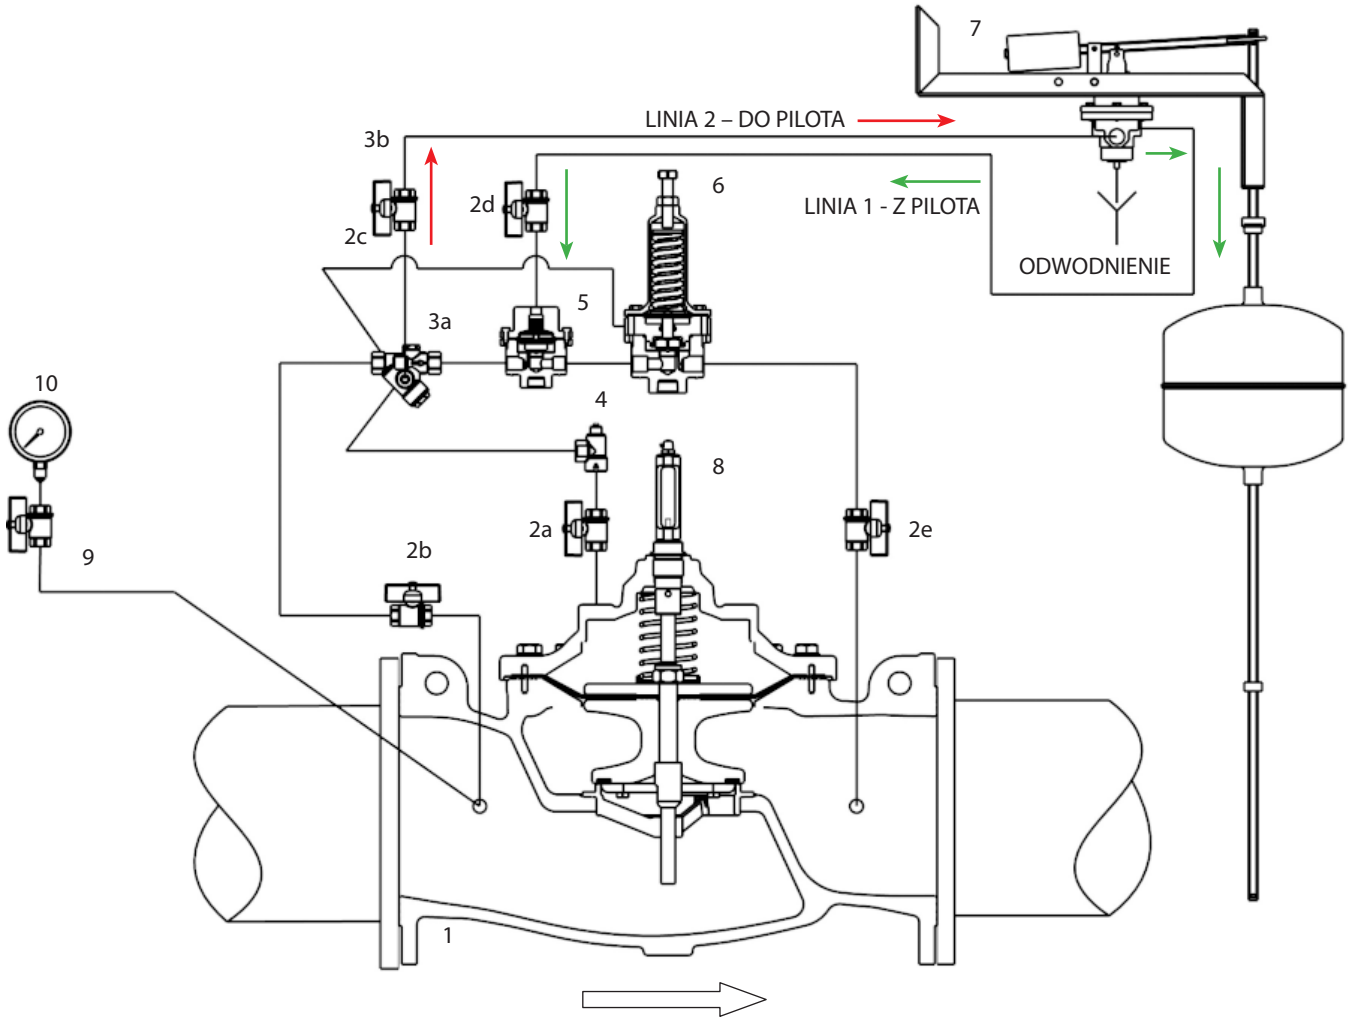

NR	OPIS CZĘŚCI	MATERIAŁY (STANDARDOWE WYKONANIE)	MATERIAŁY (O WYŻSZYM STANDARDZIE WYKONANIA)
1	Zawór główny	Żeliwo sferoidalne GJS-400-15	Żeliwo sferoidalne GJS-400-15
2 (a,b,c,d,e)	Zawór kulowy odcinający	Mosiądz	Mosiądz lub stal nierdzewna
3a	Filtr typu "Y" z kalibrowaną dyszą	Stal nierdzewna 1.4401 + mosiądz	Stal nierdzewna 1.4401
3b	Złączka G 3/8" D10 z kalibrowaną kryzą	Stal nierdzewna 1.4401 + mosiądz	Stal nierdzewna 1.4401
4	Jednokierunkowy zawór iglicowy	Stal nierdzewna 1.4401 + mosiądz	Stal nierdzewna 1.4401
5	Pomocniczy zawór dwukierunkowy typu N.O.	Stal nierdzewna 1.4301 + mosiądz	Stal nierdzewna 1.4301
6	Pilot upustu/podtrzymania ciśnienia	Stal nierdzewna 1.4401 + mosiądz	Stal nierdzewna 1.4401
7	Zawór pilotowy zespołu pływaka typu CM	Stal nierdzewna 1.4301 + mosiądz	Stal nierdzewna 1.4301
8	Wskaźnik położenia z kurkiem odpowietrza-jącym	Mosiądz + utwardzone szkło	Stal nierdzewna 1.4401 + utwardzone szkło
9	Kurek manometryczny z odwodnieniem	Mosiądz	Mosiądz lub stal nierdzewna
10	Manometr	Stal nierdzewna 1.4301 + wypełniony gliceryną	Stal nierdzewna 1.4301 + wypełniony gliceryną
--	Rurki	Stal nierdzewna 1.4401	Stal nierdzewna 1.4401
--	Elementy wyposażenia	Stal nierdzewna 1.4401	Stal nierdzewna 1.4401
--	Złączki obwodów	Stal nierdzewna 1.4401 + mosiądz	Stal nierdzewna 1.4401


INSTALACJA: TYP A

INSTALACJA
W ZBIORNIKU
(pływak umieszczony
w wyznaczonej strefie)

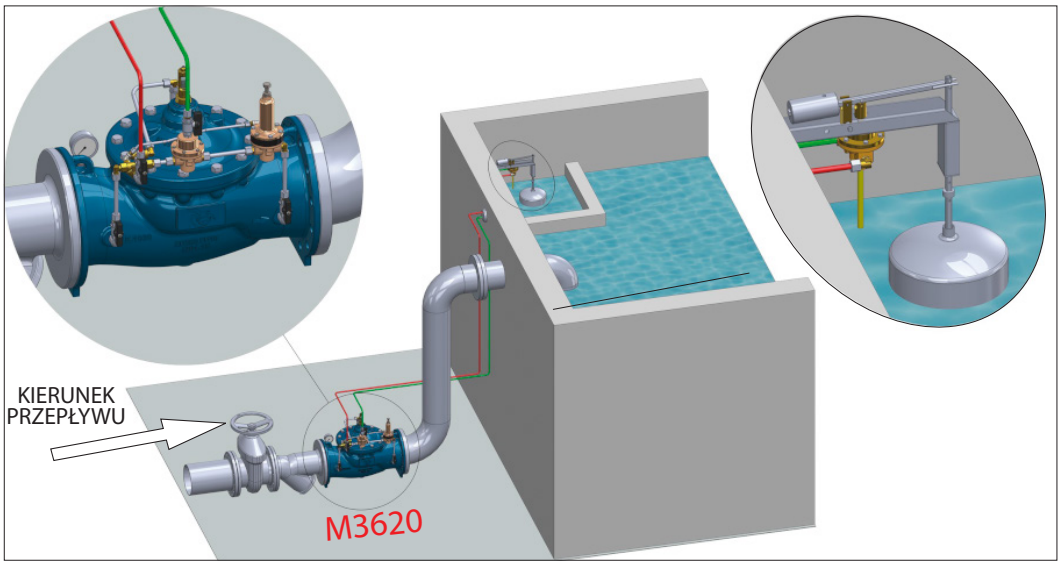

INSTALACJA: TYP B

MONTAŻ POZA
ZBIORNIKIEM

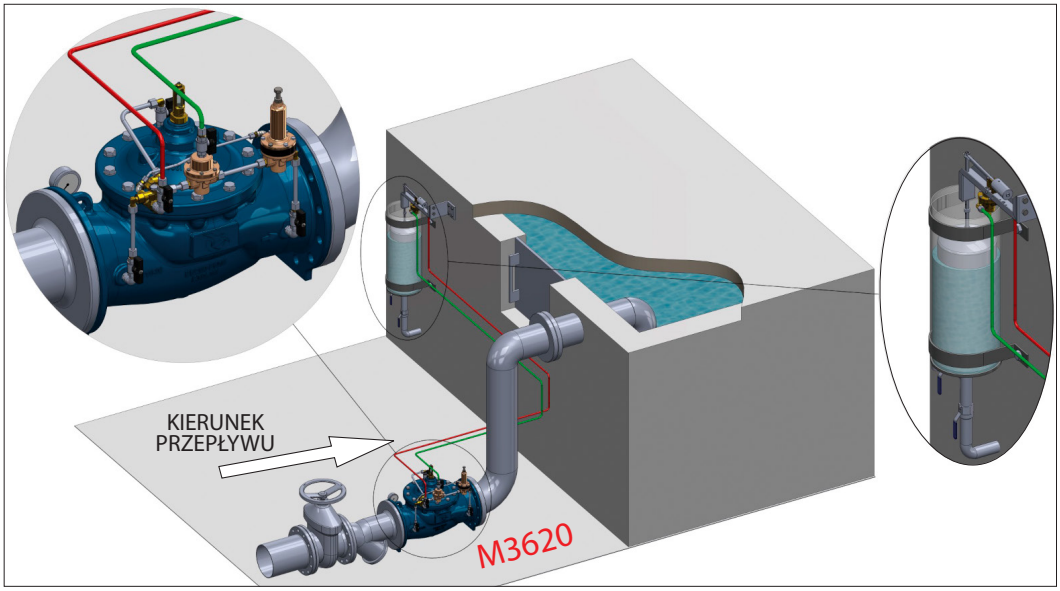

TYPOWE ZASTOSOWANIA

