VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES

VÁLVULA DE BOLA 2 Pzas. A.INOX AISI-316. PN-63. ROSCA BSP. ASIENTOS DE GRAFITO

2 PIECES BALL VALVE S.STEEL 316. NP-63. THREADED BSP WITH GRAPHITE SEATS

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-2PBVSS-HT-T



TÜVRheinland ISO 9001 : 2015

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :

Industria química, instalaciones solares, distribución agua caliente, vapor.
Chemical, industries, Solar installation, heating, Hot water distribution, steam.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :

Medidas / *Size DN-* 1/4" to 2"
Paso Total / *Full Bore.*
Eje anti-expulsión / *Anti blow-out stem*
Asientos PTFE + GRAFITO / *PTFE filled with Graphite seat.*
Doble antiestático / *Double antiestatic device.*
TA LUFT/ *Tightness according to TA LUFT*
Sistema de bloqueo / *Locking device.*

NORMATIVAS / *STANDARDS* :


Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2015
Directiva CE / *Directive 2014/68/EU:* CE Nº 0035 Risk Category III module H
Pruebas de presión / *Pressure Tests according to* API 598, table 6
Rosca BSP */ Female cylindrical BSP threaded ends according to* ISO 7/1 Rp
ATEX / *ATEX Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22 (optional marking)*
TA LUFT / *Tightness according to* TA LUFT/5.2.6.4 & VDI 2440/3.3.1.3

CONDICIONES DE SERVICIO / *WORKING CONDITIONS :*

Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 63 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : - 20 °C / + 200 °C.
Uso con Vapor / *Steam :* 11 bar max.

MATERIALES / *CONSTRUCTION* :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	Inox A351 CF8M *S.Steel A351 CF8M*
2	Terminales *Ends*	Inox A351 CF8M *S.Steel A351 CF8M*
3	Bola *Ball*	Inox A351 CF8M *S.Steel A351 CF8M*
4	Junta Cuerpo *Body seal*	PTFE + Graphite
5	Asiento *Seat*	PTFE + Graphite
6	Eje *Stem*	Inox Aisi-316 *S. Steel Aisi- 316*
7	Maneta *Handle*	Inox Aisi-304 *S. Steel Aisi- 304*
8	Arandela maneta *Handle Washer*	Inox Aisi-304 *S. Steel Aisi- 304*
9	Tuerca maneta *Handle nut*	Inox Aisi-304 *S. Steel Aisi- 304*
10	Junta *Gasket*	PTFE + Graphite
11	Empaquetadura *Packing*	PTFE + Graphite
12	Tuerca *Packing nut*	Inox Aisi-304 *S. Steel Aisi- 304*
13	Bloqueo *Locking device*	Inox Aisi-304 *S. Steel Aisi- 304*
14	Funda Maneta *Handle cover*	Plastico PVC *PVC plastic*
15	Tórica *O ring*	FKM

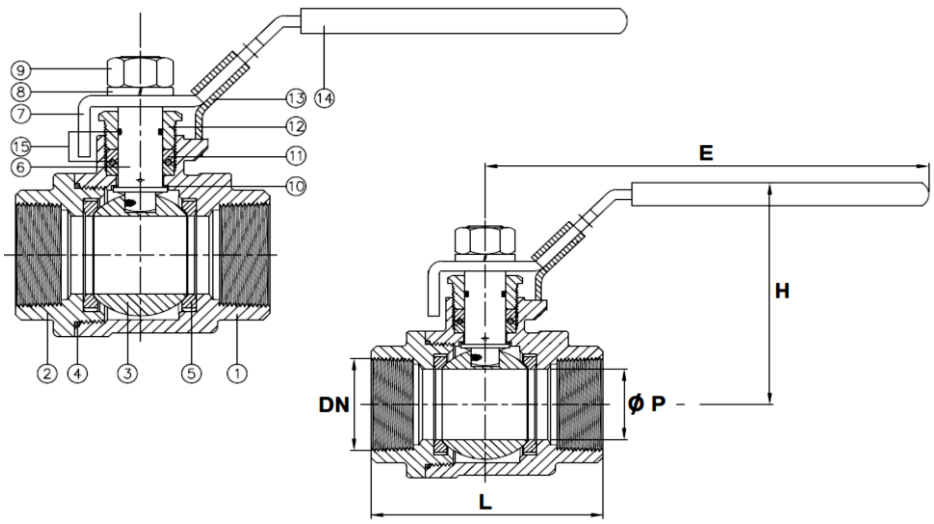

DIMENSIONES / *DIMENSIONS* :

DN ND	ØP	L	E	H	Par (Nm)	Kvs	Peso Weight
1/4"	11,6	50,8	100	58,5	3.5	19	0,20
3/8"	12,5	50,8	100	58,5	4	22	0,20
1/2"	15	58	100	58,5	5.5	34	0,30
3/4"	20	65,6	125	63,5	7.5	62	0,47
1"	25	78,7	149	78	11	98	0,76
11/4"	32	90	149	83	15	170	1,10
11/2"	38	105	190	102	20	247	1,80
2"	50	124	190	108	40	427	2,70

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es