VÁLVULAS DE GLOBO / GLOBE VALVES

VÁLVULA DE GLOBO CIERRE METAL/METAL BRONCE PN16. BRIDAS PN-16 (USO NAVAL)

GLOBE VALVE BRONZE METAL/METAL SEAT. PN16. FLANGED PN-16 (NAVY)

TECFLOW®

TF-GVST-SH



CE

UTILIZACIÓN / ***APPLICATION*** **:**

Aplicaciones en Naval, Agua, fluidos comunes, instalaciones de climatización.
Navy, Water and common fluis aplications, HVAC.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / ***GENERAL CHARACTERISTICS*** **:**

Medidas / *Size* DN-15 to DN-300
Husillo rotatorio ascendente / *Rotating rising stem and handwheel* .
Bonete atornilado / *Bolted bonnet.*
Cierre metal-metal en Bronce / *Bronze Metal-metal seat.*
Flecha indicadora dirección fluido / *Respect the flow direction (indicated by the arrow)*
Pintura / *Painting Grey* RAL 7011 90µm

NORMATIVAS / ***STANDARDS*** **:**

Fabricación / *Manufacture according to* ISO 9001 : 2015.
Diseño/ *Desingn:* DIN 3356 Parte 5.
Pruebas de presión / *Pressure Tests according to* EN 10204-2.2 /3.1
Longitud / Face to face according to EN 558 series 1 (DIN 3202 F1)
Bridas R.F. / *R.F. flanges according to* EN 1092-2 PN-16
Pintura / *Pailnt:* 120 µm RAL 6020.
Opcional taladrado ANSI - JIS / *Option holes acording to ANSI o JIS*

CONDICIONES DE SERVICIO / ***WORKING CONDITIONS*** **:**

Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 16 Bar (DN15-DN200), 10 Bar (DN250), 6 Bar (DN300)
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : -10 / +200 °C.

MATERIALES / ***CONSTRUCTION*** **:**

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	EN GJS-400
2	Asiento Cuerpo *Body Seat*	Bronce RG5 *Bronze RG5*
3	Asiento Disco *Disc Seat*	Bronce RG5 *Bronze RG5*
4	Disco *Disc*	Bronze RG5 (DN15-50) DI GJS400 (DN65-300)
5	Tornillo *Screw*	DIN17100 Rst37-2
6	Tuerca *Nut*	DIN17100 Rst37-2
7	Tornillo *Bolt*	DIN17100 Rst37-2
8	Rodamiento *Steel Ball*	DIN17230 100Cr6
9	Junta tapa *Bonnet gasket*	Grafito *Graphite*
10	Eje *Stem*	Latón ASTM B584 *Brass ASTM B584*
11	Tapa *Bonnet*	EN GJS-400
12	Tornillo *Bolt*	DIN17100 Rst37-2
13	Tuerca *nut*	DIN17100 Rst37-2
14	Prensa *Gland follower*	EN GJS-400
15	Tuerca eje *Stem nut*	Latón *Brass*
16	Tornillo *bolt*	DIN17100 Rst37-2
17	Volante *Handwheel*	EN GJL-250
18	Arandela *Washer*	DIN17100 Rst37-2
19	Tuerca Volante *Handwheel nut*	DIN17100 Rst37-2
20	Empaquetadura *Packing*	Grafito *Graphite*

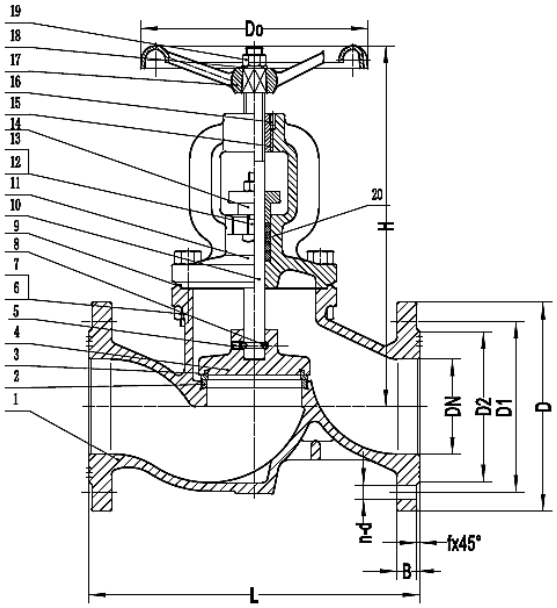

DIMENSIONES / ***DIMENSIONS*** **:**

DN ND	L	D	D1	D2	B	f	n-d	Do	H	Peso Weight
15	130	95	65	46	14	2	4-14	100	161	3,30
20	150	105	75	56	16	2	4-14	100	169	3,90
25	160	115	85	65	16	3	4-14	120	187	5,00
32	180	140	100	76	18	3	4-19	120	223	6,60
40	200	150	110	84	18	3	4-19	140	234	9,50
50	230	165	125	99	20	3	4-19	140	262	12,00
65	290	185	145	118	20	3	4-19	200	293	17,30
80	310	200	160	132	22	3	8-19	200	341	22,70
100	350	22	180	156	24	3	8-19	240	381	35,80
125	400	250	210	184	26	3	8-19	280	419	52,80
150	480	285	240	211	26	3	8-23	315	485	72,50
200	600	340	295	266	30	3	12-23	360	569	126,00
250	730	405	355	319	32	3	12-28	400	634	208,00
300	850	460	410	370	32	4	12-28	400	801	350,00

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es