PURGADOR / STEAM TRAP

PURGADOR DE CUBETA INVERTIDA FUND. DÚCTIL CONEXIONES ROSCADAS. PN16

DUCTILE IRON INVERTED BUCKET STEAM TRAP. THREADED ENDS. PN16

VALVESEAL
valves & sealing solutions

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

TF-IBST-T



UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :

Aplicaciones en Industria química, famaceutica, petroquimica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :

G 1/2" - G 3/4" - G 1''.
ΔP 5,4 / 8,5 / 15,5bar.
Construcción EN GJS-400-18 / *Ductil iron EN GJS-400-18*
Rosca BSP / *BSP Threaad*
Montaje horizontal / *Installed horizontally*

NORMATIVAS / *STANDARDS* :


Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2008.
Directiva equipos a presión / *Pressure equipment directive: DN 15 to 25 :* excluded G1/2" to G 1"
Rosca BSP / *BSP Threaad:* ISO 228
Materiales fundición / *materials of cast iron* : EN 1503-3


CONDICIONES DE SERVICIO / *WORKING CONDITIONS :*


Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 16 bar.
Temperatura máxima del fluido / *Maximum allowed fluid Temperature* : 0 °C / +220 °C.
Uso con vapor saturado / *Used saturaded steam:* 14,5 Bar / +200 °C.

MATERIALES / *CONSTRUCTION* :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Tornillos tapa *Bolts cover*	Inoxidable 304 *Stainless steel 304*
2	Tapa *Cover*	EN-GJS-400-18
3	Tapon Stopper	EN-GJS-400-18
4	Junta *Gasket*	Fibras *Fiber*
5	Guia Guide	Inoxidable 304 *Stainless steel 304*
6	Tornillo *Bolt*	Inoxidable 304 *Stainless steel 304*
7	Guia Guide	Inoxidable 304 *Stainless steel 304*
8	Rodamiento Ball Bearing	Inoxidable 304 *Stainless steel 304*
9	Flotador Float	Inoxidable 304 *Stainless steel 304*
10	Tornillo ajuste Adjustment Screw	Inoxidable 304 *Stainless steel 304*
11	Cuerpo Body	EN-GJS-400-18
12	Filtro *Filter*	Inoxidable 304 *Stainless steel 304*
13	Tapon Filtro Filter stopper	Inoxidable 304 *Stainless steel 304*

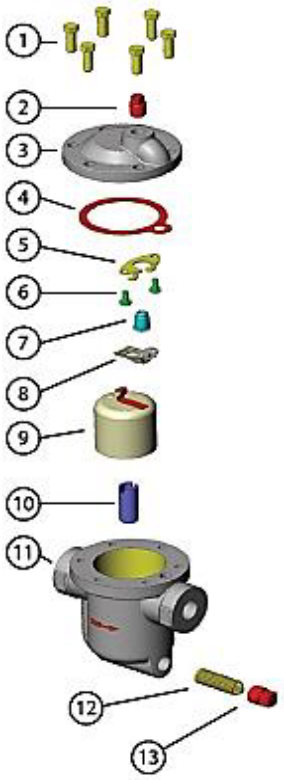


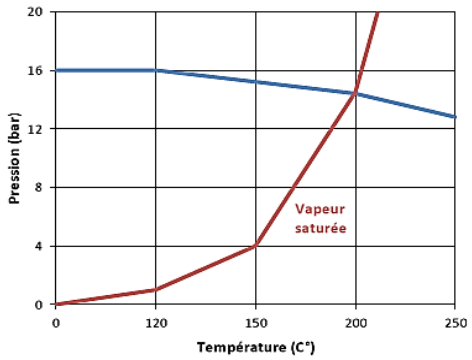



DIMENSIONES / *DIMENSIONS* :

DN ND	L	H1	H2	Peso Weight
1/2"	127	78	65	2,75
3/4"	127	78	65	2,75
1"	127	100	65	3,40

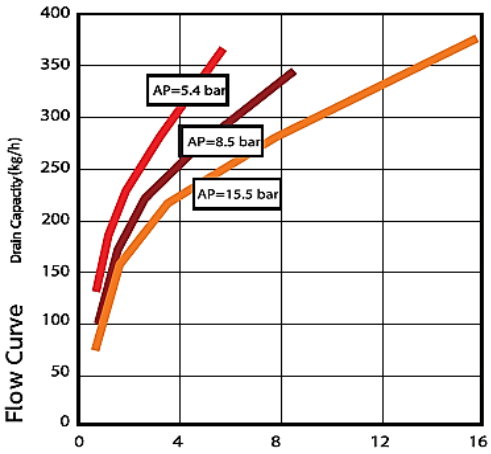

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es