VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES

VÁLVULA DE MARIPOSA BIEXCÉNTRICA TF-DE-BFV-F PN25 BRIDAS DIN PN-25

DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE TF-DE-BFV-F NP25 FLANGES DIN NP-25

TECFLOW

TF-DE-BFV-F25



ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :

Instalaciones y conducciones de agua potable.
Potable Water installations.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :

Válvulas de doble excentricidad / *Dounle Eccentric Butterfly Valves* .
Rango desde DN100 hasta DN1600 / *Range from ND100 up to ND1600* .
Cierre unidireccional / *Tightness in one only way.*
Asiento en el disco reemplazable / *Repleaceable Seat on disc.*
Baja pérdida de carga / *Low head loss.*
Brida superior ISO 5211 / *Top Flange according to ISO 5211.*
Pintura epoxi 250 micras / *Epoxy paint 250 microns* RAL5017. .

NORMATIVAS / *STANDARDS* :


Diseño / *Design* : EN 593
Distancia entre caras / *Face to Face* : EN 558-1 Serie 14.
Montaje con bridas / *Mounting with flanges* : PN25 EN 1092-2.
Pruebas de presión / *Pressure Test* : EN 12266-1:
Cuerpo / *Body* : 37,5 bar. Asiento / *Seat* : 27,5 bar.
Fabricación según requerimientos de la Directiva europea 2014/68/UE "Equipos a Presión" Módulo H
Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure: mod. H.


CONDICIONES DE SERVICIO (EPDM) / *WORKING CONDITIONS (EPDM):*

Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 25 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : - 5 °C / + 80 °C.

MATERIALES / *CONSTRUCTION* :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	F.Ductil GJS500 *D.Iron GJS500*
2	Disco *Disc*	F.Ductil GJS500 *D.Iron GJS500*
3	Anillo *Retaining Ring*	Acero *Steel*
4	Eje *Stem*	A.Inox X20Cr13 *S.Steel X20Cr13*
5	Eje *Stem*	A.Inox X20Cr13 *S.Steel X20Cr13*
6	Cojinete *Beraing Bush*	Bronce Aluminio *Aluminum Bronze*
7	Tapa *Cover*	F.Ductil GJS500 *D.Iron GJS500*
8	Asiento cierre *Sealing Ring*	EPDM
9	Junta *O-Ring*	EPDM
10	Chaveta *Key*	A.Inox X20Cr13 *S.Steel X20Cr13*

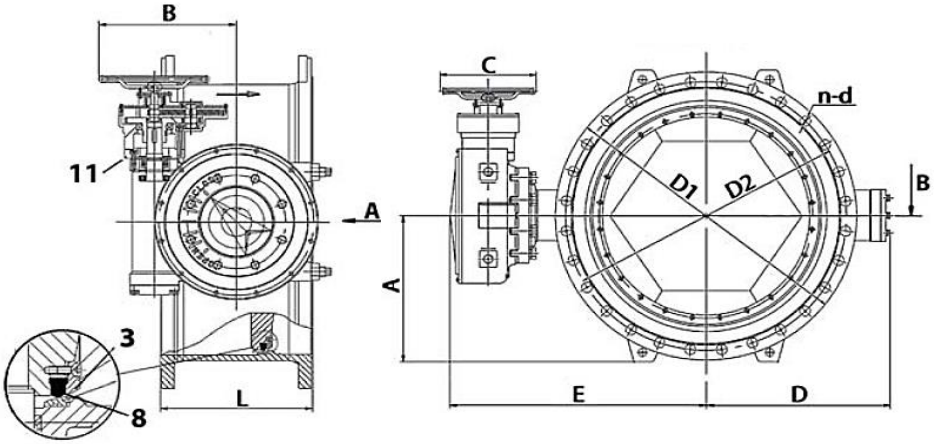

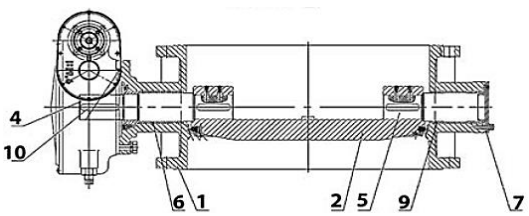

DIMENSIONES / *DIMENSIONS* :

DN *ND*	L	A	B	ØC	D	ØD1	ØD2	E	n-d	Peso *Weight*
100	190	127,5	119	180	142	235	190	257	8-Ø23	36,00
150	210	165	144,0	240	188	300	250	320	8-Ø28	56,00
200	230	190	253,4	320	221	360	310	365	12-Ø28	80,00
250	250	220	253,4	320	254	425	370	402	12-Ø31	104,00
300	270	250	320	400	298	485	430	459	16-Ø31	180,00
350	290	285	320	400	3118	555	490	512	16-Ø34	208,00
400	310	315	348	400	370	620	550	575	16-Ø37	294,00
450	330	340	348	400	406	670	600	585	20-Ø37	361,00
500	350	370	385	400	453	730	660	659	20-Ø37	416,00
600	390	427,5	385	400	495	845	700	740	20-Ø41	618,00
700	430	485	430	400	569	960	875	829	24-Ø44	938,00
800	470	547,5	430	400	646	1085	990	925	24-Ø50	1192,00
900	510	595,5	430	400	695	1185	1090	974	28-Ø50	1492,00
1000	550	665	515	400	779	1320	1210	1144	24-Ø57	2111,00
1200	630	770	612	400	903	1530	1420	1349	32-Ø57	3046,00
1400	710	882,5	612	400	1041	1755	1640	1475	36-Ø62	4808,00
1600	790	992,5	795	600	1208	1975	1860	1644	36-Ø62	6727,00

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es