VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES

VÁLVULA DE BOLA 2 Pzas. A.INOX AISI-316. PN-63. ROSCA BSP. BRIDA ISO-5211

2 PIECES BALL VALVE S.STEEL 316. NP-63. THREADED BSP WITH ISO-5211 MOUNTING

VALVESEAL
valves & sealing solutions

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

TF-2PBVSS-T-ISO



CE

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

UTILIZACIÓN / ***APPLICATION*** **:**
Industria química y pretoquímica, farmaceutica.
Chemical and pharmaceutical industries, petrochemical industries.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / ***GENERAL CHARACTERISTICS*** **:**
Medidas / *Size DN-* 1/4" to 2"
Paso Total / *Full Bore.*
Eje anti-expulsión / *Anti blow-out stem*
Asientos PTFE + 15% Fibra de vidrio / *PTFE filled with 15% Glass fiber.*
Montaje Actuador Directo / *Direct Mounting Pad:* **ISO 5211**.
Anti-giro/ *Lock Washer.*
Sistema de bloqueo / *Locking device.*


NORMATIVAS / ***STANDARDS*** **:**
Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2015
Directiva CE / *Directive 2014/68/EU:* CE Nº 0035 Risk Category III module H
Pruebas de presión / *Pressure Tests according to* API 598.
Rosca BSP */ Female cylindrical BSP threaded ends according to* ISO 7/1 (EN 10226-1).


CONDICIONES DE SERVICIO / ***WORKING CONDITIONS*** **:**
Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 63 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : - 25 °C / + 180 °C.

MATERIALES / ***CONSTRUCTION*** **:**

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	Inox A351 CF8M *S.Steel A351 CF8M*
2	Terminales *Ends*	Inox A351 CF8M *S.Steel A351 CF8M*
3	Bola *Ball*	Inox AISI 316 *S.Steel 316*
4	Eje *Stem*	Inox AISI 316 *S.Steel 316*
5	Asiento *Seat*	PTFE + 15% FV *PTFE + 15% G.F.*
6	Junta Cuerpo *Body seal*	PTFE + 15% FV *PTFE + 15% G.F.*
7	Arandela Fricción *Washer*	PTFE + Grafito *PTFE + Graphite.*
8	Tórica *O ring*	FKM
9	Empaquetadura *Packing*	PTFE
10	Prensa *Gland*	Inox AISI 304 *S.Steel 304*
11	Arandela Belleville *Belleville Washer*	Inox AISI 301 *S.Steel 301*
12	Tuerca Eje *Stem nut*	Inox AISI 304 *S.Steel 304*
13	Arandela *Washer*	Inox AISI 304 *S.Steel 304*
14	Tope *Stop*	Inox AISI 304 *S.Steel 304*
15	Maneta *Handle*	Inox AISI 304 *S.Steel 304*
16	Funda Maneta *Handle cover*	Plastico PVC *PVC plastic*
17	Traba Tuerca *Handle nut*	Inox AISI 304 *S.Steel 304*

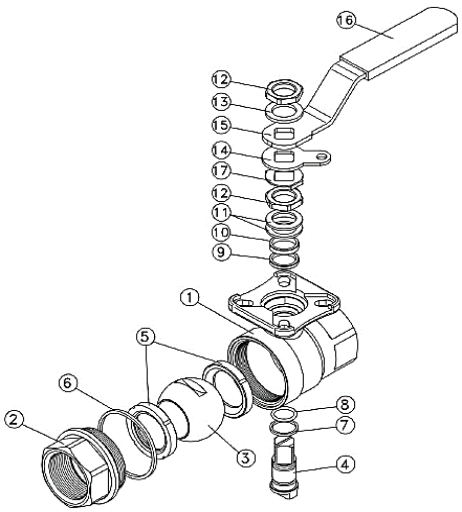

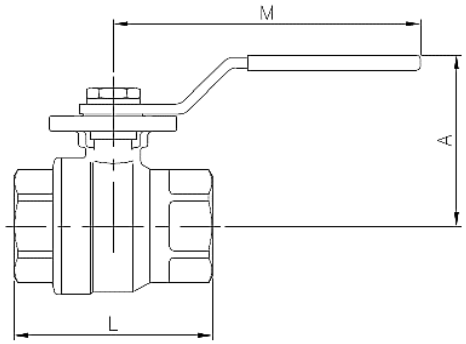

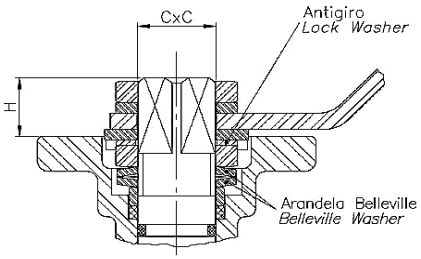

DIMENSIONES / ***DIMENSIONS*** **:**

DN ND	A	CxC	H	L	ISO 5211	Par (Nm)	Kv	Peso Weight
1/4"	62	9	10	50	F03	5	6	0,30
3/8"	62	9	10	50	F03	4	10	0,30
1/2"	63	9	11	55	F03	4	24	0,35
3/4"	70	11	11	70,5	F03/F04	8	43	0,56
1"	70	11	11	83	F04/F05	10	83	0,78
11/4"	88	14	15	91	F04/F05	14	130	1,35
11/2"	94	14	15	103	F05/F07	20	205	1,90
2"	100	14	15	120	F05/F07	30	340	2,83

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es