VÁLVULAS DE COMPUERTA / GATE VALVES

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO ROSCADA PN16
RESILIENT SEAT GATE VALVE SCREWED ENDS NP16

VALVESEAL
valves & sealing solutions

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

TF-RSGV-T



UTILIZACIÓN / ***APPLICATION*** :
Acometidas de agua potable, regadío, obras hidráulicas, etc.
Potable water distribution, irrigation, hydraulic works, etc.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / ***GENERAL CHARACTERISTICS*** :
Rango desde DN3/4" hasta DN2"/ *Range from ND3/4" up to ND2"* .
Paso total / *Full bore* .
Cierre bidireccional 100% estanco / *100% Tightness in both ways.*
Mínima pérdida de carga / *Minimum head loss.*
Bajo par de maniobra / *Low torque values.*
Compuerta guiada / *Guided Gate.*
Desmontable en carga / *Demountable under pressure.*
Pintura epoxi 250 micras / *Epoxy paint 250 microns:* RAL 5017.


NORMATIVAS / ***STANDARDS*** :
Diseño según / *Design According To* : DIN 3352.
Montaje entre bridas / *Mounting between flanges* : PN25 EN 1092-2.
Pruebas de presión: EN 12266-1 Clase A / *Pressure Test: EN 12266-1 Rate A.*
Cuerpo / *Body* : 24 bar. Asiento / *Seat* : 17,6 bar.

CONDICIONES DE SERVICIO (EPDM) / ***WORKING CONDITIONS (EPDM):***
Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : - 10 °C / + 90 °C.

MATERIALES / ***CONSTRUCTION*** :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	F.Ductil GJS500 *D.Iron GJS500*
2	Compuerta *Wedge*	Latón EPDM *Brass + EPDM*
3	Junta *Gasket*	EPDM
4	Tornillos *Bolts*	Acero *Steel*
5	Eje *Stem*	A.Inox AISI420 *S.Steel 420*
6	Junta Tórica *O-Ring*	NBR
7	Cojinete *Bushing*	Latón *Brass*
8	Junta *Gasket*	NBR
9	Tuerca *Nut*	Latón *Brass*
10	Guardapolvo *Anti-Dust Cover*	NBR
11	Tapa *Bonnet*	F.Ductil GJS500 *D.Iron GJS500*

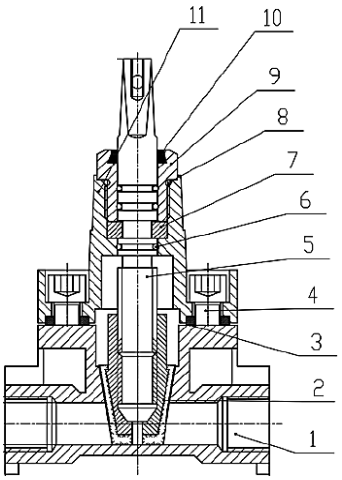

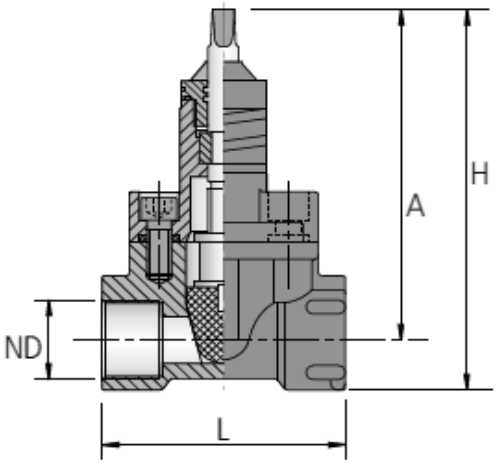

DIMENSIONES / ***DIMENSIONS*** :

DN ND		A	H	L	Peso Weight
20	3/4"	175	201	122	2,80
25	1"	185	214	127	2,90
32	1.1/4"	190	225	127	2,90
40	1.1/2"	235	274	154	5,00
50	2"	250	294	154	5,40

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es