VÁLVULAS DE COMPUERTA / GATE VALVES

V. COMPUERTA A.INOX CF8M/316 PN-16 ROSCA BSP

GATE VALVE S.STEEL CF8M/316 NP-16 BSP ENDS

TECFLOW

TF-GV-SS-T



CE

UTILIZACIÓN / ***APPLICATION*** :

Aplicaciones en Industria química, famaceutica, industria, etc.

Chemical and pharmaceutical, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / ***GENERAL CHARACTERISTICS*** :

Paso total / *Full Bore.*

Husillo rotatorio no ascendente / *Rotating non rising stem* .

Husillo roscado interior / *Inside scew stem*

Bonete roscado / *Screwd bonnet.*

Cierre metal-metal / *Metal-metal seat* .

Cuña solida / *Single wedge*

NORMATIVAS / ***STANDARDS*** :

Fabricación Diseño */ Manufacture Design according to* GB/T12234.

Directiva CE / *Directive* **2014/68/EU: CE**

Pruebas de presión / *Pressure Tests according to* **GB/T13927**

Rosca BSP Hembra / Female BSP


CONDICIONES DE SERVICIO / ***WORKING CONDITIONS :***


Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 200 WOG.

Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : -20 °C / +200 °C.

MATERIALES / ***CONSTRUCTION*** :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuña *Wedge*	A.Inox CF8M *S.Steel CF8M*
2	Cuerpo *Body*	A.Inox CF8M *S.Steel CF8M*
3	Eje *Stem Holder*	A.Inox AISI-316 *S.Steel 316*
4	Junta cuerpo *Body gasket*	PTFE
5	Junta *Gasket*	S201/S304
6	Bonete *Bonnet*	A.Inox CF8M *S.Steel CF8M*
7	Empaquetadura *Packing*	PTFE
8	Casquillo *Gland*	S201/S304
9	Tuerca *Nut*	A.Inox AISI-304 *S.Steel 304*
10	Eje *Stem*	A.Inox AISI-316 *S.Steel 316*
11	Junta *Gasket*	S201/S304
12	Placa *Name plate*	Steel
13	Tuerca *Nut*	S201/S304
14	Volante *Handwheel*	CI

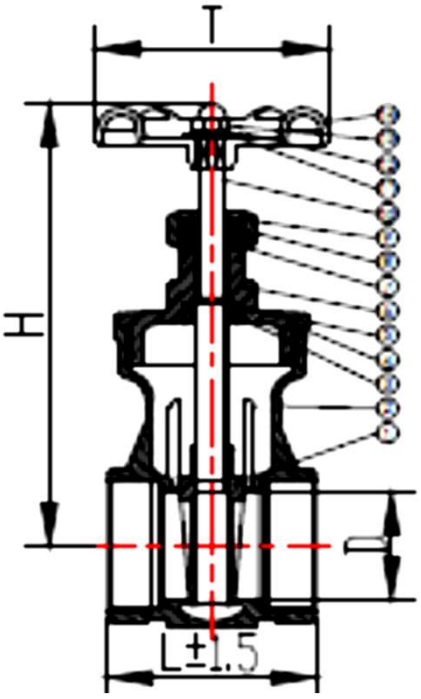

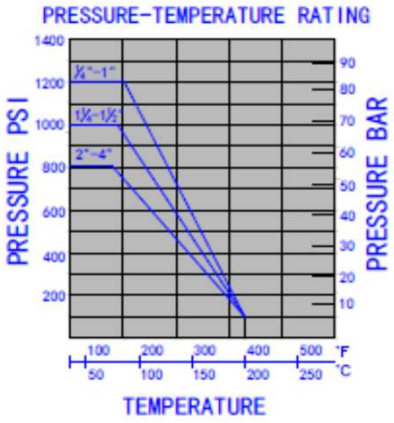

DIMENSIONES / ***DIMENSIONS*** :

DN ND	DN	D	L ±1.5	H	T	Peso Weight
1/2"	15	15	53	93	64	0,36
3/4"	20	20	57	100	73	0,44
1"	25	25	61	112	73	0,56
11/4"	32	32	71	123	77	0,78
11/2"	40	40	74	137	98	1,15
2"	50	50	83	157	107	1,56

The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf. / *Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es

C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362