VÁLVULAS DE GLOBO / GLOBE VALVES

VÁLVULA DE GLOBO CIERRE METAL/METAL. PN16. BRIDAS PN-16 (USO HVAC)

GLOBE VALVE METAL/METAL SEAT. NP16. FLANGED NP-16 (HVAC)

VALVESEAL
valves & sealing solutions

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

TF-GLV-CI-F



UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :

Aplicaciones en Agua, fluidos comunes, instalaciones de climatización.
Water and common fluis aplications, HVAC.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :

Medidas / *Size* DN-15 to DN-200
Husillo rotatorio ascendente / *Rotating rising stem and handwheel* .
Bonete atornilado / *Bolted bonnet.*
Cierre metal-metal / *Metal-metal seat.*
Flecha indicadora dirección fluido / *Respect the flow direction (indicated by the arrow)*
Pintura / *Painting Grey* RAL 7011 90µm

NORMATIVAS / *STANDARDS* :


Fabricación / *Manufacture according to* ISO 9001 : 2008.
Directiva CE / *Directive 97/23/CE Concerned by article 3, § 3*
Pruebas de presión / *Pressure Tests according to* EN 12266-1 rate A.
Longitud / Face to face according to EN 558 series 1 (DIN 3202 F1)
Bridas R.F. / *R.F. flanges according to* EN 1092-2 PN-16

CONDICIONES DE SERVICIO / *WORKING CONDITIONS* :

Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : -10 °C / +120 °C.
No usar con Vapor / *Do not use for Steam.*

MATERIALES / *CONSTRUCTION* :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	EN GJL-250
2	Asiento Cuerpo *Body seat*	SS420 (1.4021)
3	Asiento disco *Disc Seat ring*	SS420 (1.4021)
4	Disco *Disc*	EN GJL-250
5	Tornillo *Screw*	Rst37-2 (1.0038)
6	Tuerca *nut*	Rst37-2 (1.0038)
7	Tornillo *Bolt*	Rst37-2 (1.0038)
8	Bola *Ball*	100Cr6
9	Junta tapa *Bonnet gasket*	Grafito *Graphite*
10	Eje *Stem*	SS420 (1.4021)
11	Bonete *Bonnet*	EN GJL-250
12	Tornillo *Bolt*	Rst37-2 (1.0038)
13	Tuerca *nut*	Rst37-2 (1.0038)
14	Prensa *Gland follower*	EN GJS-500-7
15	Tuerca eje *Stem nut*	*Latón Brass*
16	Tornillo *Screw*	Rst37-2 (1.0038)
17	Volante *Handwheel*	EN GJL-250
18	Arandela *Washer*	Rst37-2 (1.0038)
19	Tuerca Volante *Handwheel nut*	Rst37-2 (1.0038)
20	Empaquetadura *Packing*	Grafito *Graphite*

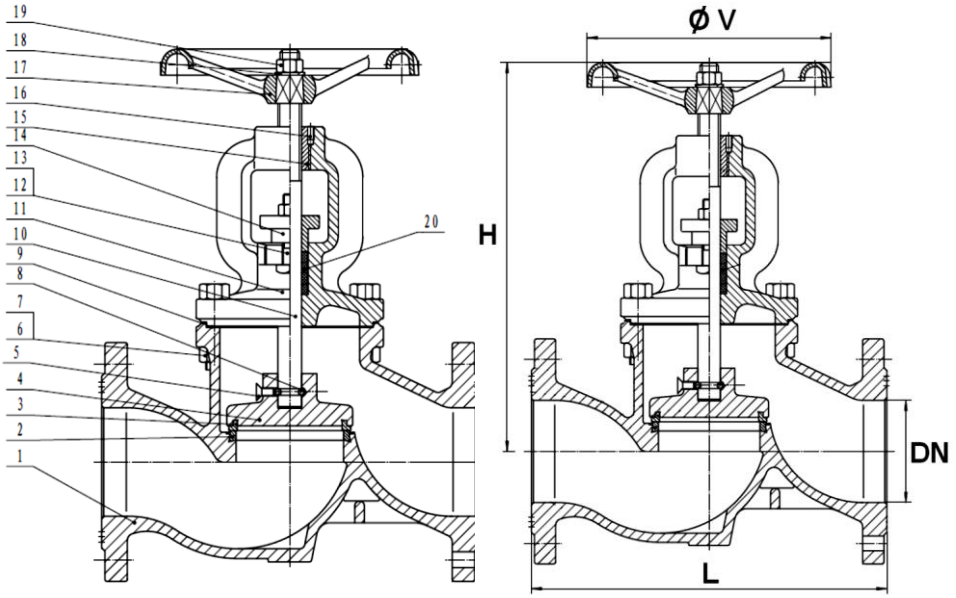

DIMENSIONES / *DIMENSIONS* :

DN *ND*	L	H (Opened)	H (Closed)	ØV	Kvs	Peso *Weight*
15	130	183	161,5	100	5.9	3,30
20	150	191	169	100	7.4	4,00
25	160	216	187	120	13	5,50
32	180	55	223	120	18	8,50
40	200	277	233,5	140	30	10,75
50	230	304	261,5	140	41	14,57
65	290	335	293	200	79	19,30
80	310	380	341	200	115	26,70
100	350	426	381	240	181	35,40
125	400	480	419	280	225	59,00
150	480	555	485	315	364	78,00
200	600	660	569	360	690	136,00

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es