VÁLVULAS DE GLOBO / GLOBE VALVES

VÁLVULA DE GLOBO PN40 ACERO CARBONO BRIDAS PN-40
GLOBE VALVE NP40 CARBON STEEL FLANGED NP-40

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-GLV-CS-F40



UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :
Aplicaciones en Agua, fluidos comunes, instalaciones de climatización, vapor.
Water and common fluis aplications, HVAC, Steam.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :
Medidas / *Size:* DN-15 to DN-200.
Husillo rotatorio ascendente / *Rotating rising stem and handwheel* .
Bonete atornilado / *Bolted bonnet.*
Obturador Cónico / *Conical disc.*
Cierre metal-metal inox / *Stainless steel metal-metal seat.*
Flecha indicadora dirección fluido / *Respect the flow direction (indicated by the arrow)*
Pintura / *Painting Blue* RAL 5002 15µm


NORMATIVAS / *STANDARDS* :
Fabricación / *Manufacture according to* ISO 9001 : 2008.
Diseño / *Designing according to* DIN 3840.
Marcado / *Marking according to* EN 19.
Directiva CE / *Directive 97/23/CE CE* Nº0035 Risk category III Module H
Pruebas / *Pressure test according to* EN 12266-1 range A
Longitud / Face to face according to EN 558 series 1 (DIN 3202 F1)
Bridas R.F. / *Bridas R.F. according to* EN 1092-1 PN-40

CONDICIONES DE SERVICIO / *WORKING CONDITIONS* :
Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 40 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : - 20 °C / + 400 °C.
No usar con aceite térmico / *Don't use for thermic fluids*

MATERIALES / *CONSTRUCTION* :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	A216 WCB (1.0619)
2	Bonete *Bonnet*	A216 WCB (1.0619)
3	Eje *Stem*	X12 CrNi S 18 8
4	Disco *Disc*	AISI 420 (DN15-100) A105+Stellite (DN125-200)
5	Asiento *Seat*	CA6NM (DN15-100) AISI-304 (DN125-200)
6	Prensa *Gland*	EN 10025
6.1	Casquillo *Gland ring*	EN 10087
7	Volante *Handwheel*	EN GJS-400
10	Junta tapa *Bonnet gasket*	Grafito *Graphite*
11	Empaquetadura *Packing*	Grafito *Graphite*
12	Tornillo *Gland Bolt*	Acero 5.6 *Steel 5.6*
14	Tornillo tapa *Bonnet bolt*	Acero C35E *Steel C35E*
16	Tuerca Volante *Handwheel nut*	Acero 5.6 *Steel 5.6*
17	Arandela *Washer*	Acero *Steel*
19	Lubricador *Lubricator*	Latón *Brass*

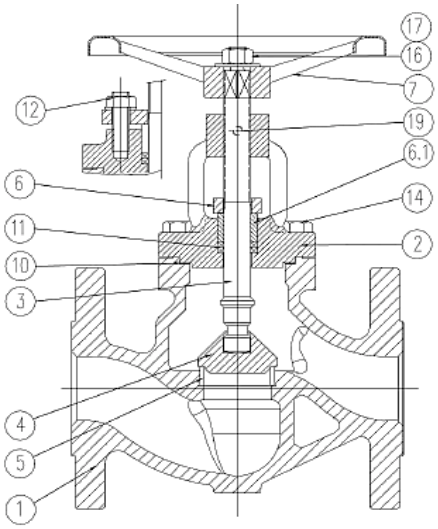

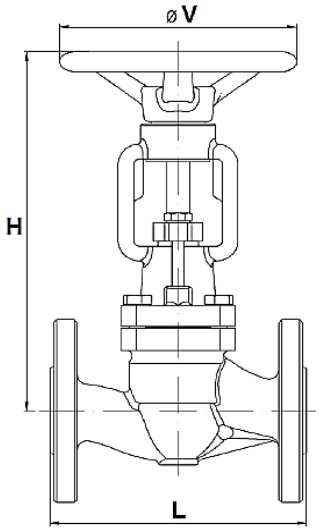

DIMENSIONES / *DIMENSIONS* :

DN ND	L	H	ØV	Kvs	Peso Weight
15	130	190	140	4	3,50
20	150	195	140	7	4,30
25	160	220	140	11	6,30
32	180	219	140	19	7,30
40	200	254	180	30	12,50
50	230	265	180	46	15,00
65	290	328	200	70	22,50
80	310	341	200	115	27,50
100	350	376	250	150	42,00
125	400	488	330	220	67,00
150	480	531	330	310	99,00
200	600	663	400	675	200,00

The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.
Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es