VÁLVULAS DE GLOBO / GLOBE VALVES

VÁLVULA DE GLOBO FORJADA A. CARBONO A-105 ANSI 800Lbs NPT - BSP - SW

FORGED GLOBE VALVE CARBON STEEL A-105 ANSI 800Lbs BSP-NPT-SW

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-GLV-800-T



UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :
Gas oil, vapor, petroquímica, petroleo, alta presión.
Nafta, steam, petrochemical, petroleum, high pressure.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :
Medidas / *Size* 3/8" *to* 2".
Husillo ascendente giratorio / *Rising rotating stem OS&Y*
Bonete atornilado / *Bolted bonnet.*
Cierre metal-metal F6+XU con asiento estellitado / *Stellite Metal-metal seat F6+XU* TRIM 8
Flecha indicadora flujo / *Respect the flow direction indicated by the arrow.*
Paso estándar / *Standar Port*
Clase 800# / *class 800 lbs.*

NORMATIVAS / *STANDARDS* :
Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2008
Directiva CE / *Directive 2014/68/EU: CE Nº 0036 Risk Category III module H*
Pruebas de presión / *Pressure Tests according to* API 598 Table 6
Rosca BSP cónica / *BSP Conical according to* ISO 7-1 Rc
Rosca NPT / *NPT according to* ANSI B1.20.1
Soldar SW / *Socket welding ends according to* ISO 15761
Diseño / *desinning according to* ISO 15761 and API 602 8th
ATEX / *ATEX Group II Category 2G/2D zone 1&21 zone 2&22 according to directive* 2014/34/EU
Marcaje ATEX opcional / *Optional marking.*

CONDICIONES DE SERVICIO / *WORKING CONDITIONS :*
Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 136 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : - 29 °C / + 425 °C.

MATERIALES / *CONSTRUCTION :*

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Tuerca volante *Wheel nut*	Acero carbono *Carbon steel*
2	Placa aluminio *Name plate*	Aluminio *Aluminium*
3	Volante *Handwheel*	Acero carbono *Carbon steel*
4	Tuerca *Yoke Nut*	ASTM A582 type 416
5	Tuerca prensa *Gland Nut*	ASTM A194 Gr. 2H
6	Brida prensa *Gland flange*	ASTM A105
7	Perno prensa *Gland stud*	SS410
8	Prensaestopas *Gland*	ASTM A276 type 410
9	Empaquetadura *Packing*	Grafito *Graphite*
10	Tornillos *Bolts*	ASTM A 193 Gr.B7
12	Eje *Stem*	ASTM A276 type 410
13	Bonete *Bonnet*	ASTM A105
14	Junta *Gasket*	SS316+Graphite
15	Asiento *Seat*	Stellite Gr. 6
18	Cuerpo *Body*	ASTM A105
19	Disco *Disc*	ASTM A276 type 410

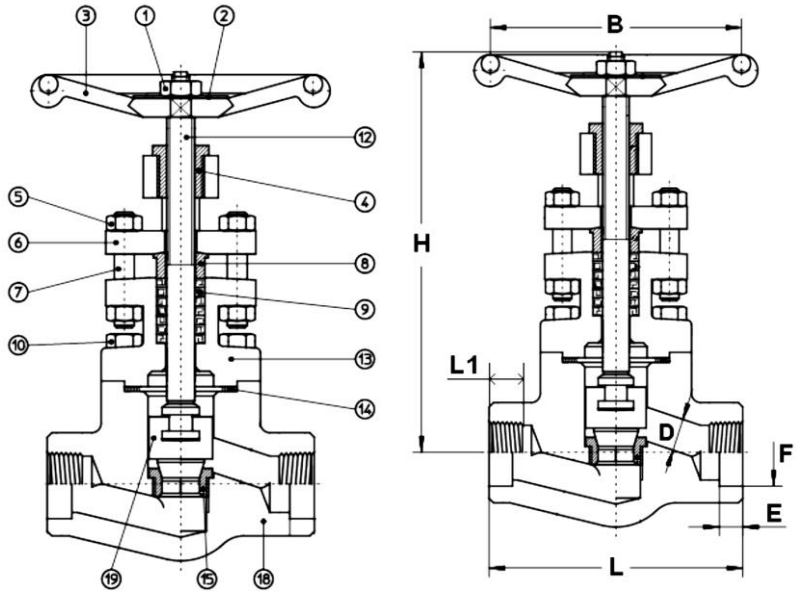

DIMENSIONES / *DIMENSIONS :*

DN *ND*	ØD	L	H (open)	ØB	L1	E (SW)	ØF (SW)	Kvs m3/h	Peso *Weight*
3/8"	9	80	148	90	13	11,1	17,6	1,2	1,90
1/2"	9	80	148	90	15	12,7	21,8	1,3	1,90
3/4"	13	90	165	90	18	14,5	27,2	3,3	2,14
1"	17,5	110	180	110	19	16	33,9	5,9	3,42
11/4"	22,5	127	213	130	20	17,5	42,7	9,5	5,14
11/2"	29,5	155	248	130	21	19	48,8	12,4	7,06
2"	35	170	257	180	21	22	61,2	21,6	11,00

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es