PURGADOR / STEAM TRAP

PURGADOR DE BOYA INOXIDABLE CONEXIONES BRIDAS PN-25
STAINLESS STEEL FLOAT STEAM TRAP FLANGED ENDS NP-25

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-FST-SS-F



CE

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :
Aplicaciones en Industria química, famaceutica, petroquimica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :
DN-15 - DN-20 - DN-25
ΔP 4,5 / 10 / 14 bar.
Construcción Inox 1.4408 / *Stainless steel 1.4408* (AISI-316)
Eliminador termostatico de aire / *Themostatic capsule for air elimination*
Bridas PN-25 / *Flanges NP-25*
Montaje horizontal / *Installed horizontally*


NORMATIVAS / *STANDARDS* :
Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2008.
Directiva equipos a presión / *Pressure equipment directive: DN 15 to 25 :* excluded DN15 to DN25
Bridas / *Flanges* EN 1092-2
Montaje horizontal / *Installed horizontally*
Distancia entre bridas / *Face to face dimensions* EN 26554


CONDICIONES DE SERVICIO / *WORKING CONDITIONS* :
Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 25 bar.
Temperatura máxima del fluido / *Maximum allowed fluid Temperature* : 0 °C / +250 °C.
Uso con vapor saturado / *Used saturaded steam:* 16 Bar / +205 °C.

MATERIALES / *CONSTRUCTION* :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	Inoxidable 1.4408 *Stainless steel 1.4408*
2	Tapa *Cover*	Inoxidable 1.4408 *Stainless steel 1.4408*
3	Eliminador termostático *Thermostatic capsule*	Inoxidable 304 *Stailess steel 304*
4	Asiento capsula *Capsule seat*	Inoxidable 304 *Stailess steel 304*
5	Asiento flotador *Float seat*	Inoxidable 304 *Stailess steel 304*
6	Bola *Ball*	Inoxidable 440C *Stailess steel 440C*
7	Palanca flotador *Float lever*	Inoxidable 304 *Stailess steel 304*
8	Flotador *Float*	Inoxidable 304 *Stailess steel 304*

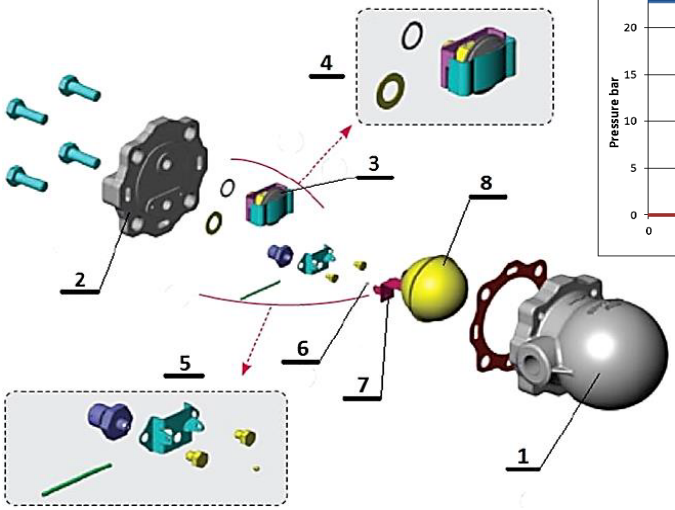


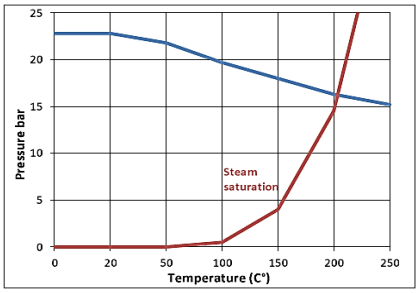


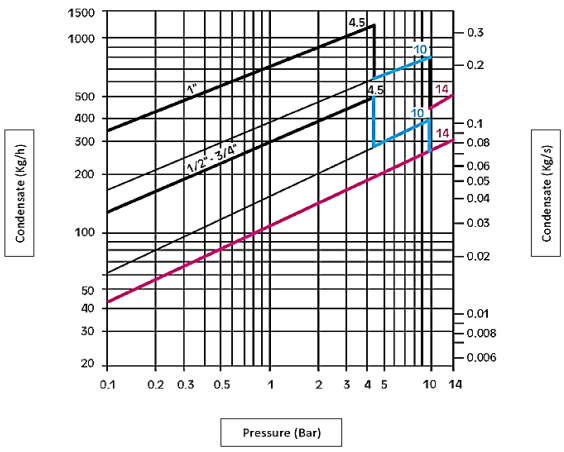

DIMENSIONES / *DIMENSIONS* :

DN ND	A	B	C	ØD1	L	ØD	Øk	Øg	b	NºTaladros Drillings	Peso Weight
15	136,5	81,5	108	98	150	95	65	46	14	4	4,50
20	136,5	91,5	108	98	150	105	75	56	16	4	4,20
25	148,5	99,5	108	120	160	115	85	65	17	4	6,30

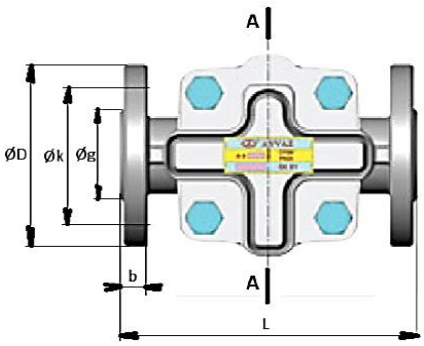

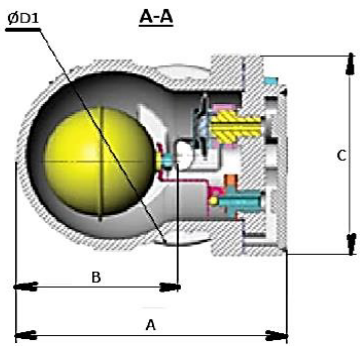

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es