VÁLVULAS DE COMPUERTA / GATE VALVES

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE METAL/METAL PN10. HUSILLO FIJO CON BRIDAS PN-10
GATE VALVE METAL/METAL SEAT NP10. NON RISING STEM FLANGED NP-10

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-MGV-F



CE

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :
Aplicaciones en Agua y fluidos comunes, etc.
Water and common fluis aplications, etc.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :
Medidas / *Size* DN-40 to DN-300.
Husillo rotatorio no ascendente / *Rotating non rising stem* .
Husillo roscado interior / *Inside scew stem.*
Bonete atornillado / *Bolted bonnet.*
Cierre metal-metal latón / *Brass Metal-metal seat.*
Cuña solida / *Solid wedge.*
Pintura Gris / *Painting Grey color* RAL 7011 90µm


NORMATIVAS / *STANDARDS* :
Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2015.
Directiva CE / *Directive 97/23/ce: CE products excluded from directive (Article 1, & 3.2)*
Pruebas de presión / *Pressure Tests according to* EN 12266-1 rate B.
Cuerpo / *Body* : 15 bar. Asiento / *Seat* : 11 bar.
Distancia entre caras / *Face to Face* : EN 558-1 Serie 14 (DIN 3202 F4).
Bridas R.F. */ R.F. flanged according to* EN 1092-2 PN-10
Diseño / *Design according to* DIN 3352

CONDICIONES DE SERVICIO / *WORKING CONDITIONS :*
Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 10 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : -10 °C / +90 °C.

MATERIALES / *CONSTRUCTION* :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Asiento Cuerpo *Body Seat*	Latón *Brass*
2	Cuerpo *Body*	Fundición GJL250 C.Iron GJL250
3	Aro Cuña *Wedge seat ring*	Latón *Brass*
4	Eje *Stem*	A.Inox AISI420 *S.Steel 420*
5	Disco Cuña *Wedge disc*	Fundición GJL250 C.Iron GJL250
6	Tuerca Eje *Stem nut*	Latón *Brass*
7	Tornillo *Bolt*	RSt37-2 (1.0038)
8	Tuerca *Nut*	RSt37-2 (1.0038)
9	Junta tapa *Bonnet gasket*	Grafito *Graphite*
10	Tapa *Bonnet*	Fundición GJL250 C.Iron GJL250
11	Junta *Stuffing box gasket*	Grafito *Graphite*
12	Caja *Stuffing box gasket*	F.Ductil GJS500-7 *D.Iron GJS500-7*
13	Tornillo *Bolt*	RSt37-2 (1.0038)
14	Tuerca *Nut*	RSt37-2 (1.0038)
15	Empaquetadura *Packing*	Grafito *Graphite*
16	Prensa *Gland follower*	F.Ductil GJS500-7 *D.Iron GJS500-7*
17	Volante *Handwheel*	Fundición GJL250 C.Iron GJL250
18	Arandela *Washer*	RSt37-2 (1.0038)
19	Tornillo *Bolt*	RSt37-2 (1.0038)

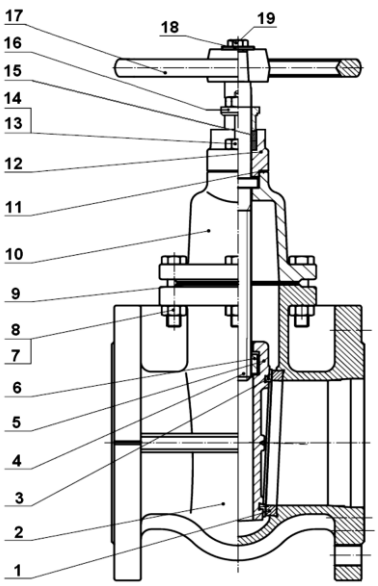

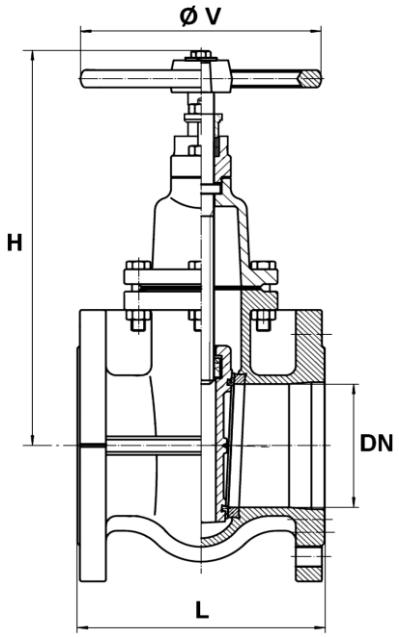

DIMENSIONES / *DIMENSIONS* :

DN ND	L	H	ØV	Peso Weight
40	140	245	130	9,30
50	150	255	130	11,20
65	170	277	130	14,00
80	180	303	150	18,80
100	190	340	185	25,00
125	200	387	185	35,50
150	210	454	195	47,00
200	230	538	225	68,00
250	250	629	245	139,00
300	270	730	285	160,00

The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.
Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf. / *Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362