VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES

VÁLVULA DE RETENCIÓN A CLAPETA A.INOX CF8M/316 PN-16 ROSCA BSP

S.STEEL SWING CHECK VALVE CF8M/316 NP-16 BSP ENDS

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-SCV-SS-T



UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :

Aplicaciones en Industria química, famaceutica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :

Posición vertical con fluid ascendente o horizontal / *Vertical position with ascendant fluid or horizontal position.*
Flecha indicadora dirección de flujo / *respect the flow direction (indicated by the arrow)*
Bonete roscado / *Screwd bonnet.*
Cierre metal-metal / *Metal-metal seat .*
Tipo clapeta / *Swing type*
No usar con vapor / *Do not use for steam.*

NORMATIVAS / *STANDARDS* :


Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2015.
Directiva CE / *Directive 2014/68/EU: CE No.* 0036 Risk Category II Module A2.
Pruebas de presión / *Pressure Tests according to* API 598, table 6.
Rosca BSP Hembra / Female BSP cylindrical according to ISO 7-1 Rp
ATEX opcional / *ATEX group II 2 GD c Category T2 Zone1 & 21 Zone 2 &22 (optional marking)*


CONDICIONES DE SERVICIO / *WORKING CONDITIONS :*

Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : -25 °C / +180 °C.

MATERIALES / *CONSTRUCTION* :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	A.Inox CF8M *S.Steel CF8M*
2	Disco *Disc*	A.Inox CF8M *S.Steel CF8M*
3	Eje *Stem*	A.Inox AISI-316 *S.Steel 316*
4	Junta Eje *Stem gasket*	A.Inox AISI-316 *S.Steel 316*
5	Junta Bonete *Bonnet gasket*	PTFE
6	Tapa *Bonnet*	A.Inox CF8M *S.Steel CF8M*

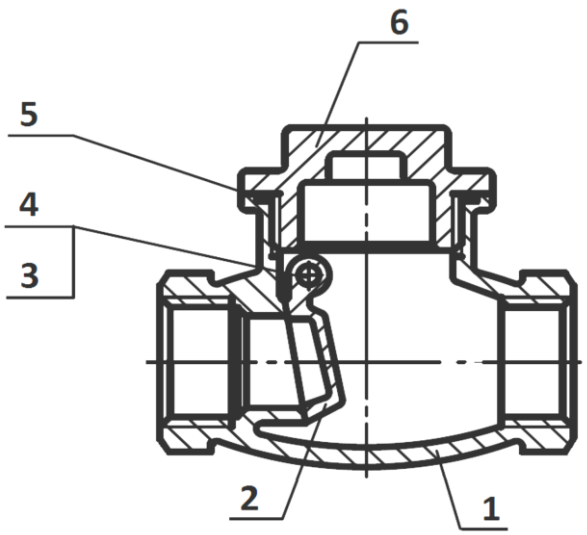

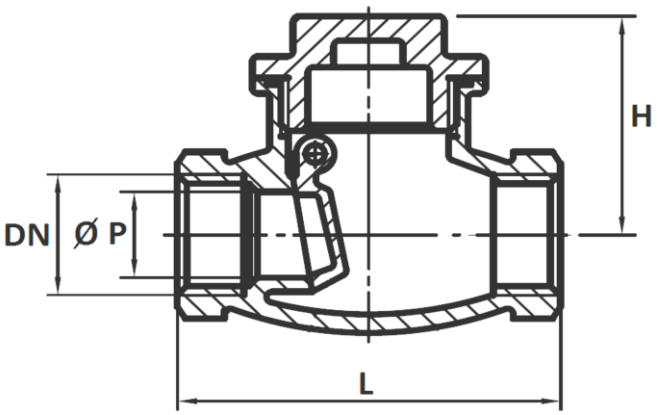

DIMENSIONES / *DIMENSIONS* :

DN ND	ØP	L	H	Peso Weight
1/4"	10	63	42	0.27
3/8"	12	63	42	0.26
1/2"	15	63	42	0.23
3/4"	20	78	46	0.35
1"	25	87	50	0.54
11/4"	32	100	54	0.81
11/2"	40	115	64	1.01
2"	50	135	71	1.62

COEFICIENTE DE CAUDAL / *FLOW COEFFICIENT:*

DN *ND*	**1/4"**	**3/8"**	**1/2"**	**3/4"**	**1"**	**11/4"**	**11/2"**	**2"**
Kvs (m3/h)	**2,6**	**3,1**	4,4	6,8	10	17	26	43

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf. / *Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362

www.valveseal.es