VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES

VÁLVULA DE MARIPOSA BIEXCÉNTRICA TF-DE-BFV-F PN40 BRIDAS DIN PN-40

DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE TF-DE-BFV-F NP40 FLANGES DIN NP-40

TECFLOW

TF-DE-BFV-F40



UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :
Instalaciones y conducciones de agua potable.
Potable Water installations.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :
Válvulas de doble excentricidad / *Dounle Eccentric Butterfly Valves* .
Rango desde DN200 hasta DN1200 / *Range from ND200 up to ND1200* .
Cierre unidireccional / *Tightness in one only way.*
Asiento en el disco reemplazable / *Repleaceable Seat on disc.*
Baja pérdida de carga / *Low head loss.*
Brida superior ISO 5211 / *Top Flange according to ISO 5211.*
Pintura epoxi 250 micras / *Epoxy paint 250 microns* RAL5017. .


NORMATIVAS / *STANDARDS* :
Diseño / *Design* : EN 593
Distancia entre caras / *Face to Face* : EN 558-1 Serie 14.
Montaje con bridas / *Mounting with flanges* : PN40 EN 1092-2.
Pruebas de presión / *Pressure Test* : EN 12266-1:
Cuerpo / *Body* : 60 bar. Asiento / *Seat* : 44 bar.
Fabricación según requerimientos de la Directiva europea 2014/68/UE "Equipos a Presión" Módulo H
Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure: mod. H.

CONDICIONES DE SERVICIO (EPDM) / *WORKING CONDITIONS (EPDM):*
Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 40 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : - 5 °C / + 80 °C.

MATERIALES / *CONSTRUCTION* :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	F.Ductil GJS500 *D.Iron GJS500*
2	Disco *Disc*	F.Ductil GJS500 *D.Iron GJS500*
3	Anillo *Retaining Ring*	Acero *Steel*
4	Eje *Stem*	A.Inox X20Cr13 *S.Steel X20Cr13*
5	Eje *Stem*	A.Inox X20Cr13 *S.Steel X20Cr13*
6	Cojinete *Beraing Bush*	Bronce Aluminio *Aluminum Bronze*
7	Tapa *Cover*	F.Ductil GJS500 *D.Iron GJS500*
8	Asiento cierre *Sealing Ring*	EPDM
9	Junta *O-Ring*	EPDM
10	Chaveta *Key*	A.Inox X20Cr13 *S.Steel X20Cr13*

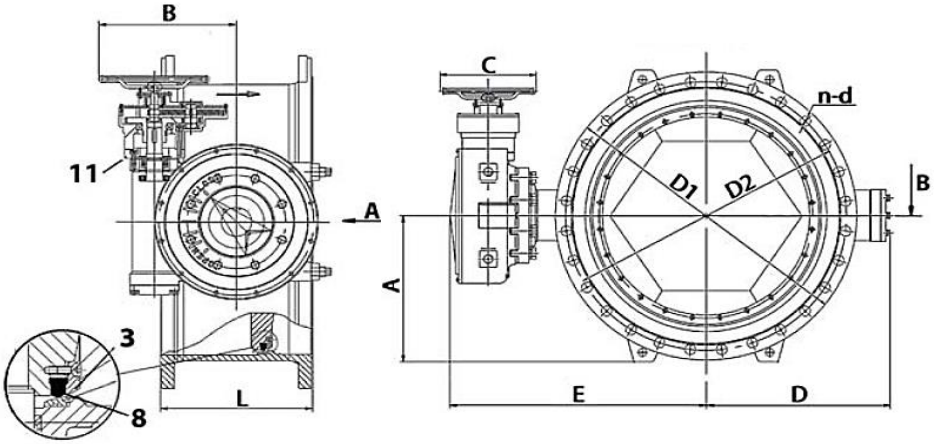

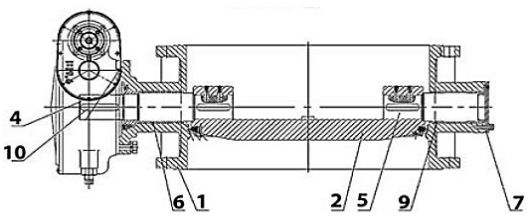

DIMENSIONES / *DIMENSIONS* :

DN *ND*	L	A	B	ØC	D	ØD1	ØD2	E	n-d	Peso *Weight*
200	230	192,5	253,4	320	229	375	320	374	12-Ø31	90,00
250	250	230	320	400	261	450	385	451	8-Ø34	158,00
300	270	262,5	320	400	305	515	450	490	12-Ø34	265,00
350	290	295	348	400	360	580	510	544	12-Ø37	335,00
400	310	335	348	400	407	660	585	594	12-Ø41	405,00
450	330	347,5	385	400	429	685	610	638	16-Ø44	537,00
500	350	382,5	385	400	477	755	670	703	16-Ø42	777,00
600	390	450	430	400	555	890	795	808	16-Ø50	1069,00
700	430	505	515	400	666	995	900	959	20-Ø48	1650,00
800	470	575	515	400	664	1140	1030	1032	20-Ø56	2070,00
900	510	635	515	400	785	1250	1140	1119	24-Ø56	3020,00
1000	550	690	612	400	837	1360	1250	1202	24-Ø56	3705,00
1200	630	792,5	795	600	1077	1575	1460	1518	24-Ø62	5790,00

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es