VÁLVULAS DE COMPUERTA / GATE VALVES

VÁLVULA COMPUERTA CIERRE METAL/METAL PN16.HUSILLO ASCENDENTE.BRIDAS PN16

GATE VALVE METAL/METAL SEAT. NP16. RISING STEM. FLANGED NP-16

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-MGV-RS-F



CE

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :

Aplicaciones en Agua y fluidos comunes, etc.
Water and common fluis aplications, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :

Medidas / *Size* DN-40 to DN-300
Husillo ascendente / *Rising stem* .
Husillo A.Inox / *Stainless steel stem.*
Bonete atornilado / *Bolted bonnet.*
Cierre metal-metal latón / *Brass Metal-metal seat.*
Cuña solida / *Solid wedge.*
Pintura Gris / *Painting Grey color* RAL 7011µm

NORMATIVAS / *STANDARDS* :


Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2015.
Directiva CE / *Directive 97/23/CE: CE Nº 0038 Risk Category III module H*
Pruebas de presión / *Pressure Tests according to* EN 12266-1 rate B.
Cuerpo / *Body* : 24 bar. Asiento / *Seat* : 17,5 bar.
Longitud / Length according to EN 558 series 14 (DIN 3202 F4)
Bridas R.F. */ Bridas R.F. according to* EN 1092-2 PN-16
Diseño / *Design according to* DIN 3352


CONDICIONES DE SERVICIO / *WORKING CONDITIONS* :

Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : -10 °C / +120 °C.

MATERIALES / *CONSTRUCTION* :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	F.Ductil GJS500-7 *D.Iron GJS500-7*
2	Asiento Cuerpo *Body Seat*	Latón *Brass*
3	Cuña *Wedge*	F.Ductil GJS500-7 *D.Iron GJS500-7*
4	Aro Cuña *Wedge seat ring*	Latón *Brass*
5	Eje *Stem*	A.Inox AISI420 *S.Steel 420*
6	Perno *Screw*	RSt37-2 (1.0038)
7	Tuerca *Nut*	RSt37-2 (1.0038)
8	Junta tapa *Bonnet gasket*	Grafito *Graphite*
9	Tapa *Bonnet*	F.Ductil GJS500-7 *D.Iron GJS500-7*
10	Empaquetadura *Packing*	Grafito *Graphite*
11	Prensa *Gland follower*	F.Ductil GJS500-7 *D.Iron GJS500-7*
12	Tuerca *Nut*	RSt37-2 (1.0038)
13	Perno *Screw*	RSt37-2 (1.0038)
14	Tuerca eje *Stem Nut*	Latón *Brass*
15	Arandela *Washer*	Latón *Brass*
16	Volante *Handwheel*	Fundición GJL250 C.Iron GJL250
17	Tuerca volante *Handwheel Nut*	Fundición GJL250 C.Iron GJL250

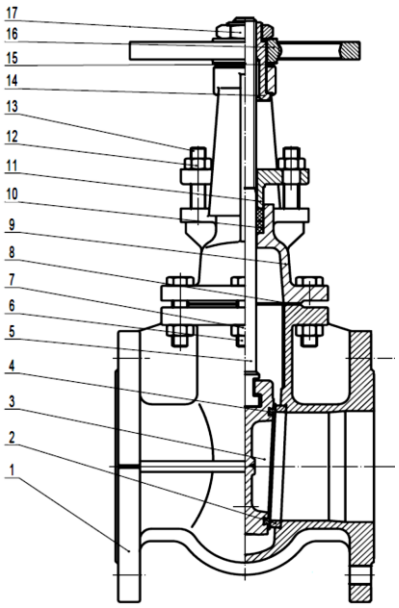

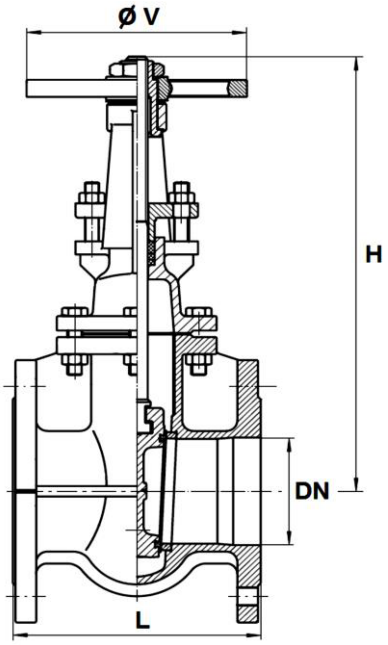

DIMENSIONES / *DIMENSIONS* :

DN ND	L	H (closed)	H (opened)	ØV	Peso Weight
40	140	244	295	160	9,80
50	150	254	315	160	11,90
65	170	294	371	160	13,30
80	180	331	424	160	17,20
100	190	385	500	200	23,20
125	200	457	598	200	34,20
150	210	545	711	250	44,40
200	230	683	901	250	67,50
250	250	823	1093	320	110,00
300	270	952	1273	320	155,00

The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf. / *Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362

www.valveseal.es