VÁLVULAS DE COMPUERTA / GATE VALVES

VÁLVULA DE COMPUERTA ACERO INOXIDABLE. HUSILLO ASCENDENTE. PN16

GATE VALVE. S. STEEL. RISING STEM. FLANGED PN16

TECFLOW

TF-MGV-SS-F



UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :

Distribución de agua, gas oil, vapor, petroquímica, petroleo, gas
Water distribution, nafta, steam, petrochemical, petroleum, gas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :

Medidas / *Size* DN40 - DN600.
Husillo ascendente / *Rising stem.*
Volante fijo no ascendente / *Fixed non rising handwheel.*
Bonete atornilado / *Bolted bonnet.*
Cierre metal-metal / *Metal-metal seat.*
Cuña flexible de una pieza / *Flexible one piece wedge.*

NORMATIVAS / *STANDARDS* :


Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2015 and ISO 14001: 2015.
Directiva CE */ Directive 2014/68/EU: CE Nº 0036 Risk Category III module H.*
Pruebas de presión / *Pressure Tests according to* DIN 3230
Longitud / *Face to face according to* DIN 3202 - F4.
Bridas R.F. */ R.F. flanges according to* EN 1092-1 PN16.
Diseño / *Design according to* DIN 3352

CONDICIONES DE SERVICIO / *WORKING CONDITIONS :*

Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : -20 °C / +400 °C.

MATERIALES / *CONSTRUCTION* :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	A.Inox ASTM A351 CF8M *S. Steel ASTM A351 CF8M*
2	Asiento *Seat*	A.Inox ASTM A351 CF8M *S. Steel ASTM A351 CF8M*
3	Disco *Disc*	A.Inox ASTM A351 CF8M *S. Steel ASTM A351 CF8M*
4	Eje *Stem*	ASTM A182 F316
5	Junta tapa *Bonnet gasket*	AISI-316 + Graphite
6	Perno *Bonnet bolt*	ASTM A193 Gr. B8M
7	Tuerca *Nut*	ASTM A194 8M
8	Tapa *Bonnet*	A.Inox ASTM A351 CF8M *S. Steel ASTM A351 CF8M*
9	Asiento trasero *Back seat*	A.Inox ASTM A351 CF8M *S. Steel ASTM A351 CF8M*
10	Empaquetadura *Packing*	Grafito *Graphite*
10	Empaquetadura *Packing*	Grafito *Graphite*
11	Pasador *Eyebolt pin*	ASTM A194 8M
11	Puente *Yoke*	A.Inox ASTM A351 CF8M *S. Steel ASTM A351 CF8M*
12	Prensa *Packing Gland*	A.Inox ASTM A351 CF8M *S. Steel ASTM A351 CF8M*
13	Gland plate	A.Inox ASTM A351 CF8M *S. Steel ASTM A351 CF8M*
14	Tornillo prensa *Gland eyebolt*	ASTM A193 Gr. B8M
15	Tuerca *Nut*	ASTM A194 8M
16	Tuerca eje *Stem nut*	Aleacion cobre *Cooper alloy*
17	Tuerca prensa *Gland nut*	Acero *Steel*
18	Volante *Handwheel*	Fund.dúctil *Ductil iron*
19	Tuerca volante *Handwheel nut*	Acero *Steel*

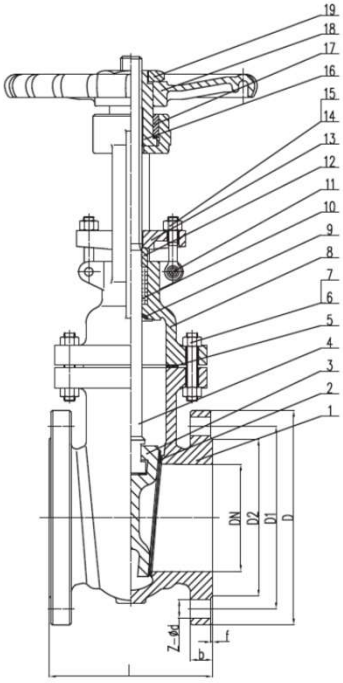

DIMENSIONES / *DIMENSIONS* :

DN ND	D	D1	D2	Z-Ød	Kvs	Peso Weight
40	150	110	88	4-Ø18	265	13,00
50	165	125	102	4-Ø18	265	15,00
65	185	145	122	8-Ø18	423	21,00
80	200	160	138	8-Ø18	614	27,00
100	220	180	158	8-Ø18	1124	34,00
125	250	210	188	8-Ø18	1807	58,00
150	285	240	212	8-Ø22	2690	64,00
200	340	295	268	12-Ø22	4947	101,00
250	405	355	320	12-Ø26	7727	163,00
300	460	410	378	12-Ø26	11546	221,00
350	520	470	438	12-Ø26	14070	330,00
400	580	525	490	16-Ø30	18650	505,00
450	640	585	550	20-Ø30	24800	720,00
500	715	650	610	20-Ø33	30900	920,00
600	840	770	725	20-Ø36	50000	1190,00

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf. / *Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362

www.valveseal.es