VÁLVULAS DE GLOBO / GLOBE VALVES

VÁLVULA DE GLOBO A.INOX CF8M/316 PN-16 ROSCA BSP
GLOBE VALVE S.STEEL CF8M/316 NP-16 BSP ENDS

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-GLV-SS-T



CE

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :
Aplicaciones en Industria química, famaceutica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, industry, etc.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :
Paso reducido / *Reduced bore.*
Husillo rotatorio ascendente / *Rising rotating stem and handweel*
Bonete roscado / *Screwd bonnet.*
Cierre metal-metal / *Metal-metal seat .*
Flecha indicadora dirección de flujo / *respect the flow direction (indicated by the arrow)*
No usar con vapor / *Do not use for steam.*

NORMATIVAS / *STANDARDS* :
Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2015.
Directiva CE / *Directive 2014/68/EU: CE No.* 0036 Risk Category I Module A2.
Pruebas de presión / *Pressure Tests according to* EN 12266-1 rate A.
Rosca BSP Hembra / Female BSP cylindrical according to ISO 228/1

CONDICIONES DE SERVICIO / *WORKING CONDITIONS :*
Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : -20 °C / +180 °C.

MATERIALES / *CONSTRUCTION* :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	A.Inox CF8M *S.Steel CF8M*
2	Junta Cuerpo *Body seal*	PTFE
3	Disco *Disc*	A.Inox AISI-316 *S.Steel 316*
4	Eje *Stem*	A.Inox AISI-316 *S.Steel 316*
5	Bonete *Bonnet*	A.Inox CF8M *S.Steel CF8M*
6	Empaquetadura *Packing*	PTFE
7	Casquillo *Gland follower*	A.Inox AISI-304 *S.Steel 304*
8	Tuerca prensa *Packing Nut*	A.Inox CF8M *S.Steel CF8M*
9	Volante *Handwheel*	Steel
10	Placa *ID plate*	A.Inox AISI-304 *S.Steel 304*
11	Arandela *Washer*	A.Inox AISI-316 *S.Steel 316*
12	Tuerca *Nut*	A.Inox AISI-304 *S.Steel 304*

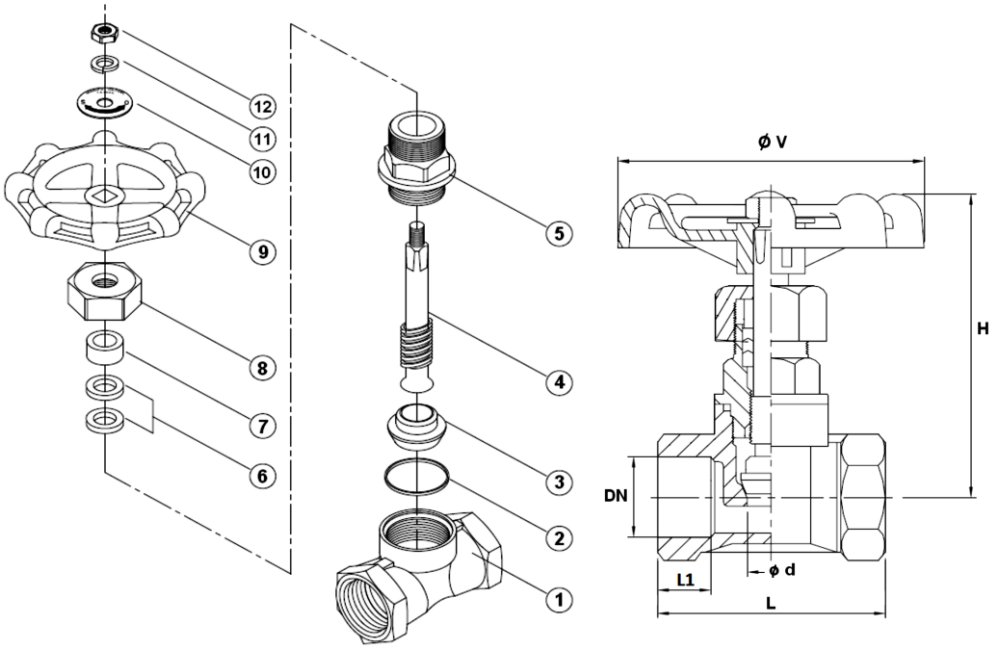

DIMENSIONES / *DIMENSIONS* :

DN *ND*	Ød	L	L1	H (opened)	ØV	Peso *Weight*
1/2"	12	52	12,5	79	70	0.26
3/4"	15	60	13	91	70	0.44
1"	20	72	17,5	105	80	0.60
11/4"	25	81	19	127	80	0.96
11/2"	32	90	20	142	90	1.22
2"	40	101	20	158	100	1.74

COEFICIENTE DE CAUDAL / FLOW COEFICIENT:

DN *ND*	**1/2"**	**3/4"**	**1"**	**11/4"**	**11/2"**	**2"**
Kvs (m3/h)	1.88	3.06	5.67	9.05	15.18	24.94

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf. / *Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362

www.valveseal.es