VÁLVULAS DE FUELLE / BELLOW GLOBE VALVES

VÁLVULA DE GLOBO TOTAL INOX CON FUELLE. BRIDAS DIN PN-16/40

BELLOW GLOBE VALVE FULL STAINLESS STEEL FLANGED ENDS DIN PN-16/40

VALVESEAL
valves & sealing solutions

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

TF-BGLV-SS-F



UTILIZACIÓN / ***APPLICATION*** :
Aplicaciones en Industria, fluidos corrosivos, vapor limpio, aceite térmico, industria alimentaria.
Industries, corrosive fluids, stem, clean stem, thermal oil, food industry.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / ***GENERAL CHARACTERISTICS*** :
Fuelle inox 1.4401 / *Bellow s. steel 1.4401.*
PN-40 Bridas RF hasta DN50, mayores PN16 / *NP-40 Flanges RF to DN50, PN16 over.*
Montaje Horizontal o Vertical / *Horizontal or Vertical position.*
Flecha indicadora de posición / *Position indicator arrow.*
Anti-turn dispositivo / *Anti-turn device to avoid the risk of torsion of bellows*
Tapa atornillada / *Bolted bonnet.*
Husillo rotatorio no ascendente / *Rising non - rotating stem.*
Asiento y disco cónico / *Conical seat and disc.*


NORMATIVAS / ***STANDARDS*** :
Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2015.
Directiva CE */ Directive 2014/68/EU:* CE Nº 0035 Risk Category III module H
Diseñño según */ Designing according to* DIN 3840
Marcado */ Marking according to* EN 19
Prueba de presión */ Pressure test according to* EN 12266-1, rate A
Bridas RF */ Flanges RF according to* EN1092-1 NP16/40
Distancia entre caras / *Face to face acc. to* EN558 series 1, DIN 3202 F1

CONDICIONES DE SERVICIO / ***WORKING CONDITIONS :***
Máx. presión de trabajo 40 bar hasta DN50, PN16 mayores / *Max.Working Pressure* : *PS 40 bar up to DN50, 16 bar over.*
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : -50 °C / +400 °C.

MATERIALES / ***CONSTRUCTION*** :


No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	Acero inox EN 1.4408 *S.Steel EN 1.4408*
2	Tapa *Bonnet*	Acero inox EN 1.4408 *S.Steel EN 1.4408*
3	Eje *Stem*	Acero inox EN 1.4401 *S.Steel EN 1.4401*
4	Disco *Disc*	Acero inox EN 1.4401 *S.Steel EN 1.4401*
7	Volante *Handwheel*	ASTM A-216WCB
8	Engrasador *Grease nipp.*	Acero *Steel*
9	Tuerca Prensa *Gland nut*	Acero inox EN 1.4401 *S.Steel EN 1.4401*
10	Junta Tapa *Gasket cover*	Inoxidable + Grafito *Graphite + SS*
11	Empaquetadura *Packing*	Grafito *Graphite*
15	Tornillo *Screw*	A4-70
16	Tuerca Volante *Handwheel nut*	Acero inox EN 1.4401 *S.Steel EN 1.4401*
18	Campana *Hood*	Acero inox EN 1.4401 *S.Steel EN 1.4401*
19	Fuelle *Bellow*	Acero inox EN 1.4401 *S.Steel EN 1.4401*
20	Casquillo roscado *Threaded bushing*	X20 Cr13 + HT65
22	Pasador *Pin*	Acero *Steel*
25	Anti-turn *Anti turn-device*	Acero inox EN 1.4401 *S.Steel EN 1.4401*

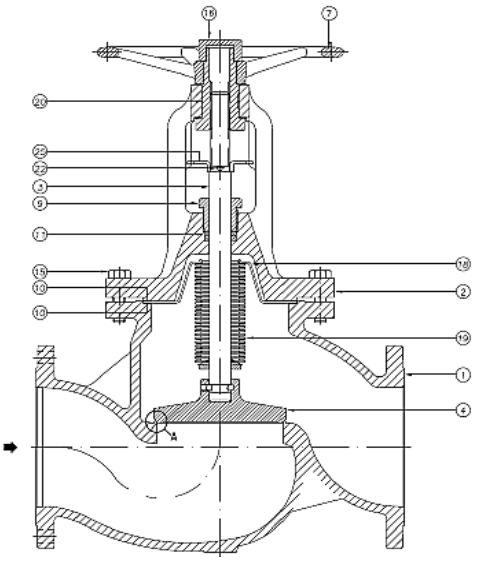



DIMENSIONES / ***DIMENSIONS*** :

DN ND	L	Ø P	H	Ø V	Peso Weight
15	130	15	190	120	3.7
20	150	20	195	120	4.8
25	160	25	220	140	6.8
32	180	32	219	140	7.8
40	200	40	256	180	13
50	230	50	265	180	15.5
65	290	65	328	200	21
80	310	80	341	200	26.4
100	350	100	376	250	40

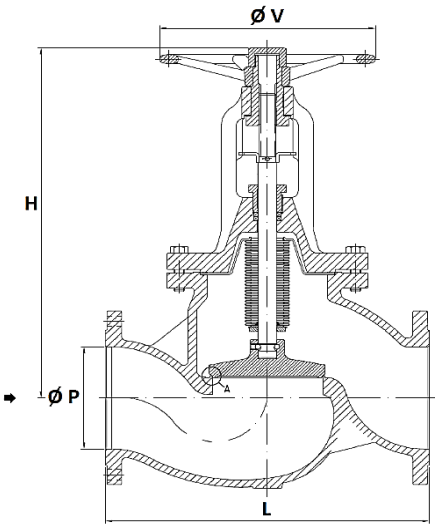

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es