MIRILLA / SIGHT GLASS

MIRILLA TURBULENCIA DOBLE CRISTAL F. GRIS GJL-250 CON BRIDAS PN-16
TURBULENCE SIGHT GLASS DOUBLE WINDOW CAST IRON FLANGED ENDS

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-SG-CI-F



CE

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

UTILIZACIÓN / ***APPLICATION*** :
Aplicaciones en Industria química, condensado de vapor, industria, etc.
Chemical, steam condensate, industry, etc.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / ***GENERAL CHARACTERISTICS*** :
Medidas / Range: DN15 - DN100
Construcción Fundición Gris EN GJL-250/ *Cast iron EN GJL-250*
Cristales Templados / *Tempered glass*
Juntas Fibras / *Gasket Fiber*


NORMATIVAS / ***STANDARDS*** :
Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2008.
Directiva CE / *Directive 97/23/EC: DN 15 to 25 : excluded DN 32 to 200 : category II*
Bridas PN-16 RF / *Flanges NP-16* EN1092-2
Longitud / *Length according to* EN 558-1 series 1


CONDICIONES DE SERVICIO / ***WORKING CONDITIONS*** :
Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : -5 °C / +180 °C.

MATERIALES / ***CONSTRUCTION*** :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	F.Gris GJL-250 *Cast iron GJL-250*
2	Junta cristal *Gass gasket*	Fibras comprimidas *Fiber Gasket*
3	Cristales *Glass*	Cristal Templado *Tempered Glass*
4	Tapa *Cover*	F.Gris GJL-250 *Cast iron GJL-250*
5	Tornillo *Bolt*	Acero 8.8 *Steel 8.8*
6	Tuerca *Nut*	Acero 8.8 *Steel 8.8*

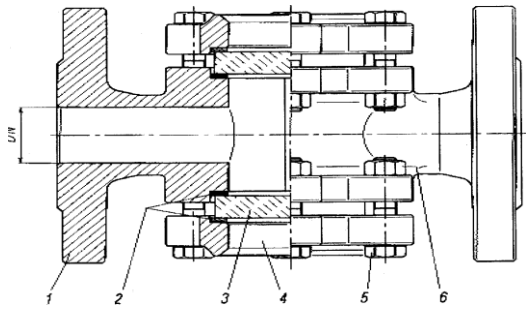

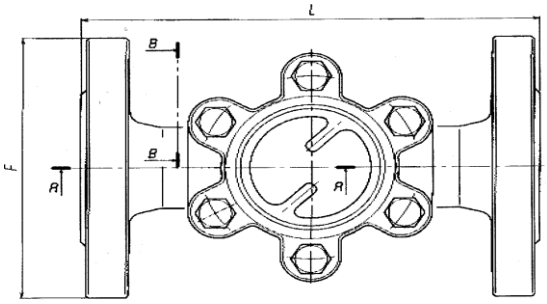

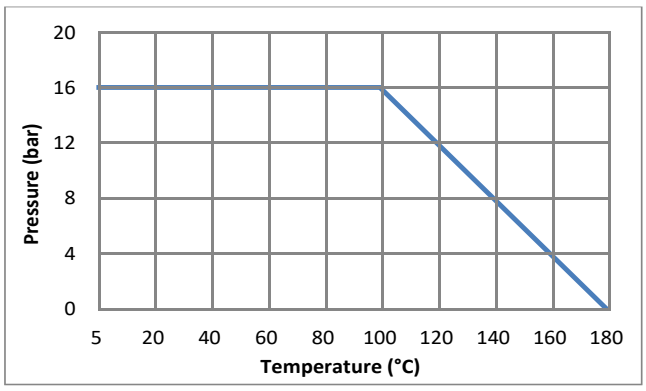

DIMENSIONES / ***DIMENSIONS*** :

DN ND	L	F	Drillings	Peso Weight
15	130	95	4	2,90
20	150	105	4	3,50
25	160	115	4	4,00
32	180	140	4	6,00
40	200	150	4	6,50
50	230	165	4	9,00
65	290	185	4	15,00
80	310	200	8	17,70
100	350	220	8	24,90
125	400	250	8	Consultar
150	480	285	8	Consultar
200	600	340	12	Consultar

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es