PURGADOR / STEAM TRAP

PURGADOR DE BOYA FUND. DÚCTIL CON MIRILLA BRIDAS PN-16

DUCTILE IRON FLOAT STEAM TRAP WITH SIGHT GLASS FLANGED ENDS NP-16

VALVESEAL
valves & sealing solutions

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

TF-FST-SG-F



CE

UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :

Aplicaciones en Industria química, famaceutica, petroquimica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :

DN-32, DN-40, DN-50
ΔP 4,5 / 10 / 14 bar.
Construcción EN GJS-400-18 / *Ductil iron EN GJS-400-18*
Eliminador termostatico de aire / *Themostatic capsule for air elimination*
Bridas PN-16 / *Flanges NP-16*
Montaje horizontal / *Installed horizontally*
Distancia entre bridas / *Face to face dimensions* EN 26554

NORMATIVAS / *STANDARDS* :


Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2008.
Directiva CE equipos a presión / *Directive CE pression* 2014/68 CE 0036 cat. I
Bridas / *Flanges* EN 1092-2
Materiales fundición / *materials of cast iron* : EN 1503-3


CONDICIONES DE SERVICIO / *WORKING CONDITIONS* :


Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 16 bar.
Temperatura máxima del fluido / *Maximum allowed fluid Temperature* : 0 °C / +250 °C.
Uso con vapor saturado / *Used saturaded steam:* 14,5 Bar / +200 °C.


MATERIALES / *CONSTRUCTION* :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	EN-GJS-400-18
2	Flotador *Float*	Inoxidable 304 *Stainless steel 304*
3	Palanca flotador *Float lever*	Inoxidable 304 *Stainless steel 316*
4	Asiento flotador *Float seat*	Inoxidable 304 *Stainless steel 304*
5	Filtro *Filter*	Inoxidable 304 *Stailess steel 304*
6	Eliminador termostático *Thermostatic capsule*	Inoxidable 304 *Stainless steel 304*
7	Junta tapa *Gasket cover*	Grafito *Graphite*
8	Tapa *Cover*	EN-GJS-400-18
9	Cristal mirilla *Sight glass*	Cristal templado *Tempered glass*

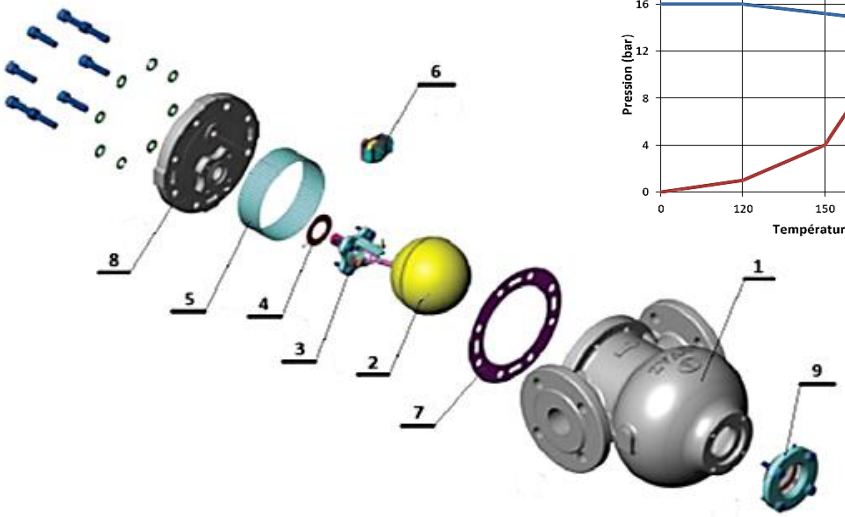

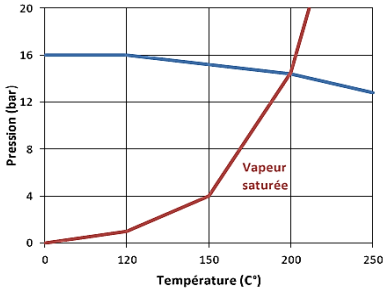


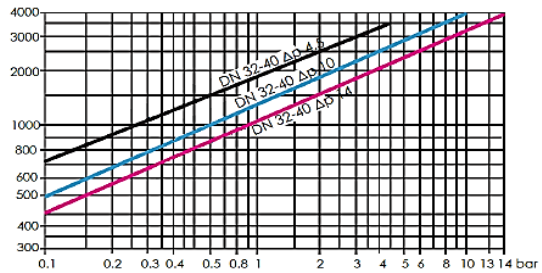

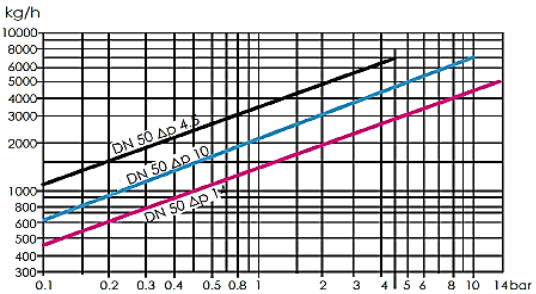

DIMENSIONES / *DIMENSIONS* :

DN ND	A	B	ØD1	L	ØD	Øk	Øg	b	NºTaladros Drillings	Peso Weight
32	284,5	170	190	230	140	100	78	20	4	20,80
40	284,5	170	190	230	150	110	86	20	4	21,80
50	296,5	176	190	230	165	125	102	20	4	33,00

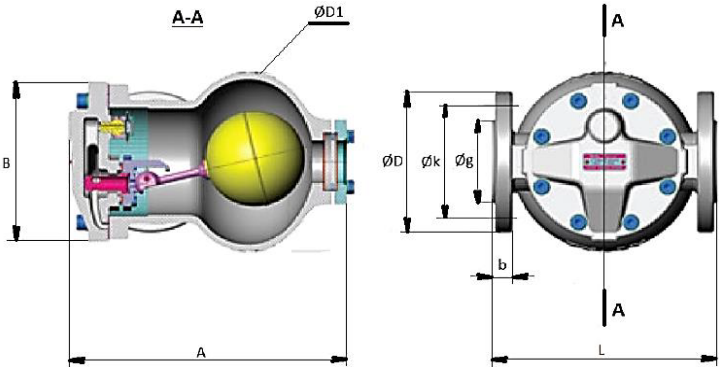

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es