VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES

VÁLVULA DE RETENCIÓN PICO DE PATO BRIDADA / ABRAZADERA
DUCKBILL TYPE CHECK VALVE FLANGED / CLAMP

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-DBCV-F




UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :
Es ampliamente utilizado en suministro de agua, drenaje, ingeniería química, construcción, petróleo, refrigeración, saneamiento, calentamiento de agua, protección contra incendios, energía eléctrica, etc.
It is widely used in water supply, drainage, chemical engeeniering, construction, petroleum, refrigeration, sanitation, water heating, fire protection, electric power etc.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :
Este producto está compuesto de brida metálica y caucho
This product is composed of metallic flange and rubber

Puede reducir la vibración y el ruido generados durante la operación de la tubería y también compensar el cambio de tamaño de la tubería debido a la expansión y contracción térmica
it can reduce the vibration and noise generated during pipeline operation and also compesate for the size change of the pipeline due to thermal expansion and contraction

NORMATIVAS / *STANDARDS* :
Montaje con brida / *Mounting with flange* : PN10/16 EN 1092-2.
Montaje con abrazaderas / *Mounting with clamps*

CONDICIONES DE SERVICIO / *WORKING CONDITIONS:*
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : - 15 °C / + 80 °C.
Presión de apertura / *Working Pressure* : 0,1 Bar.

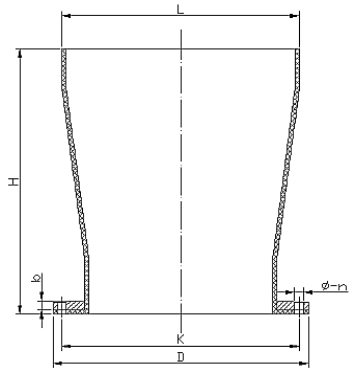





MATERIALES / *CONSTRUCTION* :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	NR, EPDM, NBR, NEOPRENO NR, EPDM,NBR, NEOPRENE
2	Refuerzo *Key Frame*	NYLON
3	Brida *Flange*	Q235 - S304 - S316L



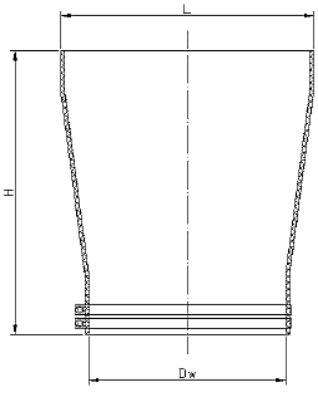



DIMENSIONES / *DIMENSIONS* :

DN ND	L	H	D	K	b	Ø-n	Dw	L	H
mm.	BRIDA / FLANGED						ABRAZADERA / CLAMP		
32	65	105	140	100	14	18-4			
40	80	115	150	110	14	18-4			
50	95	125	165	125	14	18-4	57	95	125
65	102	145	185	145	14	18-4	76	102	145
80	130	175	200	160	16	18-8	89	130	175
100	155	195	220	180	16	18-8	108	155	195
125	210	290	250	210	18	18-8	133	210	290
150	255	320	285	240	18	22-8	159	255	320
200	325	410	340	295	0	22-12	219	325	410
250	410	510	405	355	22	26-12	273	410	510
300	500	600	460	410	24	26-12	325	500	600
350	580	700	520	470	26	26-16	377	580	700
400	640	720	580	525	8	30-16	426	640	720
450	675	750	640	585	28	30-20	480	675	750
500	790	780	715	650	30	33-20	530	790	760
600	940	860	840	770	30	36-20	630	940	860
700	1030	920	910	840	30	36-24	720	1030	920
800	1200	1100	1025	950	32	39-24	820	1200	1100
900	1250	1200	1125	1050	35	39-28	920	1250	1200
1000	1530	1200	1255	1170	36	42-28	1020	1530	1200
1200	1860	1300	1485	1390	42	48-32	1220	1860	1300
1400	2200	1260	1685	1590	46	48-36			

The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.
Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es