FILTROS EN Y / Y-STRAINERS

FILTRO Y ACERO CARBONO BRIDAS DIN PN-16 / PN-40

Y STRAINER CARBON STEEL FLANGED DIN NP-16 / NP-40

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-YS-CS-F



UTILIZACIÓN / ***APPLICATION*** :
Aplicaciones en Industria química, petroquimica, vapor, industria, etc.
Chemical, petrochemical industries, steam, industry, etc.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / ***GENERAL CHARACTERISTICS*** :
Filtro inox recambiable / *Remobable stainless steel filter.*
Bridas R.F. PN-16 - PN-40 / *Flanges R.F. NP-16 - NP-40*
Montaje Horizontal o Vertical / *Horizontal or Vertical position*
Flecha indicadora de posición / *Position indicator arrow.*
Perforación / *Mesh* 0,5 mm.
Tapa Atornillada / *Bolted bonnet*
Tapón de drenaje / *Draining cap.*

NORMATIVAS / ***STANDARDS*** :
Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2008.
Directiva CE / *Directive 2014/68/EU: CE No. 0062* Risk Category III Module H.
Diseño / Design EN 12516
Pruebas de presión / *Pressure Tests according to* EN 12266-1
Bridas R.F. / *Flanges R.F.* NP16 - NP40 EN 1092-1
Longitud / *Length according to* EN 558-1

CONDICIONES DE SERVICIO / ***WORKING CONDITIONS :***
Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 16 bar. / 40 bar
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : - 20 °C / + 425 °C.

MATERIALES / ***CONSTRUCTION*** :

Pieza *Part*	Material *Material*
Cuerpo *Body*	Acero / *C.Steel* GS-C25/1.0619/GP240GH
Tapa *Cover*	Acero / *C.Steel* GS-C25/1.0619/GP240GH
Tamiz *Screen*	A.Inox AISI-304 *S.Steel AISI-304*
Tapon drenaje *Draining cap*	Acero carbono Carbon Steel
Junta tapa *Bonnet gasket*	SS304 + Graphite
Tornillo *Bolt*	A193 B7
Tuerca *Nut*	A194 2H
Arandela *Washer*	65Mn

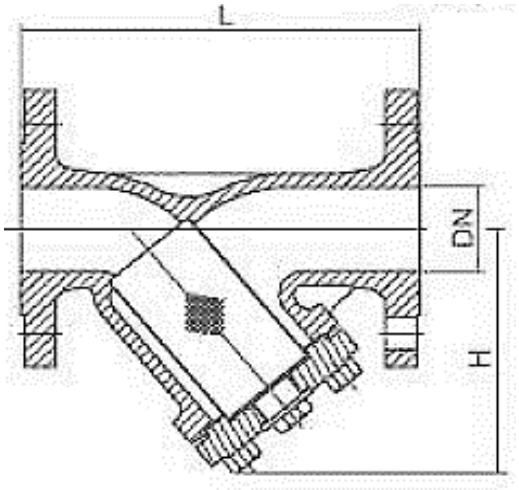

TAMIZ / ***FILTER***



DIMENSIONES / ***DIMENSIONS*** :

DN ND	L	H	Mesh mm.	Kvs	Peso PN16 Weight	Peso PN40 Weight
15	130	85	0,5	6,3	2,80	2,80
20	150	95	0,5	11	3,80	3,80
25	160	110	0,5	17,5	5,30	5,30
32	180	125	0,5	28	7,20	7,20
40	200	145	0,5	44	9,00	9,00
50	230	155	0,5	69	11,80	11,80
65	290	170	0,5	118	16,20	17,40
80	310	205	0,5	178	22,40	24,50
100	350	230	0,5	270	35,00	39,70
125	400	270	0,5	420	45,40	52,50
150	480	318	0,5	620	62,00	70,40
200	600	400	0,5	1150	132,00	143,00
250	730	555	0,5	1700	220,00	233,40
300	850	620	0,5	2500	330,00	350,00

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es