VÁLVULA DE RETENCIÓN DISCO 2 PZAS CIERRE METAL, INOXIDABLE ROSCA BSP PN-63

2 PIECES S.STEEL DISC CHECK VALVE METAL SEAT THREADED BSP ENDS NP-63

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-2PDCV-SS-MS



UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :
Aplicaciones en Industria química, famaceutica, petroquimica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :
Gama / *Range:* DN-1/4" - DN-4"
Construcción Inox 1.4408 / *Stainless steel 1.4408* (AISI-316)
Junta de cierre metal metal / *Metal seat* .
Disco con muelle AISI-316 / *Spring SS 316* .
Rosca BSP / *BSP Threaad* .
Montaje en todas posiciones / *All positions* (respect the flow direction indicated by the arrow).

NORMATIVAS / *STANDARDS* :
Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2015.
Directiva 2014/68/UE / *Directive 2014/68/UE : For liquids and gas of Group 1*
Rosca BSP / *BSP threaded cylindrical ends according to* ISO 7/1 Rp
Pruebas / *Pressure tests according to* API 598, table 6.
ATEX */ ATEX Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22.*

CONDICIONES DE SERVICIO / *WORKING CONDITIONS :*
Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 63 bar.
Temperatura máxima del fluido / *Maximum allowed fluid Temperature* : -20 °C / +180 °C.
Uso con vapor saturado / *Used saturaded steam:* 10 Bar max.

MATERIALES / *CONSTRUCTION* :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Terminal *Cover*	Inoxidable 1.4408 *Stainless steel 1.4408*
2	Junta *Gasket*	PTFE
3	Disco *Disc*	Inoxidable 1.4408 *Stainless steel 1.4408*
4	Cuerpo *Body*	Inoxidable 1.4408 *Stainless steel 1.4408*
5	Muelle *Spring*	Inoxidable 316 *Stailess steel 316*

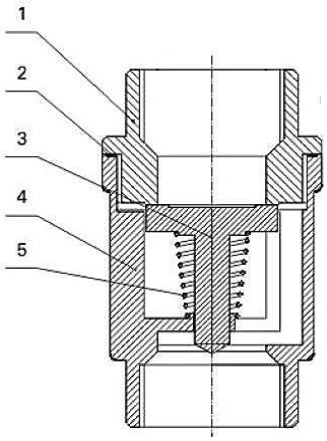

DIMENSIONES / *DIMENSIONS* :

DN ND	Ød	ØD	L	Kvs (m3/h)	Presión apertura *Opening pressure* (mbar)	Peso Weight
1/4"	8	30,5	53	0,18	80/90	0,17
3/8"	10	30,5	53	1,11	60/70	0,15
1/2"	15	37	56	3,3	55/65	0,21
3/4"	20	42	63	7,1	50/60	0,29
1"	25	48	74	12,7	45/50	0,40
11/4"	30	58	81	14,1	35/40	0,65
11/2"	38	70	91	22,5	25/30	0,98
2"	47	82	97	31,5	25/30	1,40
21/2"	61	102,5	118	54	25/30	2,44
3"	75	120	138	75	20/25	3,80
4"	94	150	158	110	20/25	6,60


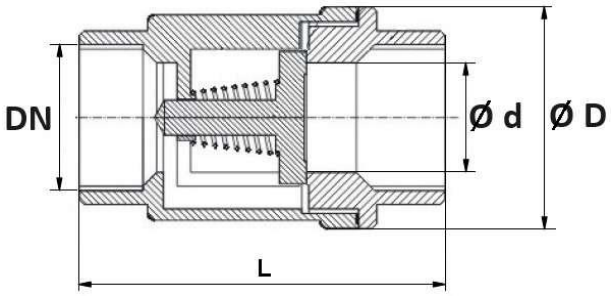


DIAGRAMA Pt : *PRESSURE TEMPERATURE GRAPH:*

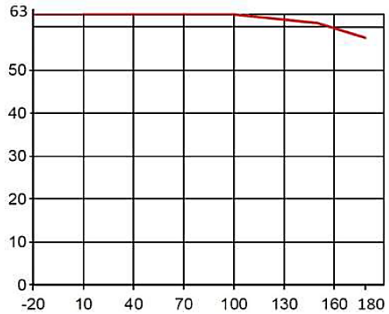

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es