PURGADOR / STEAM TRAP

PURGADOR DE BOYA FUND. DÚCTIL CONEXIONES ROSCADAS PN-16
DUCTIL IRON FLOAT STEAM TRAP THREADED ENDS NP-16

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-FST-T



CE

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

UTILIZACIÓN / ***APPLICATION*** :
Aplicaciones en Industria química, famaceutica, petroquimica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / ***GENERAL CHARACTERISTICS*** :
G 1/2" - G 3/4" - G 1''.
ΔP 4,5 / 10 / 14 bar.
Construcción EN GJS-400-18 / *Ductil iron EN GJS-400-18*
Eliminador termostatico de aire / *Themostatic capsule for air elimination*
Rosca BSP / *BSP Threaad*
Montaje horizontal / *Installed horizontally*


NORMATIVAS / ***STANDARDS*** :
Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2008.
Directiva equipos a presión / *Pressure equipment directive: DN 15 to 25 :* excluded G1/2" to G 1"
Rosca BSP / *BSP Threaad:* ISO 228
Materiales fundición / *materials of cast iron* : EN 1503-3


CONDICIONES DE SERVICIO / ***WORKING CONDITIONS*** :
Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 16 bar.
Temperatura máxima del fluido / *Maximum allowed fluid Temperature* : 0 °C / +250 °C.
Uso con vapor saturado / *Used saturaded steam:* 14,5 Bar / +200 °C.

MATERIALES / ***CONSTRUCTION*** :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	EN-GJS-400-18
2	Tapa *Cover*	EN-GJS-400-18
3	Eliminador termostático *Thermostatic capsule*	Inoxidable *Stailess steel*
4	Asiento capsula *Capsule seat*	Inoxidable 304 *Stailess steel 304*
5	Asiento flotador *Float seat*	Inoxidable 304 *Stailess steel 304*
6	Bola *Ball*	Inoxidable 440C *Stailess steel 440C*
7	Palanca flotador *Float lever*	Inoxidable 304 *Stailess steel 304*
8	Flotador *Float*	Inoxidable 304 *Stailess steel 304*

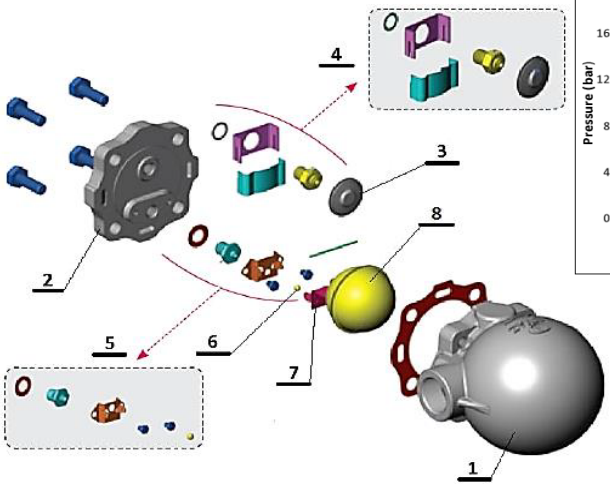


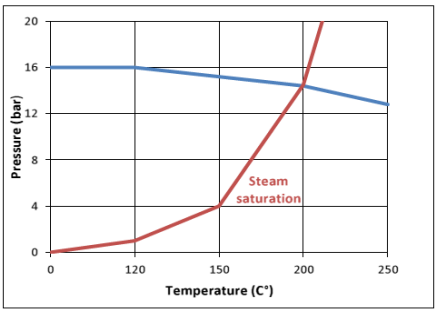

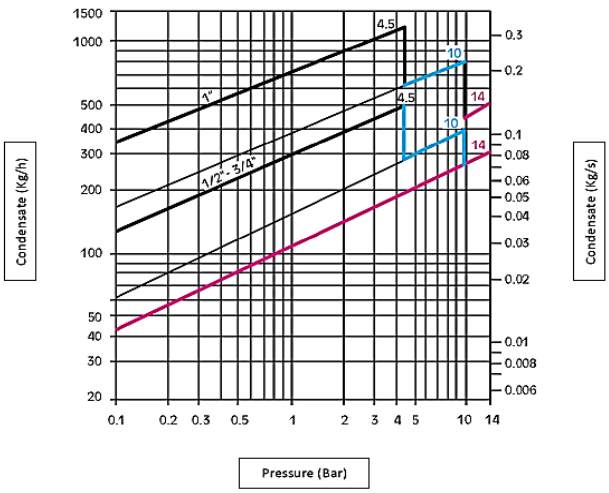

DIMENSIONES / ***DIMENSIONS*** :

DN ND	A	B	C	ØD	ØD1	L	Peso Weight
1/2"	150	81,5	108	98	40	122	3,30
3/4"	150	81,5	108	98	40	122	3,20
1"	167	92,5	108	120	47	145	4,00

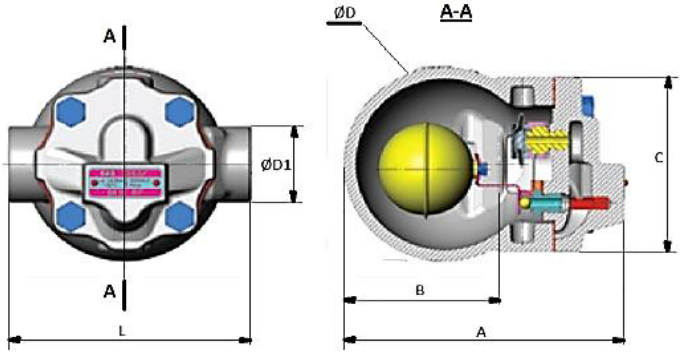

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es