VÁLVULAS DE BOLA ELÉCTRICAS / ELECTRIC BALL VALVES

V. BOLA LATÓN ROSCA BSP PN-10 ELECTRICA NA-NC

ELECTRIC BALL VALVE BRASS THREADED PN-10 NO-NC

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-BV-BR-EA



UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :

Tratamiento de agua, HVAC, Industria, OEM, etc.
Water treatment, HVAC, Industry, OEM, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :

Medidas / *Size:* *DN-1/2" - 3/4" - 1"*
Paso total / *Full Bore.*
Voltage / *Voltages.* 24V. AC/DC - 230VAC
Esquema de cableado: CR202, 2 hilos, retorno automático de posición por condensador.
Wiring scheme : CR202, 2 wires, automatatic position return through capacitor.
Cable / *Power cable:* 1500mm.
POSICION: NA - NC / Normally Open - Normally Closed NO - NC

NORMATIVAS / *STANDARDS* :


Fabricación / *Manufacture according to* ISO 9001
Directiva CE / *Directive* 2014/68/EU
Rosca BSP / *BSP threaded* ISO 228
Certificados NSF y ACS / *NSF and ACS potable water certificate*
OPCION MANDO MANUAL EMERGENCIA en tipo (NC) / *Optional manual override (NC) type*

CONDICIONES DE SERVICIO / *WORKING CONDITIONS* :

Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : Δp 10 bar.
Temperaturas de trabajo / *Working temperatures* : 0-90ºC

MATERIALES / *CONSTRUCTION* :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Actuador *Actuator*	Plastico PPO *PPO Plastic*
2	Cuerpo *Body*	Latón CW617N *Brass CW617N*
3	Torica *O'ring*	EPDM
4	Asiento *Seat*	PTFE
5	Bola *Ball*	Inox AISI-304 *Stainless AISI-304*
6	Eje *Stem*	Latón CW617N *Brass CW617N*
7	Torica *O'ring*	EPDM

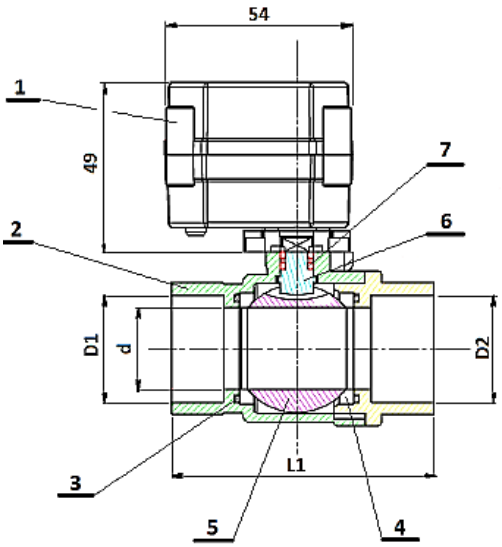


DIMENSIONES / *DIMENSIONS* :


DN ND	d	L1	L2	E1	H1	H2	Peso Kg *Weight*
1/2"	15	56	13	25	84	16	0,37
3/4"	20	66	15	31	87	19	0,47
1"	25	71	15	38	89	22	0,62

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / *ELECTRIC FEATURES:*

Corriente *current*	Voltages (V) Voltages		Frecuencia *Frecuency*		Amperios *Amperage*	Potencia *Power*	Tiempo Operación *Operating time*
AC	24	230	50Hz	60Hz	<500 mA	8 w	6 s
DC	24						

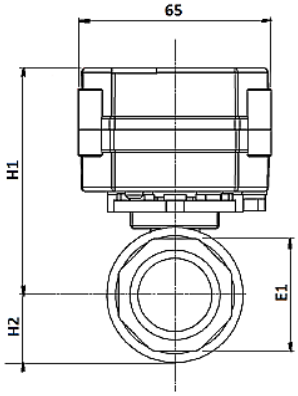

ESQUEMA DE CONEXIONES / *WIRING DIAGRAM* :

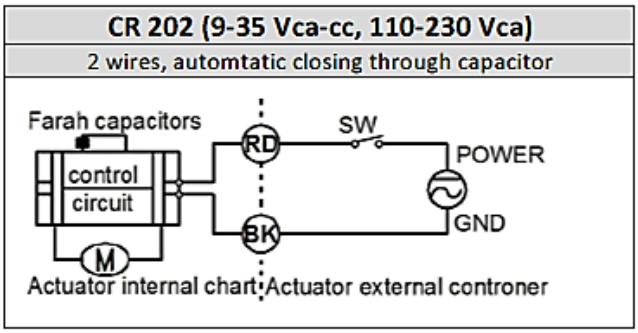

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es