PURGADOR / STEAM TRAP

PURGADOR TERMODINÁMICO CON FILTRO CONEXIONES BRIDAS PN40
THERMODINAMIC STEAM TRAP WITH STRAINER FLANGED ENDS PN40

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-TST-F



CE

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

UTILIZACIÓN / *APPLICATION* :
Aplicaciones en Industria química, famaceutica, petroquimica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / *GENERAL CHARACTERISTICS* :
DN-15 - DN-20 - DN-25
Presión minima de operación 0,7 bar / *Minimum operating pressure 0,7 bar*
Construcción Acero forjado C22.8 / *Ductil iron EN GJS-400-18*
Bridas DIN PN-40 / *Flanges DIN NP-40*
Montaje horizontal / *Installed horizontally*


NORMATIVAS / *STANDARDS* :
Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2008.
Directiva equipos a presión CE 2014/68 / *Pressure equipment directive CE 2014/68 :* Excluded DN15 to DN25
Bridas EN 1092-1 / Flanges EN 1092-1
Materiales Acero carbono / *materials of cast steel* : EN 1503-1
Distancia entre bridas / *Face to face :* EN 26554


CONDICIONES DE SERVICIO / *WORKING CONDITIONS :*
Máxima presión de trabajo del Cuerpo / *Maximum Working Pressure of body* : 40 bar.
Temperatura máxima del fluido / *Maximum allowed fluid Temperature* : 0 °C / +400 °C.
Presión máxima de servicio / Maximum allowed sevice pressure: 32 Bar

MATERIALES / *CONSTRUCTION* :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Tapa *Cover*	Inoxidable 304 *Stainless steel 304*
2	Junta tapa *Cover gasket*	Inoxidable 304 *Stainless steel 304*
3	Disco *Disc*	Inoxidable 420 *Stainless steel 420*
4	Asiento *Seat*	Inoxidable 420 *Stainless steel 420*
5	Junta asiento *Gasket seat*	Inoxidable 304 *Stainless steel 304*
6	Cuerpo *Body*	Acero forjado C22.8 *Forged steel C22.8*
7	Filtro *Strainer*	Inoxidable 304 *Stainless steel 304*
8	Tapón de purga *Drain plug*	Inoxidable 304 *Stainless steel 304*

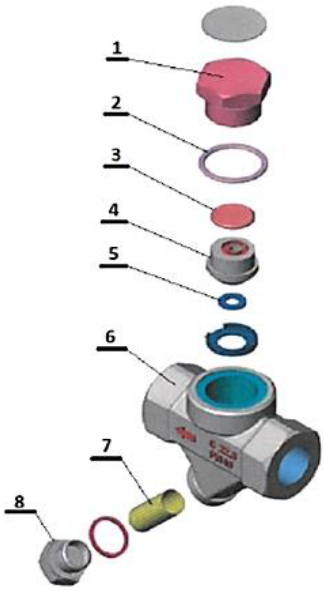


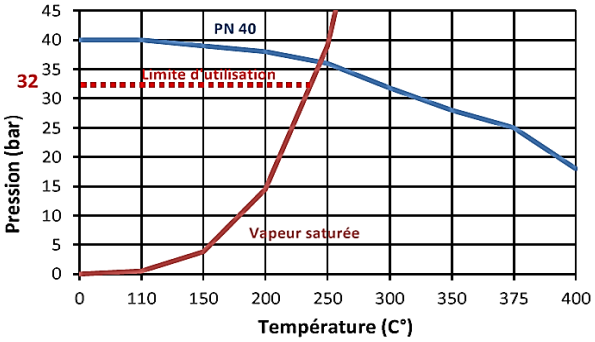


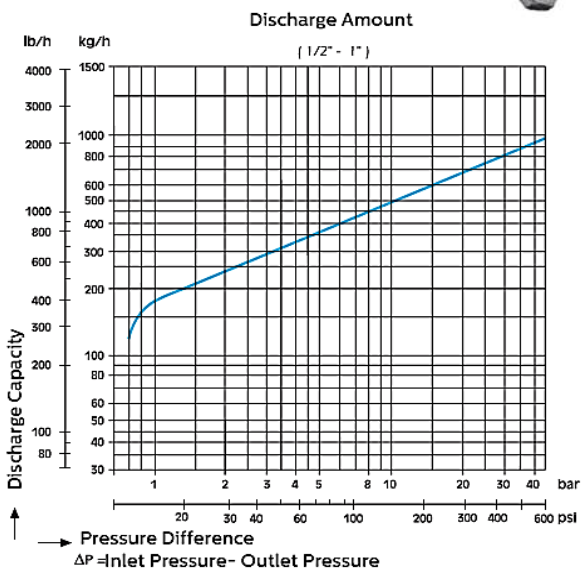

DIMENSIONES / *DIMENSIONS* :

DN ND	H	H1	L	ØD	Øk	Øg	b	Nº Taladros Drilligs	Peso Weight
1/2"	40	100	150	95	65	45	16	4	2,47
3/4"	40	100	150	105	75	58	16	4	3,32
1"	40	100	150	115	85	68	16	4	3,74

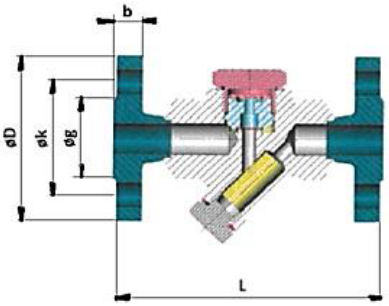



Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es