VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES

RETENCIÓN DE DOBLE PLATO DISCOS INOX DIN PN16 WAFER, CERTIFICADA UL

DUAL PLATE VALVE SS DISCS WAFER TYPE FOR FLANGES DIN PN-16, UL CERTIFICATE

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-DPCV-UL-W



UTILIZACIÓN / ***APPLICATION*** :
Aplicaciones instalaciones de agua contra-incendios.
Water fire fighting facilities.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / ***GENERAL CHARACTERISTICS*** :
Montaje entre bridas Wafer / *Mounting betwwen flanges Wafer.*
Rango desde DN50 hasta DN400 / *Range from ND50 up to ND400* .
Baja pérdida de carga / *Low load loss.*
Asiento vulcanizado al cuerpo / *Vulcanized gasket.*
Instalación horizontal: Eje en posición vertical / *Assempling in horizontal position: Axis in vertical position.*
Instalación vertical: Fluido ascendente / *Assempling in vertical position: ascending flow.*
Cáncamo / *Lifting Eyebolt.*
Pintura Epoxi / *Epoxy paint.*

NORMATIVAS / ***STANDARDS*** :
Diseño según / *Design according to:* AWWA C550.
Montaje entre bridas / *Mounting between flanges* : PN10/16 EN 1092-2.
Certificación Ghost / *Ghost certificate*
Certificación UL / *UL Listed*

CONDICIONES DE SERVICIO / ***WORKING CONDITIONS:***
Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 300 psi
Temperaturas máximas de trabajo / *Maximum Working Temperature* : - 10 °C / + 82°C

MATERIALES / ***CONSTRUCTION*** :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	Hierro Fundido ASTM A126 Clase B *Cast Iron ASTM A126 Class B*
2	Discos *Discs*	Acero inox CF8 *Stainless steel CF8*
3	Pasador *Pin*	Acero inox AISI-416 *Stainless steel AISI-416*
4	Muelle *Spring*	Acero Inoxidable AISI-304 *Stainless steel AISI-304*
5	Asiento *Seat*	EPDM
6	Cáncamo *Lifting eyebolt*	A.Carbono Galvanizado Galvanized C.Steel

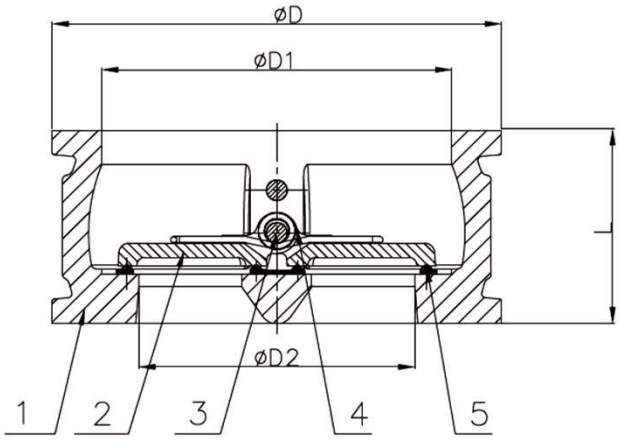

DIMENSIONES / ***DIMENSIONS*** :

DN ND	Inch	L	D	D1	D2	Peso Weight
50	2"	54	106	68	46	1,65
65	21/2"	60	127	78	60	2,40
80	3"	57	134	102	70	3,10
100	4"	67	162	117	84	4,85
125	5"	83	194	145	115	6,40
150	6"	95	218	170	134	9,10
200	8"	127	277	226	184	16,90
250	10"	140	336	265	220	27,50
300	12"	181	406	310	260	35,90
350	14"	184	447	360	302	81,00
400	16"	191	505	410	350	107,00

Instalación horizontal: Eje en posición vertical.
Assempling in horizontal position: Axis in vertical position.





Instalación vertical:
Fluido descendente
DN<150.
Assempling in vertical position:
descending flow.
ND <150.



Instalación vertical:
Fluido ascendente.
Assempling in vertical position:
ascending flow.

The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es