MIRILLA / SIGHT GLASS

MIRILLA DOBLE CRISTAL INOX CF8M/316 CON BRIDAS PN-16
SIGHT GLASS DOUBLE WINDOW S.STEEL CF8M/316 FLANGED ENDS NP-16

VALVESEAL
valves & sealing solutions

TF-SG-SS-F



CE Ex

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

UTILIZACIÓN / ***APPLICATION*** :
Aplicaciones en Industria química, famaceutica, petroquimica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.


CARACTERÍSTICAS GENERALES / ***GENERAL CHARACTERISTICS*** :
DN 15 to DN 150
Construcción Inox CF8M / *Stainless steel A351 CF8M / 1.4408*
Cristales Templados / *Tempered glass*
Juntas PTFE / *Gasket PTFE*
Aleta móvil Inox CF8M / *With Flapper Stainless steel A351 CF8M / 1.4408*


NORMATIVAS / ***STANDARDS*** :
Fabricación */ Manufacture according to* ISO 9001 : 2008.
Directiva CE / *Directive 97/23/EC: DN 15 to 25 : excluded DN 32 to 200 : category II: Notified Body CE:0035*
Bridas PN-16 RF / *NP-16 Flanges RF according to EN12092-1*
Longitud / *Length according to* EN 558 series 1
Certificado ATEX bajo demanda / *Certificate EC-ATEX category II 2 G D TX Zones 1,2,21 y 22*

CONDICIONES DE SERVICIO / ***WORKING CONDITIONS*** :
Máxima presión de trabajo / *Maximum Working Pressure* : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / *Maximum Working Temperature* : -20 °C / +180 °C.
Temperatura Ambiente / Room *Temperature* : -20 °C / +60 °C.

MATERIALES / ***CONSTRUCTION*** :

No.	Pieza *Part*	Material *Material*
1	Cuerpo *Body*	A.Inox CF8M *S.Steel CF8M*
2	Tapas *Caps*	A.Inox CF8M *S.Steel CF8M*
3	Cristales *Glass*	Cristal Templado *Tempered Glass*
4	Junta tapa *Flat gasket*	PTFE
5	Junta tapa *Flat gasket*	PTFE
6	Aleta *Flapper*	A.Inox CF8M *S.Steel CF8M*
7	Eje *Stem*	A.Inox AISI304 *S.Steel 304*
8	Tornillo *Bolt*	A.Inox AISI3016 *S.Steel 316*

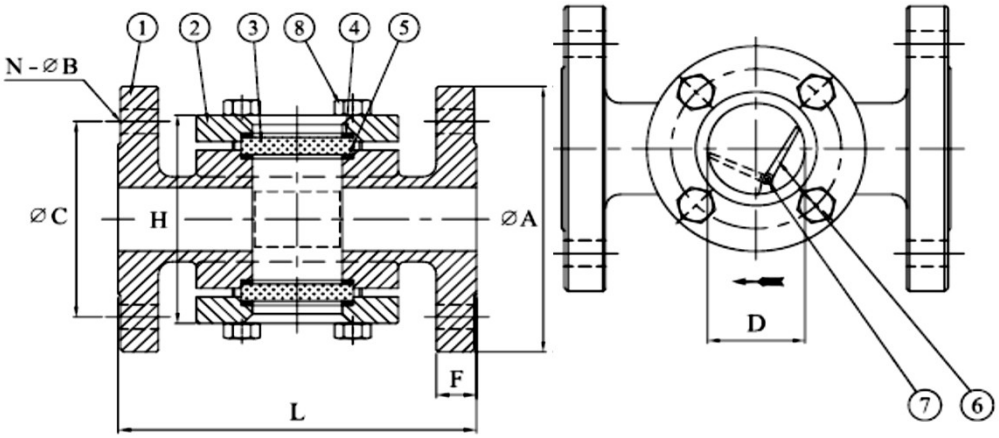

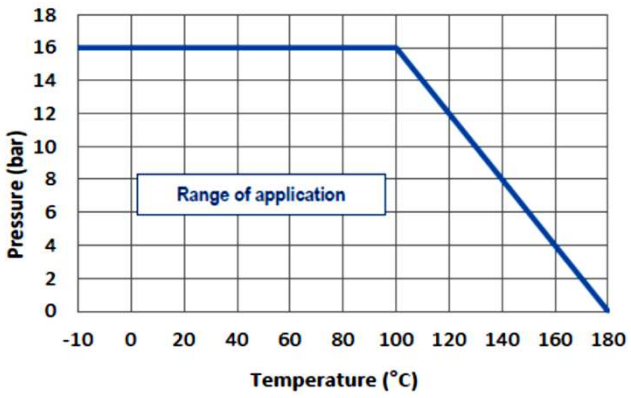

DIMENSIONES / ***DIMENSIONS*** :

DN ND	A	N-ØB	ØC	D	F	H	L	Peso Weight
15	95	4-14	65	40	14	79	130	2,30
20	105	4-14	75	40	16	85	150	3,20
25	115	4-14	85	40	16	85	160	3,70
32	140	4-18	100	50	16	111	180	6,20
40	150	4-18	110	50	16	119	200	7,12
50	165	4-18	125	50	18	31	230	8,40
65	185	4-18	145	85	18	157	290	17,00
80	200	8-18	160	85	20	167	310	18,70
100	220	8-18	180	110	20	195	350	23,70
125	250	8-18	10	130	22	225	400	34,00
150	285	8-22	240	160	22	247	480	52,00

Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso. *The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice.*

VALVESEAL, S.L. C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./*Phone* +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain. Telf. / *Phone* +34 910133362
www.valveseal.es